



■ アンテナ標準仕様

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	ア ン テ ナ 型 式	スリーブ型アンテナ
2	型 名	C-SL-2503
3	用 途	可搬用 垂直偏波
4	使 用 周 波 数	260～276 MHz
5	入力インピーダンス	公称50Ω
6	V S W R	1.5 以下
7	利 得 （ 標 準 値 ）	2.15 dBi
8	指 向 性 （ 標 準 値 ）	E面半値幅：±38° H面無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	N-J型
12	質 量	約 1.2 kg
13	受 風 面 積	約 0.04 m ²
14	最 大 受 風 荷 重	40m/sec時 約 40 N
15	耐 風 速	最大瞬間風速にて 40 m/sec
16	取 付 金 具	専用取付金具付属
備 考 項目9，10は組立時の規格とし製品時では直流ショート アンテナ収納袋付		


■ 周波数特性＜例＞

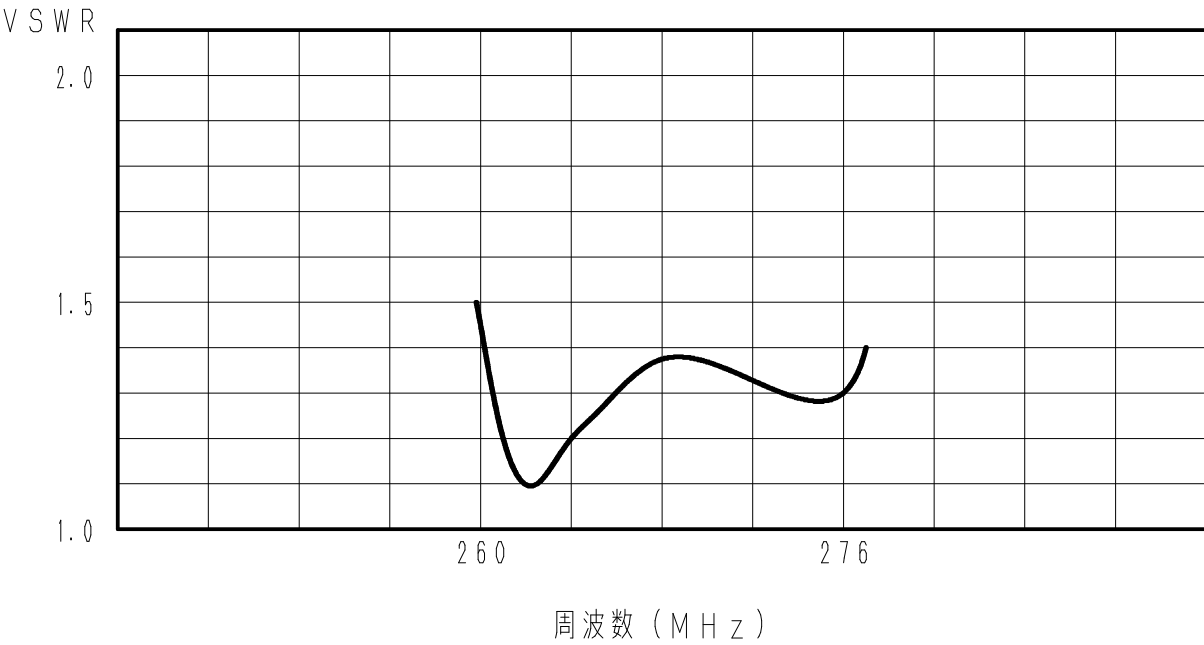

■ 指向特性＜例＞

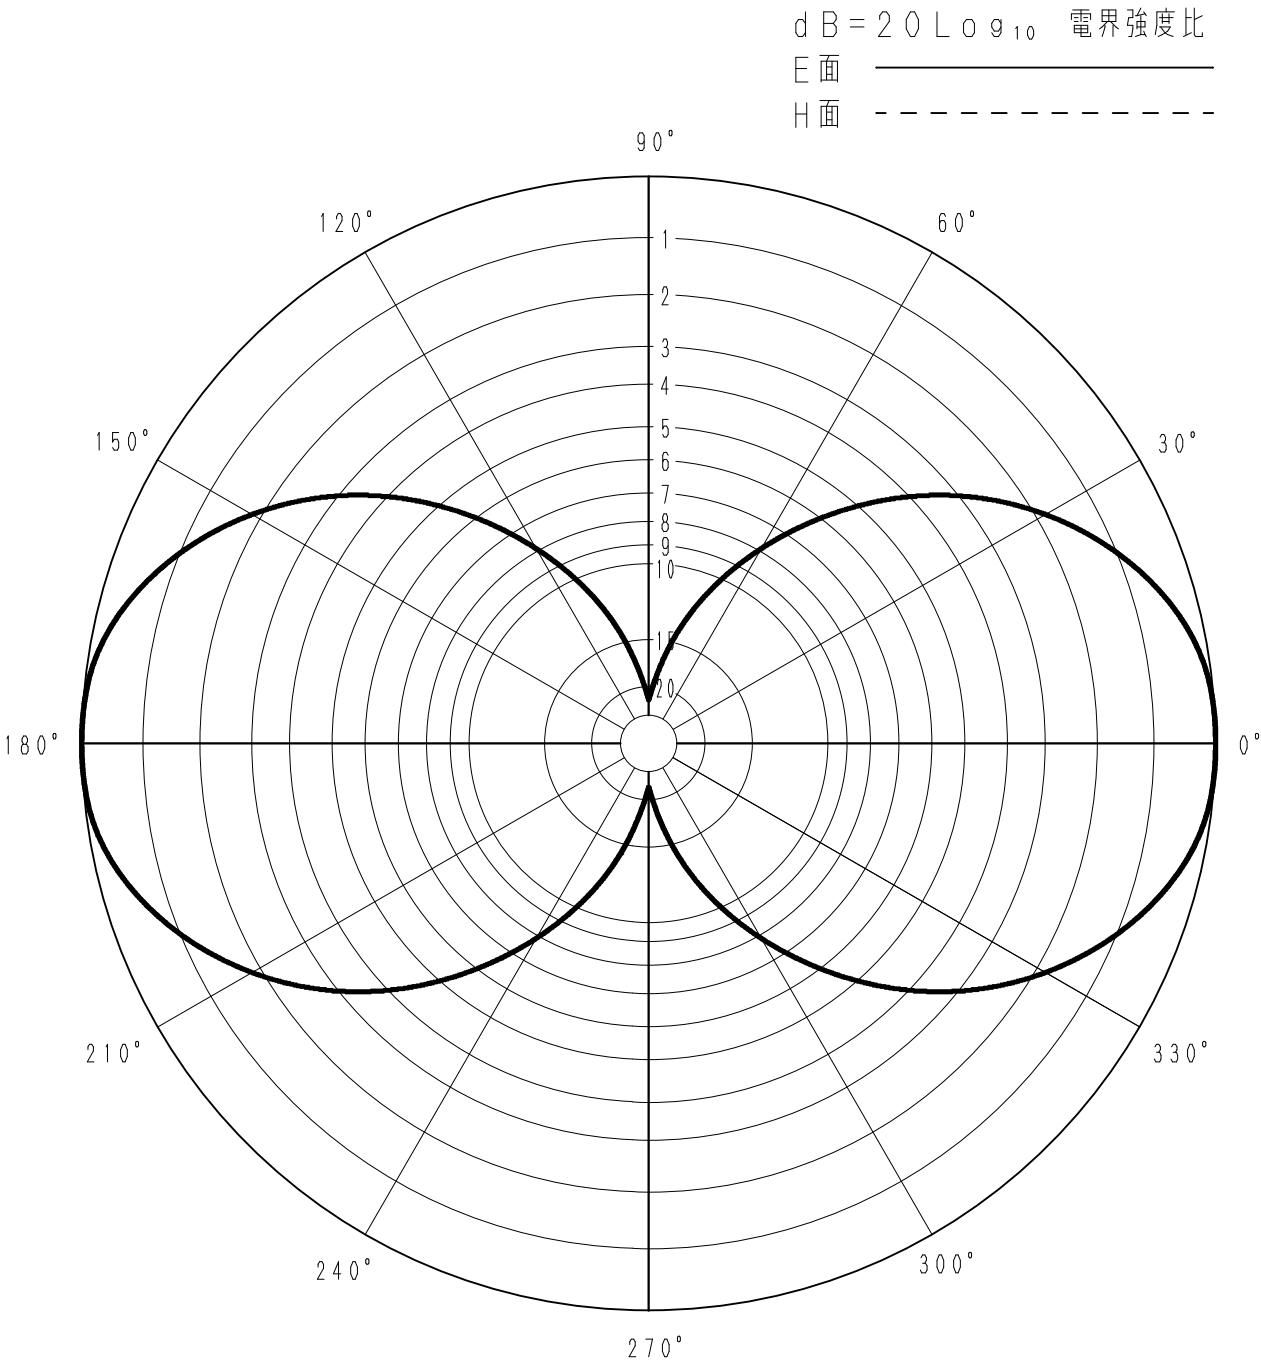

型名 C-SL-2503			図番 F1-C203-M00
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

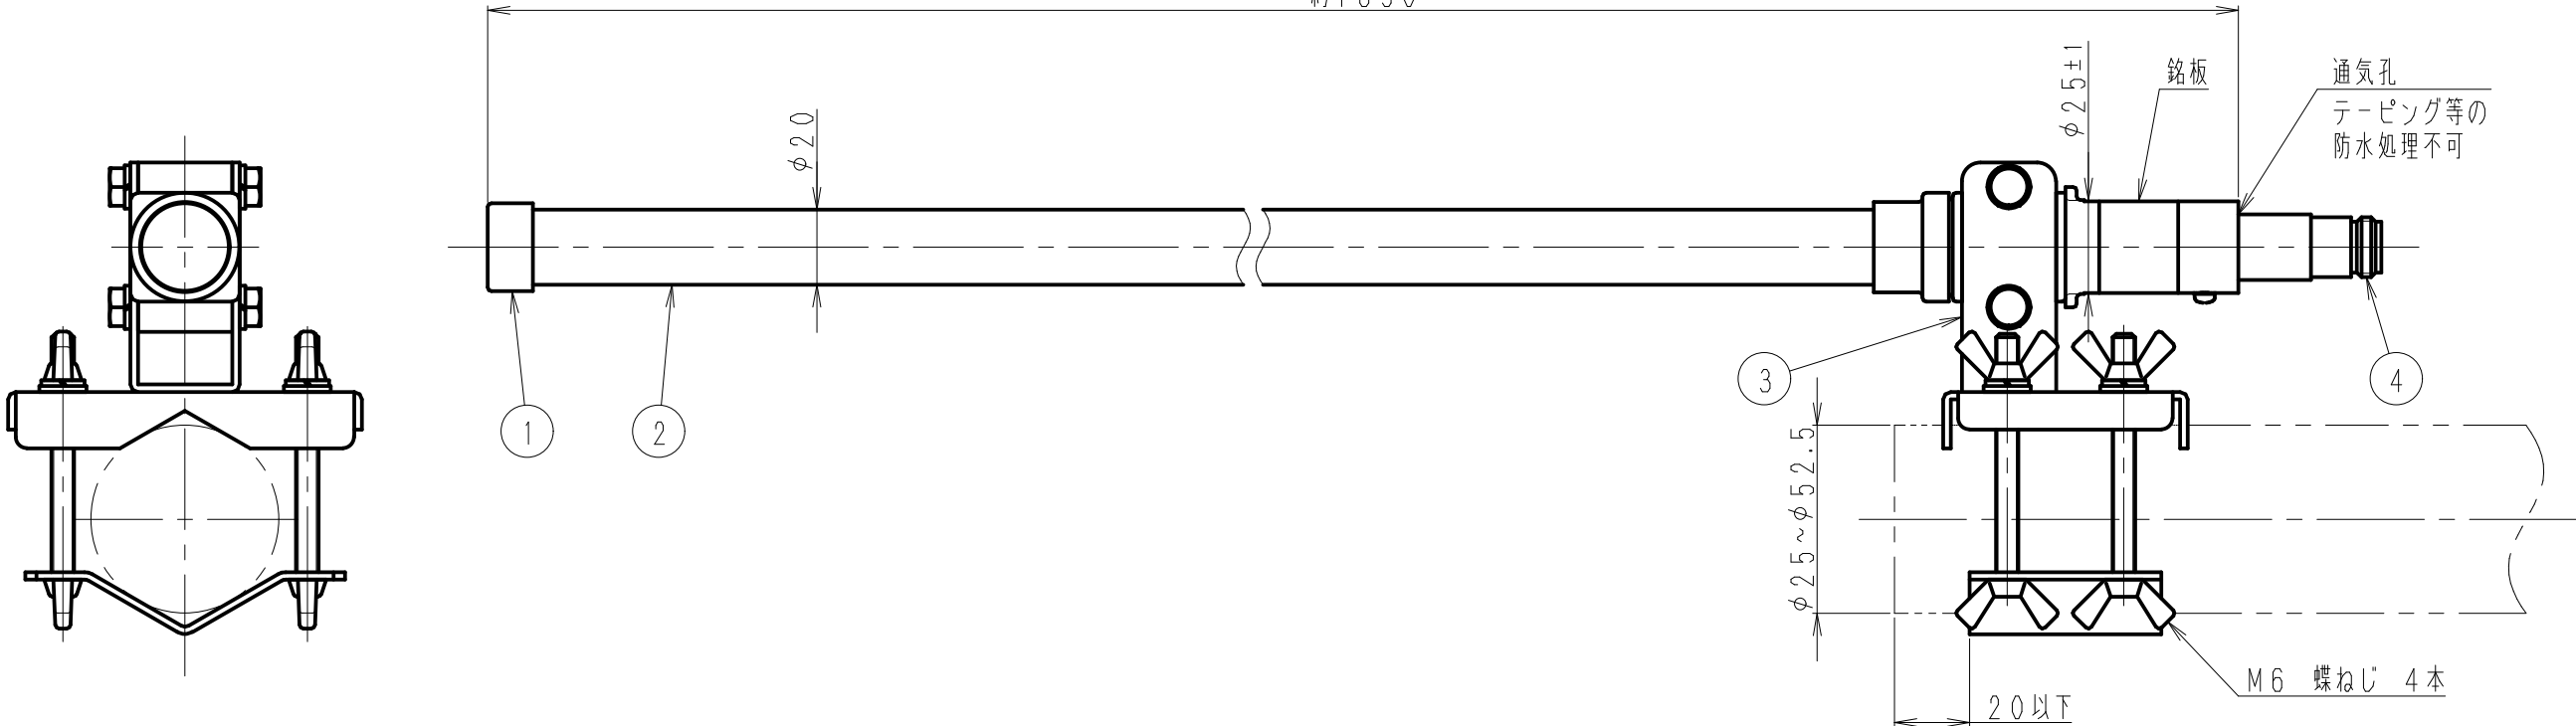

※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい
※ 製品改良の為 外観及び寸法を変更することがあります

4	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
3	取付金具	1式	SUS304		
2	アンテナカバー	1	FRP ・ 塗 装		グレー
1	トップ	1	ZDC ・ MZCr		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE		DESIGNED		DRAWN		INSPECTED		APPROVED		DESCRIPTION	
尺度	1:2	担当		製図		検図		承認		品名	可搬用スリーブ型アンテナ C-SL-2503 外観図
単位	DIM mm	質量	MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.						DRAWING NO.	
MICRO CADAM										図番	

△					
△					
△					
△					
△					
符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNER	承認 APPROVED	

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE				
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±	
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±	
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±	
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±	
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±	