



■ アンテナ標準仕様

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	スリープ型アンテナ
2	型名	C-SL-4502
3	用途	可搬固定局用
4	使用周波数	330~470MHz内のー指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて 1.2 以下
7	利得	ダイポール比: 0dB 絶対利得: 2.15dB
8	指向性(平均値)	E面半値幅: ±38° H面無指向性
9	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
10	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給電部接栓	N-J型
12	質量	取付金具を除き 約 0.8 kg
13	最大受風荷重	40m/secの時 約 15 N
14	取付金具	専用取付金具付属 適合支柱径 φ25 ~ φ42 mm
備考		アンテナ収納袋付

■ 周波数特性<例>

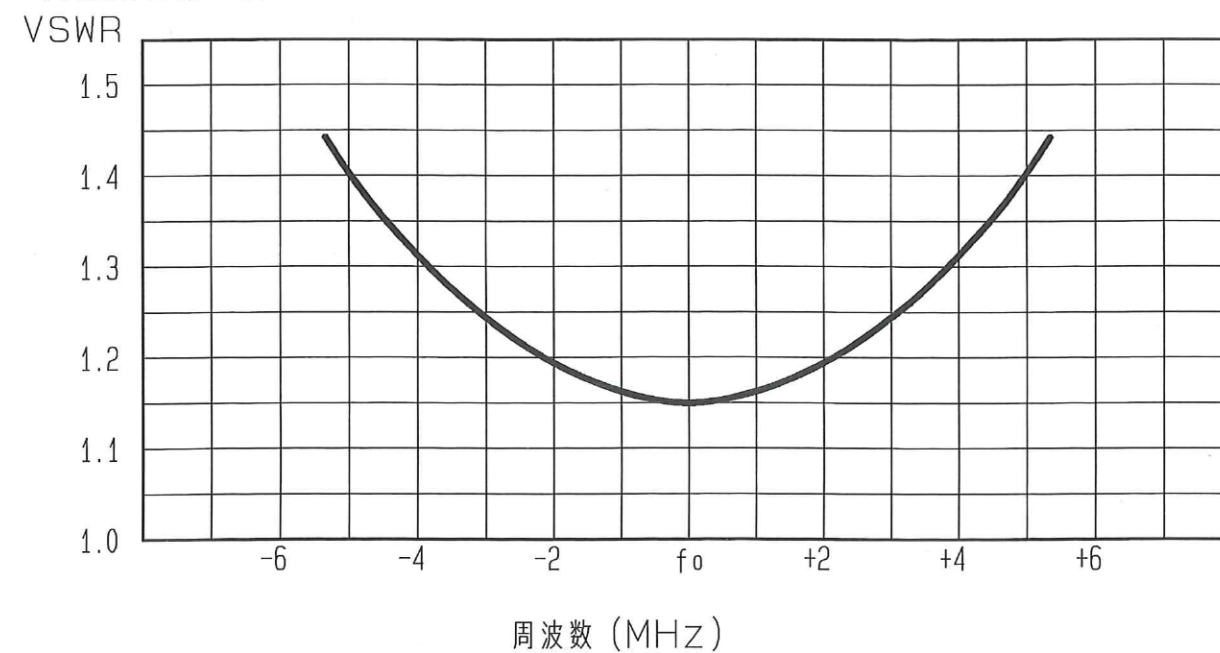


■ 指向特性<例>

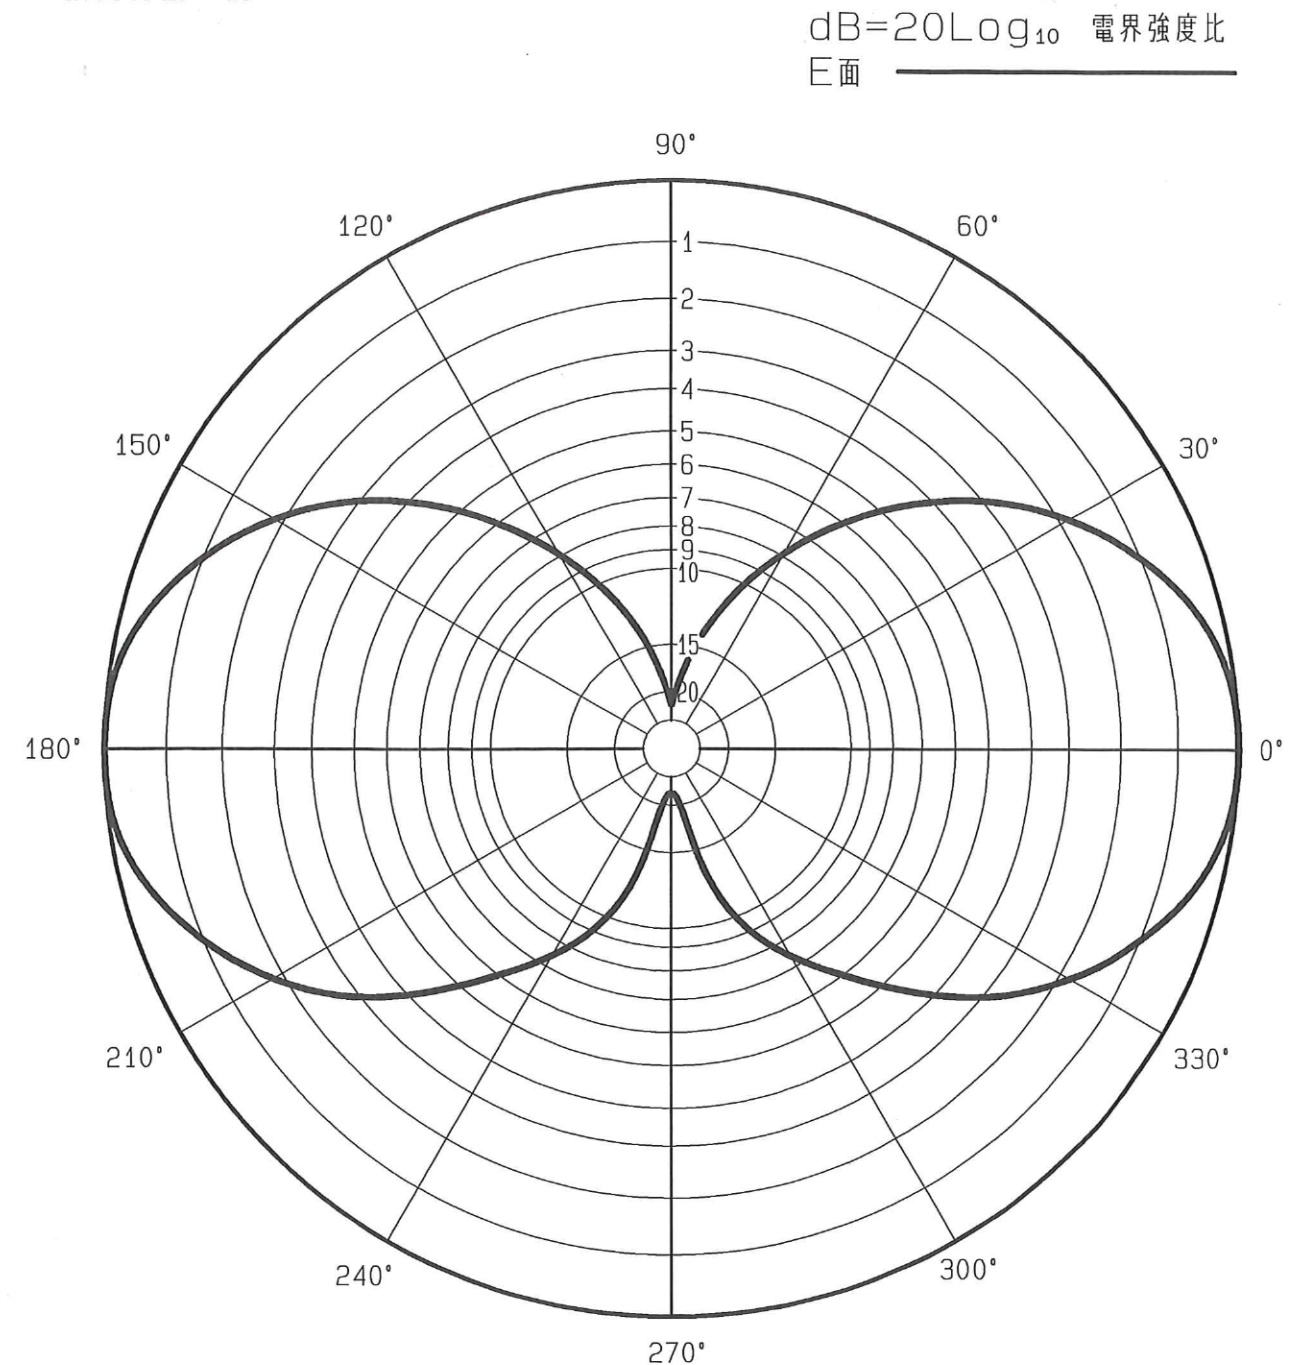

型名	C-SL-4502		図番	F4-C26-M02
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社	

形式

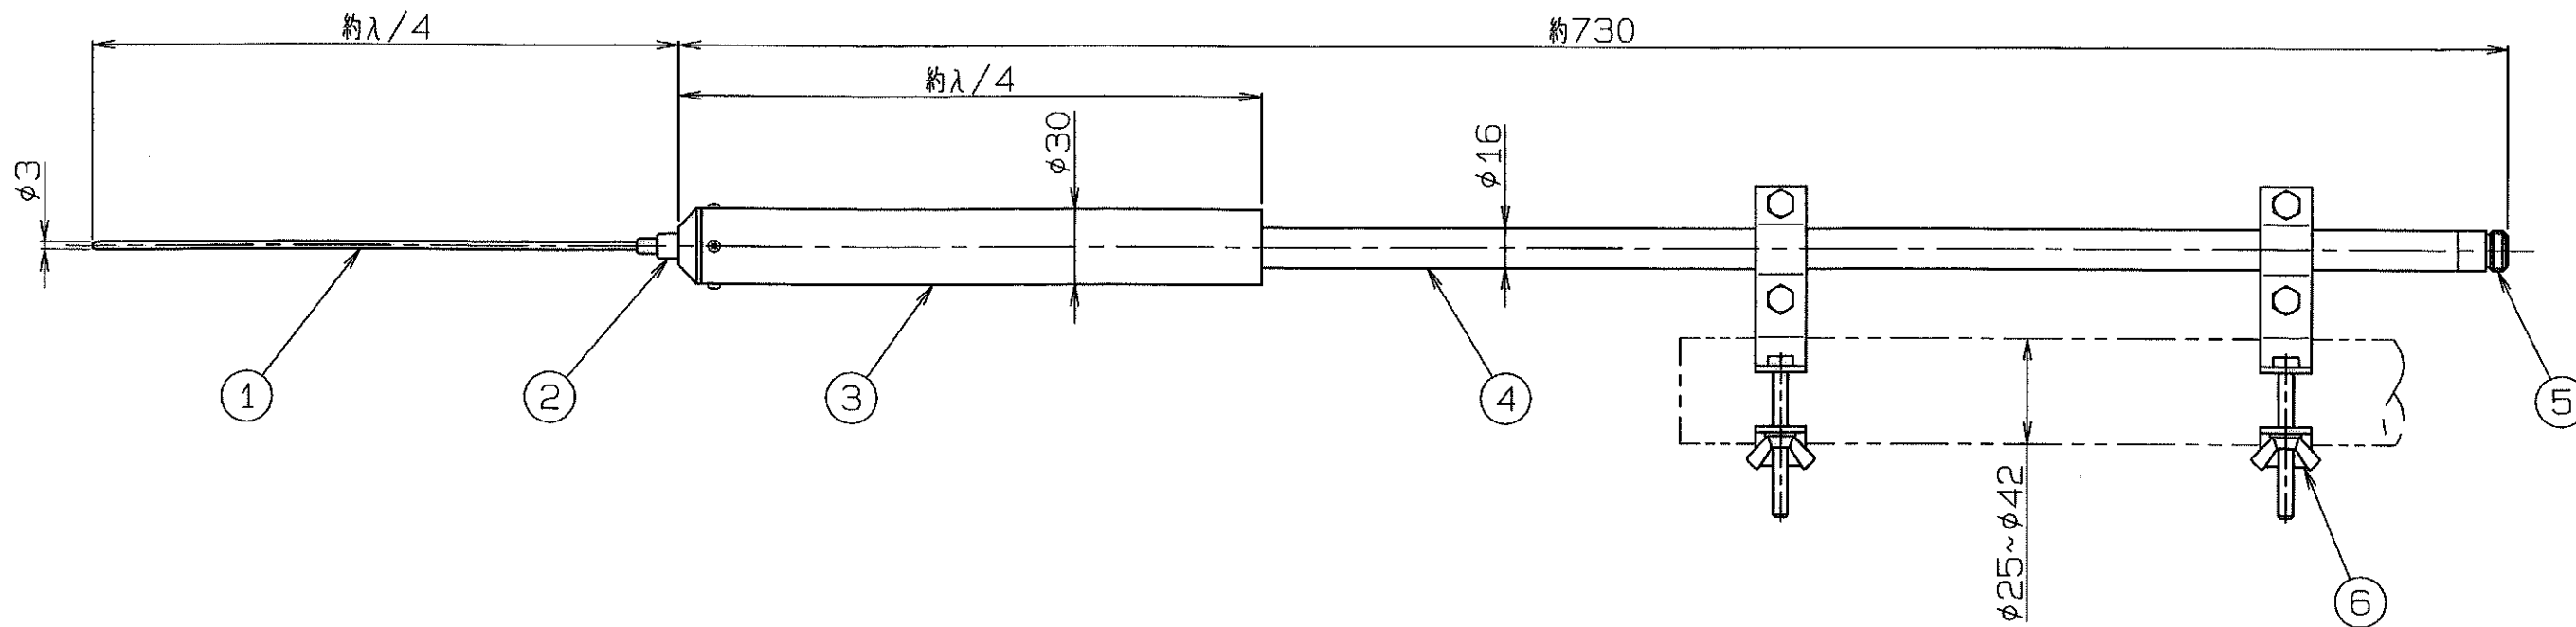

※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

6	取付金具	2式	SS400他・HDZ他		
5	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
4	取付支柱	1	A5052・塗装		グレー
3	阻止套管	1	A5052・塗装		グレー
2	絶縁碍子	1	POM		黒
1	放射素子	1	SUS304		

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	質・処 理 TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	機 考 NOTE
	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
	尺度 free	担当	製図	検図	承認	品名 C-SL-4502
	単位 DIM mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.
			NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図番 F4-C26-H01

寸法 RANGE	公差 TOLERANCE
≦ 10	±0.1
10 < ≦ 25	±0.2
25 < ≦ 50	±0.3
50 < ≦ 80	±0.5
80 < ≦ 250	±0.8
250 < ≦ 1000	±1.0

符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED
△				
△				
△				
△				
△				