


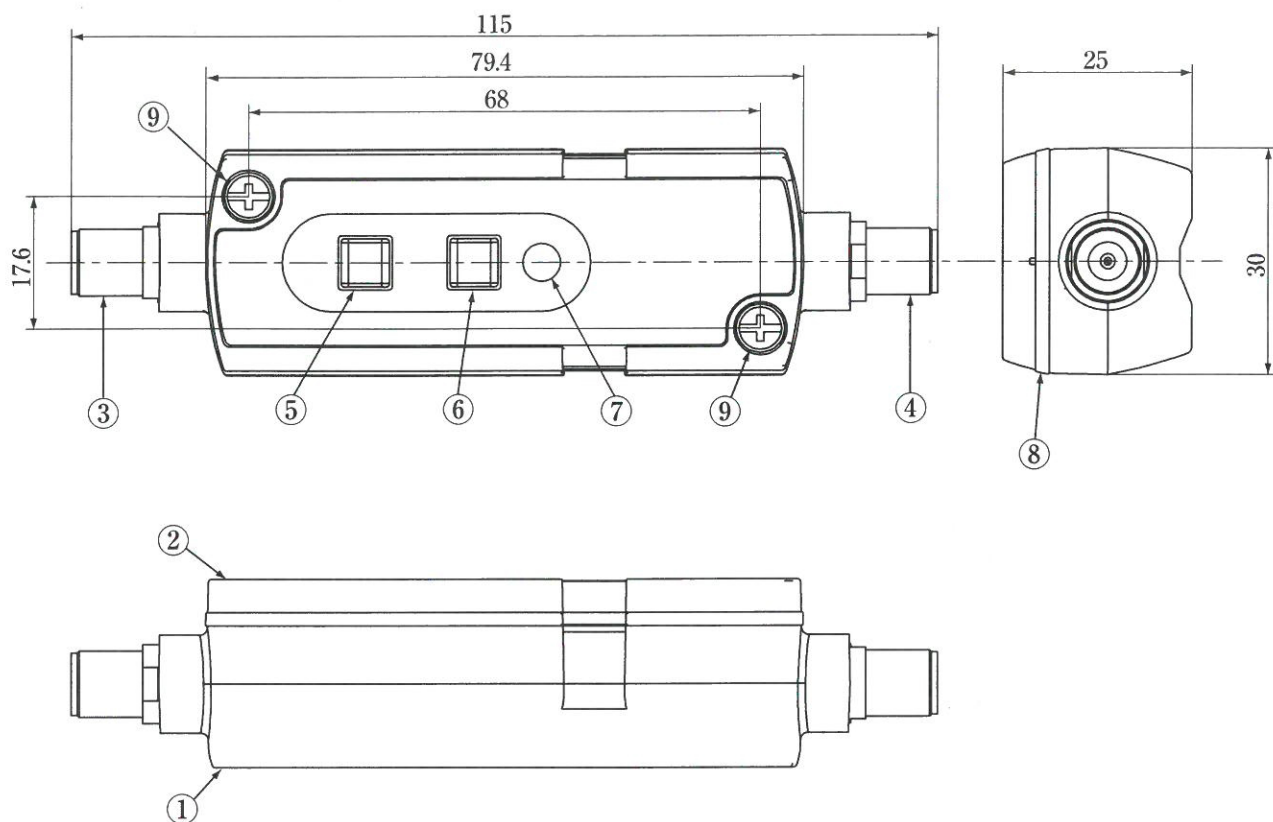

# ●規格表

| 項 目 (単位)           | 性 能          |           |
|--------------------|--------------|-----------|
| 使 用 帯 域            | UHF・FM(CATV) | CS/BS-IF  |
| 使 用 周 波 数 (MHz)    | 10~770       | 1000~3224 |
| 利 得 (dB)           | 0~-3.5       | 22/27     |
| 定 格 出 力 レベル (dBμV) | —            | 92/97     |
| 入出力インピーダンス (Ω)     | 75(F形)       |           |
| 電 源 (V/mA)         | DC11~15/50   |           |
| 入出力通過電流 (V/mA)     | DC15/500     |           |
| 使用温度範囲 (℃)         | -20~+50      |           |
| 適 合 マ ス ト 径 (mm)   | φ22~49       |           |
| 質 量 (kg)           | 0.13         |           |

| No. | 部 品 名       | 員数 | 材 質     | 処 理         |
|-----|-------------|----|---------|-------------|
| 1   | ケ ー ス       | 1  | 亜鉛ダイカスト | クロムめっき・透明塗装 |
| 2   | フ タ         | 1  | 亜鉛ダイカスト | クロムめっき・透明塗装 |
| 3   | 入 力 端 子     | 1  | 黄銅・合成樹脂 | 内部導体金めっき    |
| 4   | 出 力 端 子     | 1  | 黄銅・合成樹脂 | 内部導体金めっき    |
| 5   | 入力レベル調整スイッチ | 1  | —       | —           |
| 6   | 通 電 ス イ ッ チ | 1  | —       | —           |
| 7   | 通電パイロットランプ  | 1  | —       | —           |
| 8   | 防 水 パ ッ キ ン | 1  | シリコンゴム  | —           |
| 9   | 取 付 用 ネ ジ   | 2  | 鋼 材     | 電気亜鉛めっき     |

注) C27S(B) : クリアボックス梱包仕様

高シールド

| 承認<br>APPD.                                | 検 図<br>CHKD. | 作 成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名 称<br>TITLE                 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
|                                            |              |              | 単 位<br>UNIT mm           | CS/BSラインプースター                |
|                                            |              |              | 尺 度<br>SCALE 1:1         | C27S 外観図・規格表                 |
| 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |              |              | 日 付<br>DATE . .          | 図 番<br>DRW.No. 4 - 7 0 3 2 5 |