

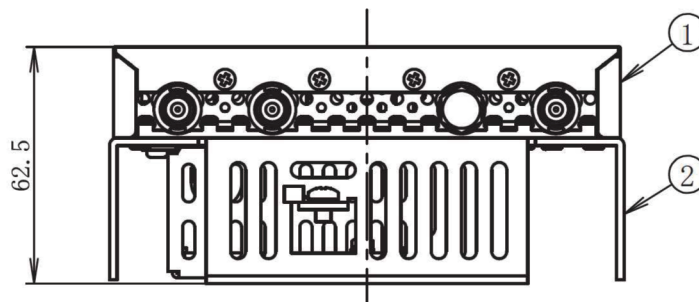


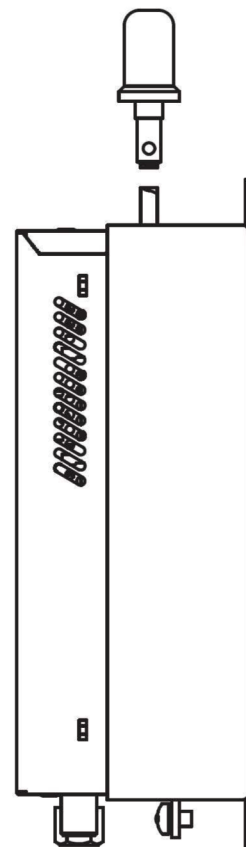

●付属品
・木ねじ・・・・・・・・・・3本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	めっき鋼板	塗装
2	放熱器	1	アルミ	—
3	機能アース端子	1	銅	錫めっき
4	電源コード	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

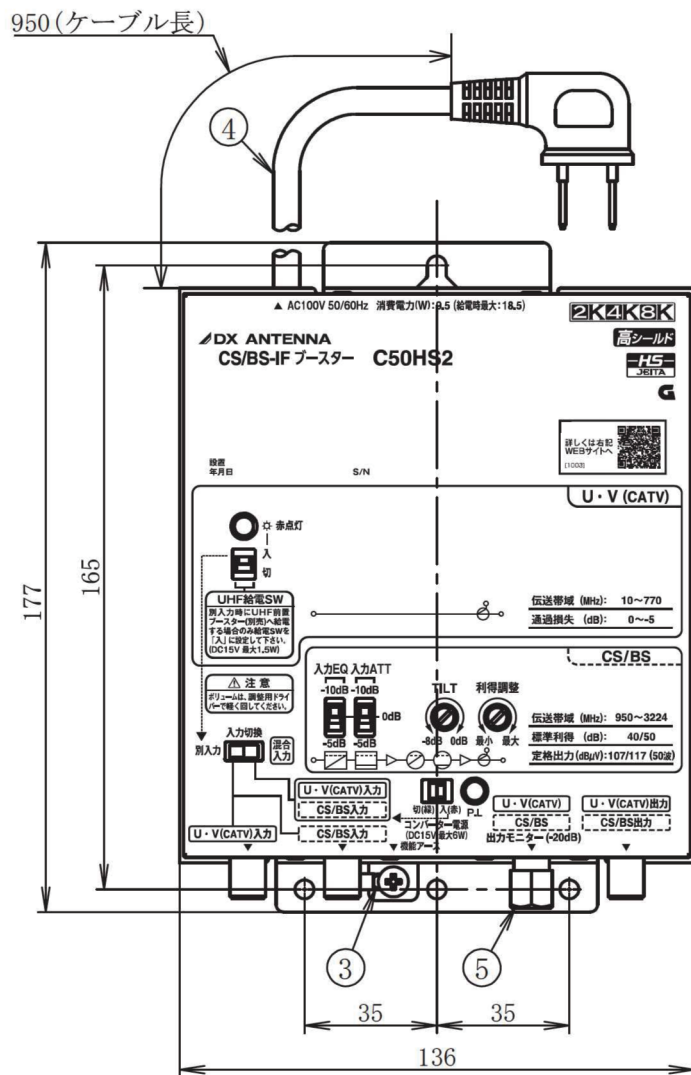

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS-IFブースター C50HS2 外観図
			尺度 SCALE 1 : 2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 7 6 1

規格表

項 目 (単位)	性 能	
使 用 帯 域	UHF・V-Low・FM(CATV)	CS/BS-IF
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～770	950～3224
入 力 レ ベ ル 範 囲 (dBμV)	————	47～77 注1)
標 準 利 得 (dB)	0～-5	40/45/50 (950/2150/3224MHz)
定 格 出 力 レ ベ ル 注3) (dBμV)	————	107/112/117 (50 波) (950/2150/3224MHz)
入 力 A T T (dB)	————	0, -5/-10 (スイッチ切替式)
入 力 E Q (dB)	————	0, -5/-10 (スイッチ切替式) (950MHz) 注2)
利 得 調 整 範 囲 (dB)	————	0～-10 以上 (連続可変)
T I L T (dB)	————	0～-8 以上 (連続可変) (950MHz) 注2)
帯 域 内 周 波 数 特 性 注3) (dB)	————	任意の 34.5MHz で±1.0 以内 チルト直線に対し全帯域で±2.5 以内
雑 音 指 数 注3) (dB)	————	10 以下
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F 形)	
V S W R 注3)	2.5 以下	
C I N 注3) (dB)	————	-22 以下
利 得 安 定 度 注3) (dB)	————	±2.0 以内
ハ ム 変 調 (dB)	————	-60 以下
出 力 モ ニ タ ー (dB)	-20	
耐 衝 撃 波	入出力端子・電源端子 JEC: ±25kV (1.2/50μs)、 IEC: ±15kV、±1.5kA (1.2/50-8/20μs コンビネーション)	
直 流 供 給 電 源	DC15V / 1.5W	DC15V / 6W
電 源 / 消 費 電 力	AC100V (50/60Hz) / 9.5W(22VA)、UHF 給電時 11W(26.5VA)、 CS/BS 給電時 16.5W(35.5VA)、UHF+CS/BS 給電時 18.5W(39.5VA)	
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-10～+40	
漏 洩 電 界 強 度 (dBμV/m)	40.2 以下	
外 形 寸 法 (mm)	177 (H) × 136 (W) × 62.5 (D)	
質 量 (kg)	0.9	
注1) 入力 ATT スイッチを [-10dB] にした時の最大入力レベル		
注2) 3224MHz 基準		
注3) 利得最大時		
RoHS 対応、電源コード長：1.0m、プラグ形状：L 型(耐トラッキング品)		

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	CS/BS-IF ブースター	
				尺度 SCALE	C50HS2 規格表	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4 - 4 3 3 7 3