
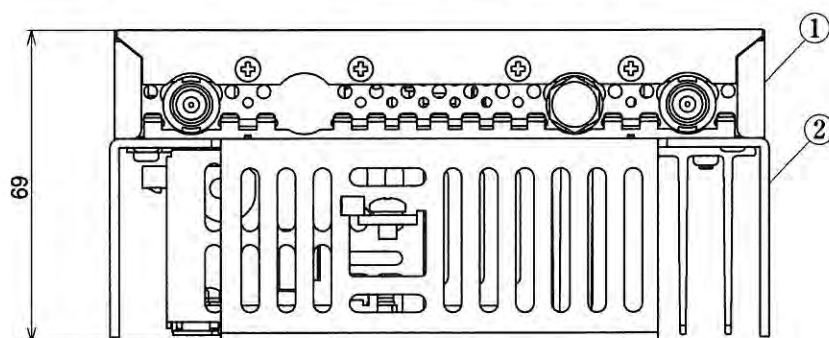
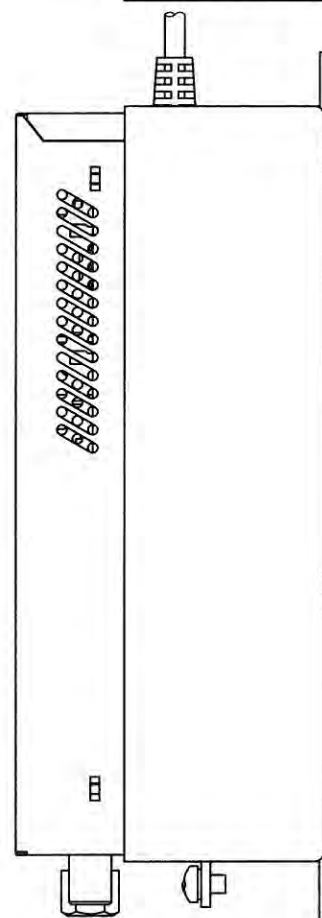


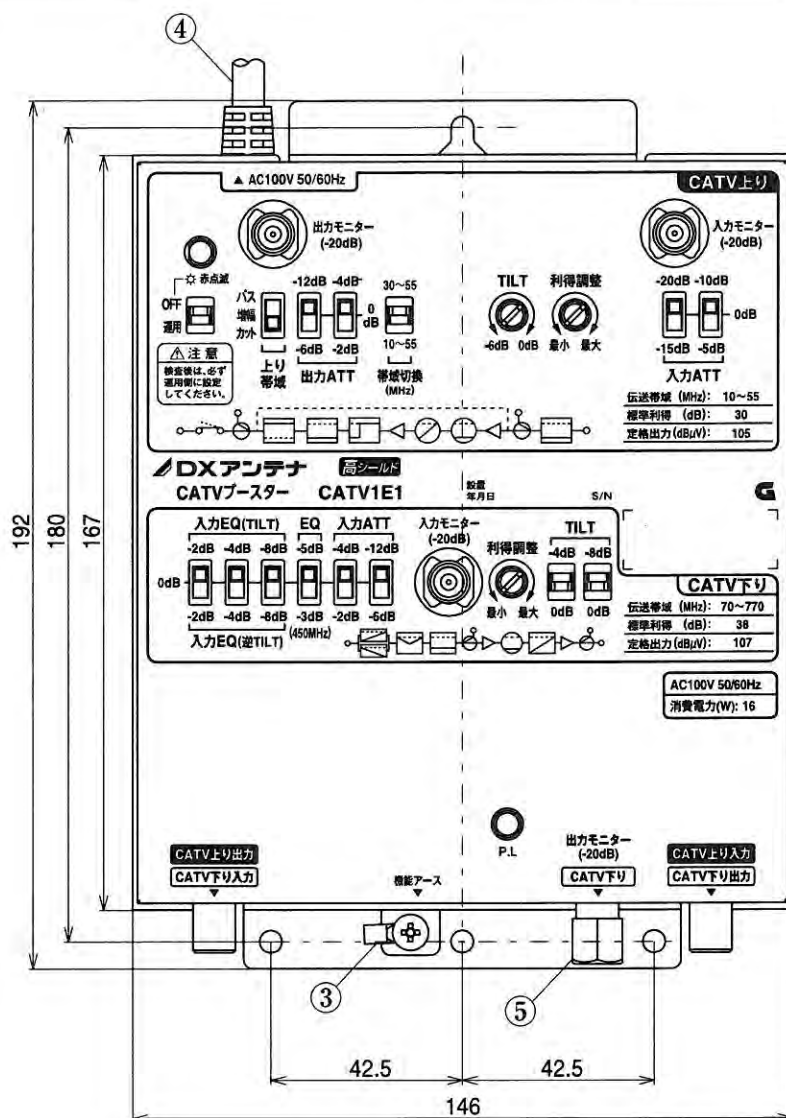

●付属品

・木ネジ.....3本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ パ ー	1	めっき銅板	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	機能アース端子	1	銅	すずめっき
4	電 源 コ ー ド	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

優良住宅部品 : BL型式 CATV-1E

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CATVブースター CATV1E1
			尺 度 SCALE 3:5	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 5 5
				外観図

規格表

項 目(単位)		性 能	
周波数帯域	(MHz)	10～55(30～55) (注1)	70～770
最大伝送波数	(波)	2+DATA	74 + デジタル35波 (注2)
標準入力レベル	(dBμV)	75	69
標準利得	(dB)	30以上(増幅時)/0～-9(パス時)	38以上
定格出力レベル	(dBμV)	105	107
利得調整範囲	(dB)	0～-10以上(連続可変)(注3)	0～-10以上(連続可変)(注3)
入力ATT	(dB)	0,-5/-10,-15/-20 (注4)	0,-2/-4,-6/-12 (注4)
入力EQ(TILT)	(dB)	——	0,-2,-4,-8(70MHz)※(注4)
入力EQ(逆TILT)	(dB)	——	0,-2,-4,-8(770MHz)※(注4)
入力EQ	(dB)	——	0,-3,-5(450MHz)
TILT	(dB)	0～-6以上(連続可変)	0,-4,-8 (注4)
出力ATT	(dB)	0,-2/-4,-6/-12 (注4)	——
伝送帯域内周波数特性	(dB)	全帯域で±1.0以内	全帯域で±2.0以内
雑音指数	(dB)	10以下 (注5)	10以下 (注5)
相互変調(IM2)	(dB)	-55以下 (注3)	-63以下 (注3)
CTB	(dB)	——	-60以下 (注3)
利得安定度	(dB)	±2.0以内	
ハム変調	(dB)	-60以下 (注3)	
電圧定在波比		2.0以下 (注3)	
入出力インピーダンス	(Ω)	75(F形)	
入力モニター	(dB)	-20	
出力モニター	(dB)	-20	
耐衝撃波性能(耐雷性)		±20kV (1.2/50μs)	
電源	(V)	AC100(50/60Hz)	
消費電力	(W)	16.0(33.0VA)	
使用温度範囲	(℃)	-10～+40	
漏洩電界強度 (注6 (dBμV/m)		——	34以下
外形寸法	(mm)	192(H)×146(W)×69(D)	
質量	(kg)	1.3	
注1) スイッチ切換式 注2) デジタル(550～770)は-10dB運用 注3) 利得標準値 注4) 加算式 注5) 利得最大時 注6) 3mの距離において ※ 70MHzと770MHzは同時に設定することはできません。			
優良住宅部品 : BL型式 CATV-1E			

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	CATVブースター CATV1E1	
				尺度 SCALE		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 4 2 7 4 0

規格表