


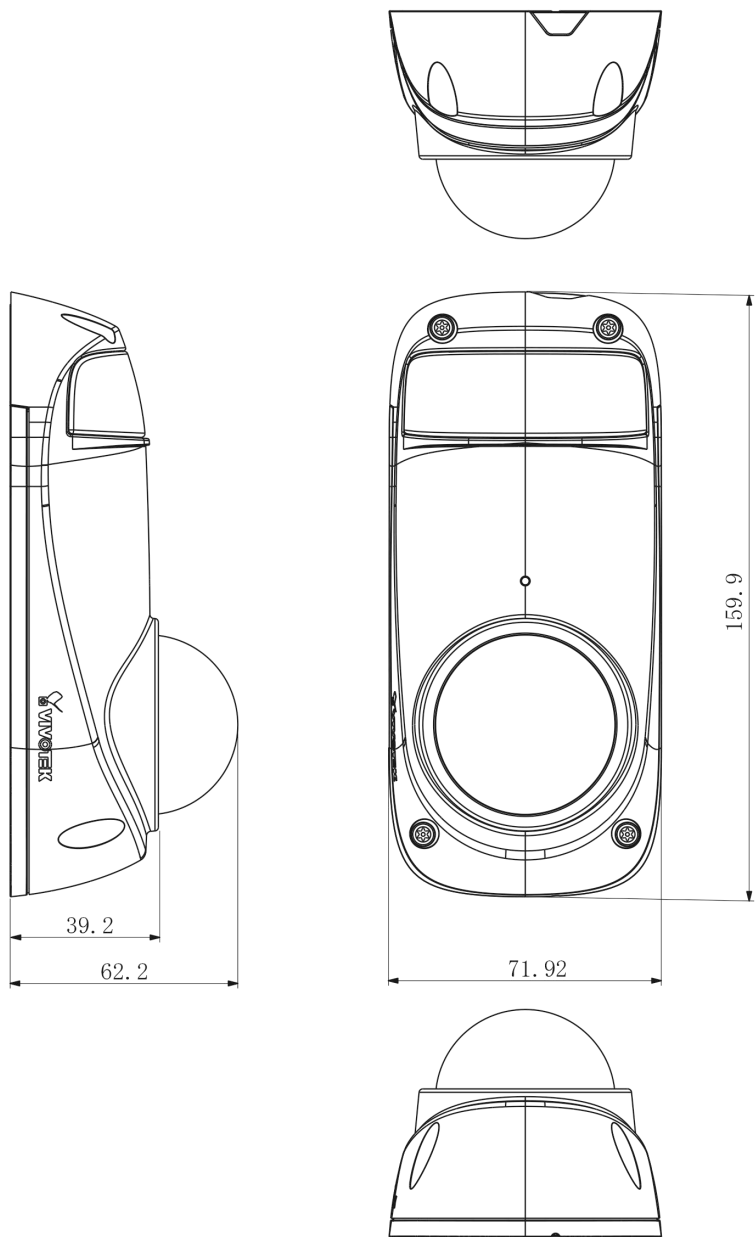

- 付属品
- ・クイックインストールレーションガイド .. 1枚
 - ・保証書 1枚
 - ・マウンティングブラケット 1個
 - ・ネジパック 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	パノラマ ネットワークカメラ								
				尺度 SCALE	1:2	CC9381-HV 外観図								
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	.	.	図番 DRW. No.	4	-	7	2	0	3	9

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Clip)
Flash/RAM(MB)	Flash 128、RAM 512
カメラ機能	
イメージセンサー／画像解像度	1/2.7" プログレッシブ CMOS / 2560x1920 (5MP)
レンズ形式／焦点距離／絞り (mm)	固定焦点 / f=1.45 / F2.2
撮影角度(°)	水平 : 180、垂直 : 120、対角 : 180
シャッター速度(秒)	1/5 から 1/32,000
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低光量(Lux)	0.11 @ F2.2 (カラー) 0.01 @ F2.2(白黒) 0 (IR イルミネーターオン)
チルト範囲(°)	±25
パン・チルト・ズーム	ePTZ 48 倍デジタルズーム(IE プラグインで 4 倍、本体内部で 12 倍)
赤外線照射	15mまで有効な赤外線機器を内蔵、Smart IR対応
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、Seamless Recording対応
ビデオ機能	
動画圧縮方式とフレームレート	H.265H.264、MJPEG 20fps @ 2560x1920 (WDR オン) 30fps @ 2560x1920 (WDR オフ)
最大ストリーム	3つまでの同期ストリーム
S/N 比(dB)	62 以上
ダイナミックレンジ(dB)	120
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能
イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター、3D ノイズリダクション、プライバシーマスクの設定が可能。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	パノラマ ネットワークカメラ									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	0	6		

規格表

音声機能									
オーディオ対応		音声入力あり							
圧縮方式		G.711, G.726							
インターフェース		内蔵マイク							
収録範囲(m)		5							
ネットワーク									
接続数		同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能							
対応プロトコル		I802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP							
ONVIF		サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照							
接続方式		10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)							
インテリジェントビデオ									
動画モーション検出		5 つのウインドウによる動画モーション検出							
VADP パッケージ		Genetec パッケージ、トレンドマイクロ IoT セキュリティ							
アラーム/イベント									
アラーム・トリガー		動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、人体検知、MicroSD カード寿命通知、サイバーセキュリティ（総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離）							
アラーム・イベント		メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。 メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを経由してファイルのアップロード							
一般									
コネクタ		RJ-45ネットワーク/PoE接続用							
LED インジケータ		電源および動作状態							
電源入力／消費電力(W)		IEEE 802.3af PoE Class 0 / 最大6.7							
寸法(高さ×幅×奥行 mm)・重量(g)		60.2 x 71.92 x 159.9(ドーム含む) 39.2 x 71.92 x 159.9(ドームのぞく) 重量 492							
ハウジング		IP66、IK10							
安全基準		CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK							

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE				
				単位 UNIT mm	パノラマ ネットワークカメラ CC9381-HV				

動作温度(℃)	起動時－10～50、稼働時－30～50
湿度(%)	90
保証期間(年)	5
PC側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ブラウザ	Chrome 58.0以上、 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上、QuickTime: 7 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書、マウンティングブラケット、チルトブラケット、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	パノラマ ネットワークカメラ CC9381-HV 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 6