


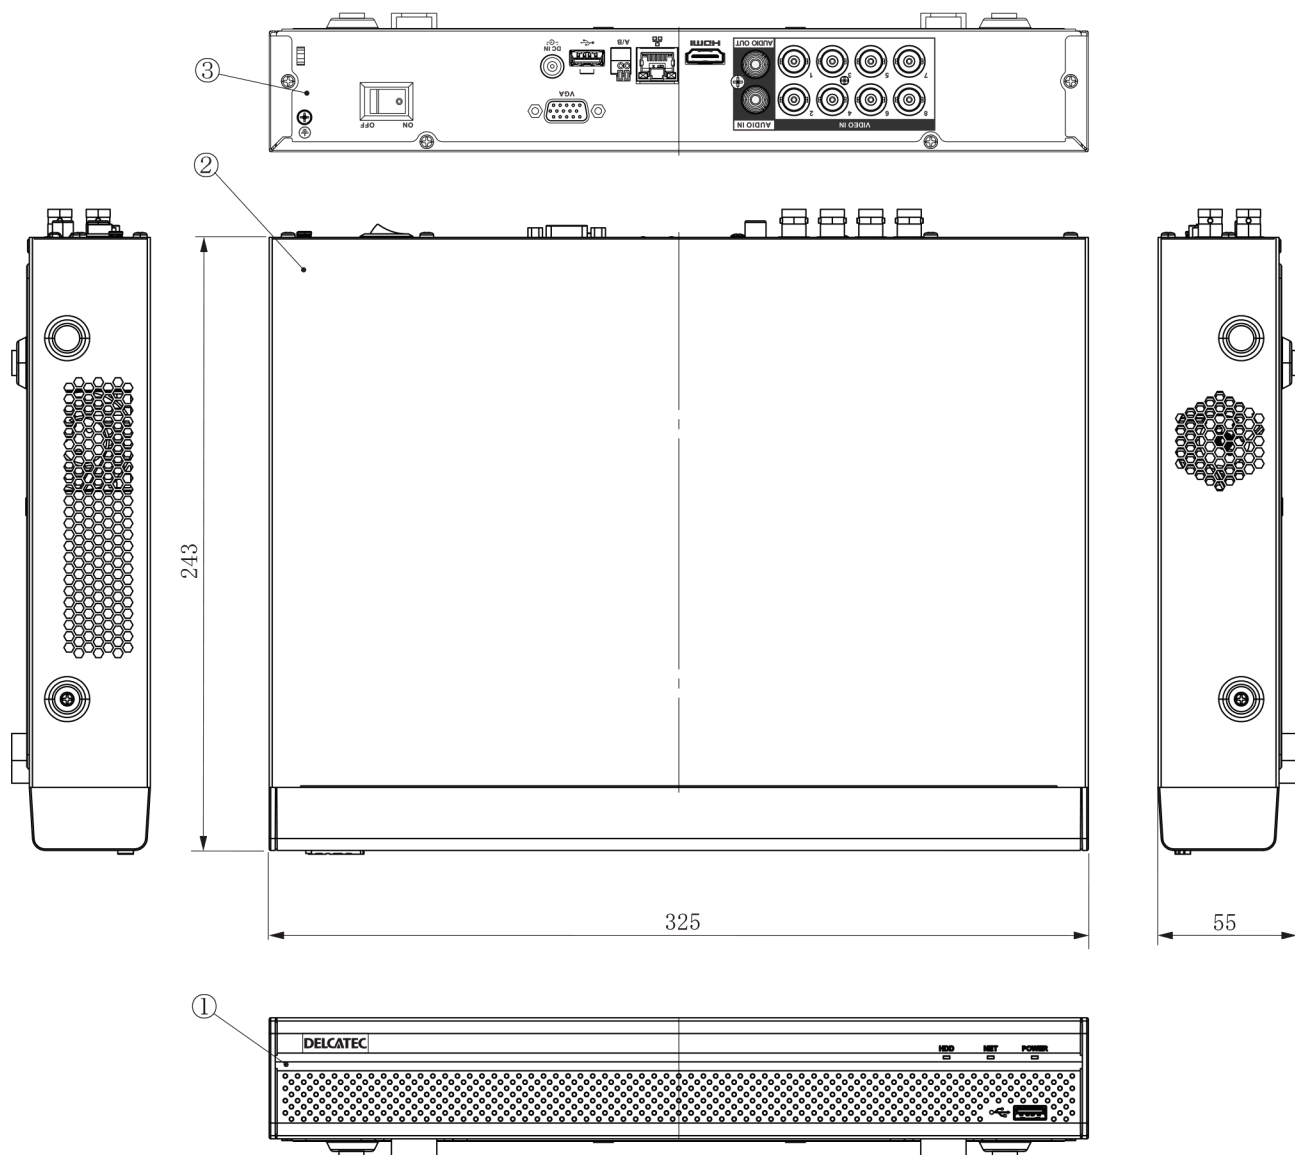

●付属品

- ・ACアダプター.....1個
- ・ACアダプターケーブル.....1本
- ・マウス.....1個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
2	カ バ ー	1	め っ き 鋼 板	塗 装
3	シ ャ ー シ	1	め っ き 鋼 板	-

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 8ch対応デジタルビデオレコーダー(4TB) CCE3R841・CCM3R841 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 5 4 0

規格表

圧縮方式		H265+, H.265, H.264
映像フォーマット		5M-N@20fps×1, 4M-N@10fps×1, 1080P@15fps×8
映像	入力	BNC (PoC) × 8
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)
音声	入力	RCA×1
	出力	RCA×1
I/F	USB	フロントパネル : USB2.0×1, リアパネル : USB2.0×1
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1
	アラーム入力	N/A
	アラーム出力	N/A
	電源入力	DC ジャック×1, 電源スイッチ×1
	内蔵 SATA	HDD 4TB
ライブ	表示解像度	HDMI : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
	画面分割数	1, 4, 9
録画解像度		5M-N, 4M-N, 1080P, 720P, D1, CIF
Backup デバイス		USB メモリー
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
操作端末		PC (Web UI)
リモートユーザー		128
電源 (V)		DC 53
消費電力 (W)		最大 14
動作温湿度範囲 (°C/%)		温度 : -10～+55°C, 湿度 : 10～90 (結露なきこと)
寸法 (mm)		325 (W) × 243 (D) × 55 (H)
質量 (kg)		約 2.3
付属品		AC 電源コード×1, AC アダプター×1, マウス×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	mm	8ch 対応デジタルビデオレコーダー (4TB) CCE3R841 規格表											
				尺度 SCALE													
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE		図番 DRW.No.	4	-	4	3	3	4	4				