
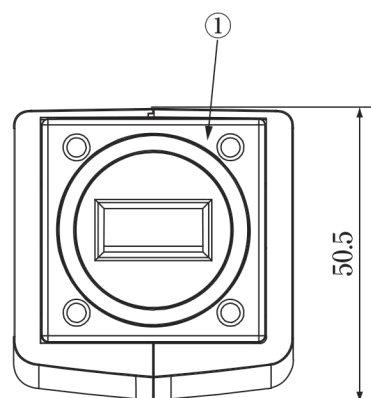


規 格 表

項 目(単位)	性 能	備 考
入 力 構 造	W R J -120形方形導波管 (フランジはB R J -120形)	
入 力 周 波 数 (GHz)	12.2～12.75	
局 部 発 振 周 波 数 (GHz)	10.678	
出 力 周 波 数 (MHz)	1522～2072	
総 合 利 得 (dB)	55標準	
帯 域 内 利 得 偏 差 (dBp-p)	5以内	
チャンネル内利得偏差 (dBp-p)	1以内	任意の27MHz帯域内にて
雑 音 指 数 (dB)	0.6標準	
出 力 V S W R	2.5以下	
イメージ妨害抑圧比 (dB)	31以上	
相 互 変 調 妨 害 比 (dB)	58以上	-75dBm入力 of 2信号にて
局 部 発 振 信 号 漏 洩 (dBm)	-55以下	入力端子
位 相 雑 音 (dBc/Hz)	- 55以下(1kHzオフ) - 70以下(5kHzオフ) - 80以下(10kHzオフ)	
利 得 安 定 度 (dB)	4以内	
局 部 発 振 周 波 数 の 漂 動 (MHz)	± 1.5以内	
出力インピーダンス (Ω)	75(F 形 C 15)	
電 源 (V)	D C 13.2～16.5	消費電力1.8W以下(D C 15V 時)
寸 法 (mm)	50.5(H)×48(W)×103(D)	
質 量 (kg)	0.15	
使 用 温 度 範 囲 (℃)	- 30～+ 50	

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT	CSコンバータ									
				尺 度 SCALE	CL101 規格表									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	9	5	0	5		

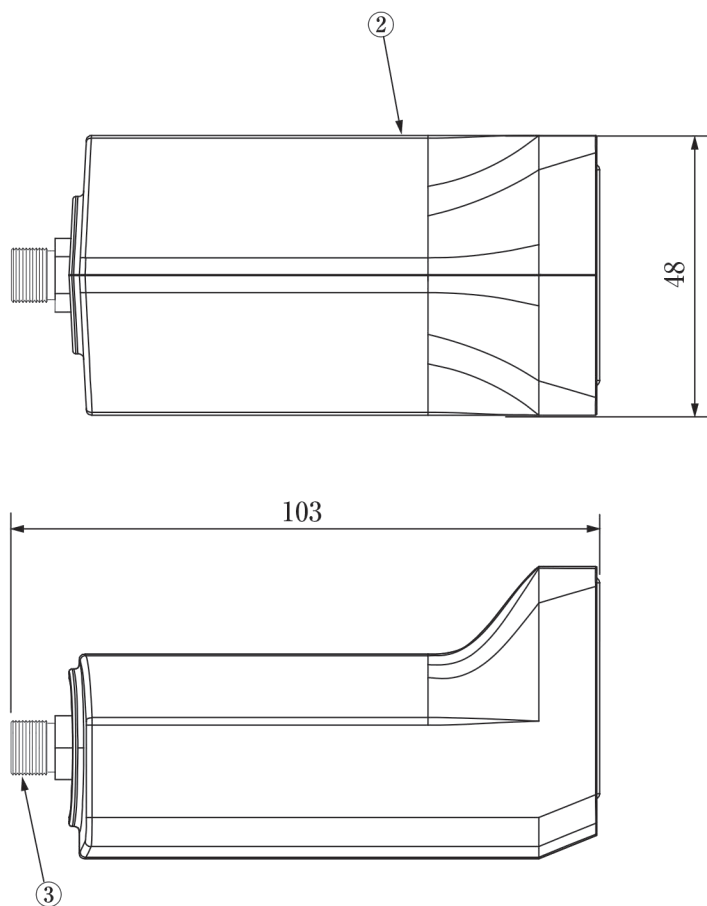

●付属品

- ・C15形F形接栓・・・・・・・・・・1個
- ・防水キャップ・・・・・・・・・・1個
- ・O-リング(シリコン付)・・・・・・・・1個
- ・ネジ・・・・・・・・・・4本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	アルミダイカスト	アロジン
2	カ バ ー	2	合成樹脂	——
3	出 力 端 子	1	鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CSコンバーター CL□01 外観図
			尺 度 SCALE 3:4	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 3 8 8