
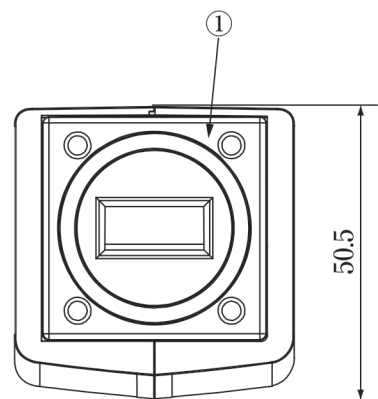


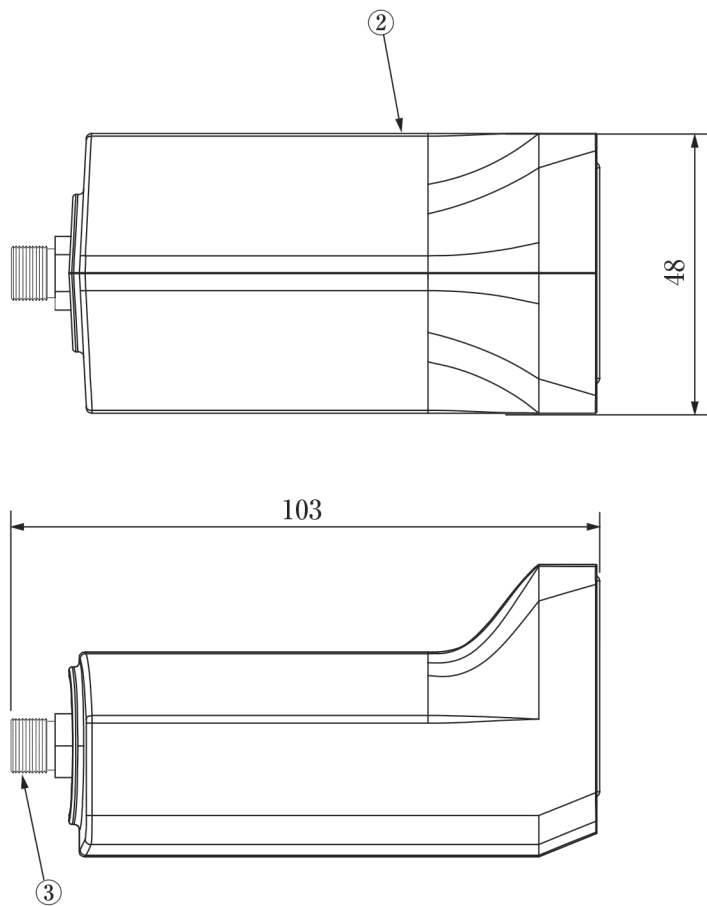

●付属品

- ・C15形F形接栓……………1個
- ・防水キャップ……………1個
- ・O-リング(シリコン付)……………1個
- ・ネジ……………4本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	アルミダイカスト	アロジン
2	カ バ ー	2	合成樹脂	——
3	出 力 端 子	1	鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単 位 UNIT mm	CSコンバーター CL□01 外観図	
				尺 度 SCALE 3:4		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4 - 7 1 3 8 8

規格表

項目(単位)	性能	備考
入力構造	WRJ-120形方形導波管 (フランジはBRJ-120形)	
入力周波数 (GHz)	12.2～12.75	
局部発振周波数 (GHz)	11.2	
出力周波数 (MHz)	1000～1550	
総合利得 (dB)	55標準	
帯域内利得偏差 (dBp-p)	5以内	
チャンネル内利得偏差 (dBp-p)	1以内	任意の27MHz帯域内にて
雑音指数 (dB)	0.6標準	
出力VSWR	2.5以下	
イメージ妨害抑圧比 (dB)	31以上	
相互変調妨害比 (dB)	58以上	-75dBm入力 of 2信号にて
局部発振信号漏洩 (dBm)	-55以下	入力端子
位相雑音 (dBc/Hz)	-55以下(1kHzオフ) -70以下(5kHzオフ) -80以下(10kHzオフ)	
利得安定度 (dB)	4以内	
局部発振周波数の漂動 (MHz)	±1.5以内	
出力インピーダンス (Ω)	75(F形C15)	
電源 (V)	DC13.2～16.5	消費電力1.8W以下(DC15V時)
寸法 (mm)	50.5(H)×48(W)×103(D)	
質量 (kg)	0.15	
使用温度範囲 (℃)	-30～+50	

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	CSコンバータ									
				尺度 SCALE	CL201 規格表									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE		図番 DRW.No.	4	-	4	9	5	0	6	