


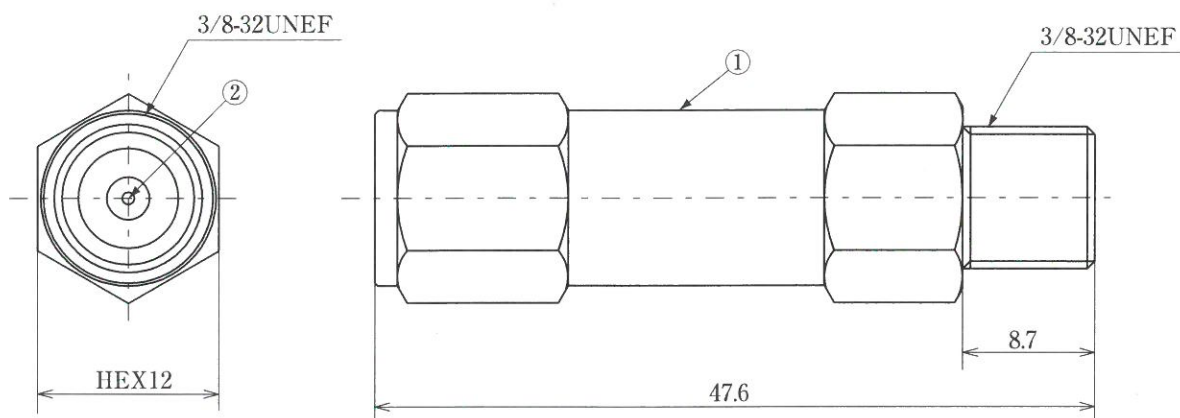

●規格表

項目(単位)	性 能			
周波数帯域 (MHz)	10~2071	2071~2150	2224~2282	2282~3224
通過帯域損失 (dB)	3.0以下	5.0以下	—	—
阻止帯域減衰量 (dB)	—	—	25以上	35以上
V S W R	3.0以下	3.0以下	—	—
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)			
使用温度範囲 (℃)	-20~+50			
質量 (g)	18			

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	真鍮	ニッケルめっき
2	中 心 コ ン タ ク ト	1	真鍮	金めっき

通電容量：DC15V 1.0A以下

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	ローパスフィルター CLP2150LC 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 6 1