


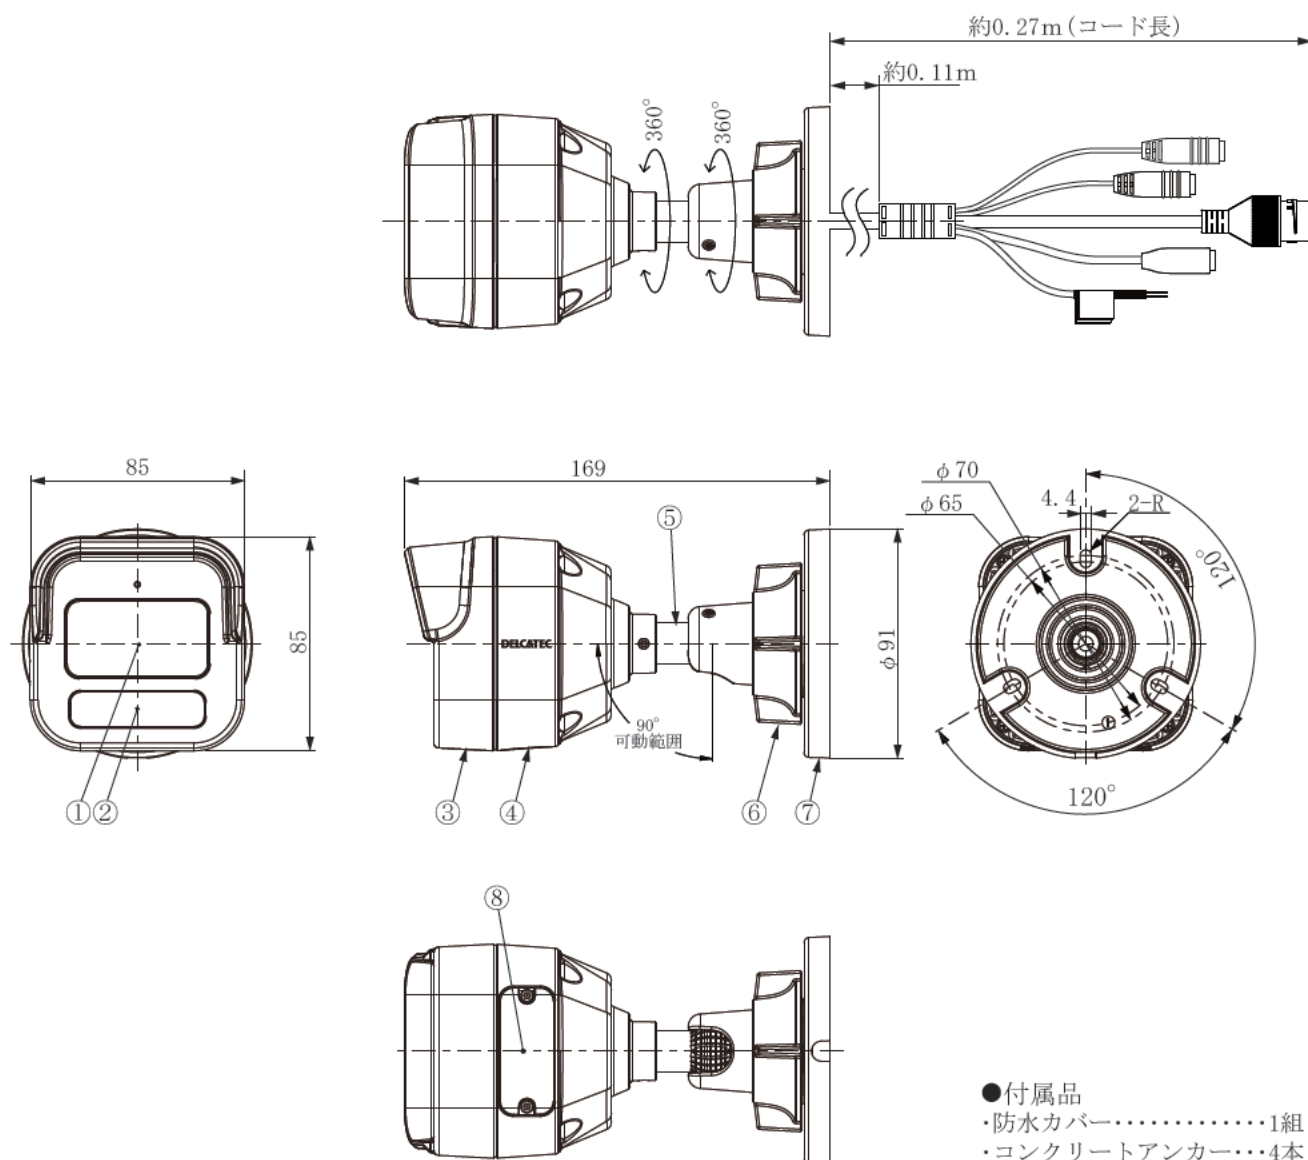

- 付属品
- ・防水カバー.....1組
 - ・コンクリートアンカー.....4本
 - ・取付用ネジ(4×25).....4本
 - ・トルクスレンチ.....1本
 - ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚
 - ・コード孔のキャップ.....1個
 - ・取扱説明書.....1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	レ ン ズ	1	合 成 樹 脂	-
2	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
3	前 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
4	ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
5	継 ぎ 手	1	亜 鉛 合 金	メ ッ キ
6	ロ ッ ク ナ ッ ト	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
7	ブ ラ ケ ッ ト	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
8	ボ ト ム カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	固定焦点バレット型ネットワークカメラ
			尺 度 SCALE 1:3	CNB4CBFW1 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW. No.
				4 - 7 2 2 8 6

規格表

センサー	1/2.7 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.8 @F1.6
インターフェース	DC ジャック×1, オーディオライン入出力×各 1, 内蔵マイク×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1、DI×1、DO×1
信号方式	IP
画素数	最大 500 万画素 (2880×1620)
画角 (°)	水平 : 約 111, 垂直 : 約 59
可動範囲 (°)	Tilt:0~90, Rotate:0~360
シャッター (秒)	1/5~1/32,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.03 @F1.6, 白黒 : 0.005 @F1.6 赤外線照明 ON 時 : 0
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	60 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	対応
対応コーデック	H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S ※1
フレームレート (fps)	ストリーム 1 : 最大 30 (2880×1616) ストリーム 2 : 最大 30 (1920×1080) ストリーム 3 : 最大 30 (1280×720)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP66
電源 (V) / PoE	DC 12 / 対応 (IEEE 802.3af)
消費電力 (W)	最大 5.5
筐体	アルミ合金
寸法 (mm)	85 (W) × 169 (D) × 85 (H) [スタンドベース : 91 (Φ)]
質量 (kg)	0.67
付属品	取付ネジ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, L 型トルクスレンチ×1, 防水対策用部品セット×1, コード孔キャップ×1, 取扱説明書×1

※ 1 全ての機器との動作を保証するものではありません

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 固定焦点バレット型ネットワークカメラ CNB4CBFW1 規格表	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 4 3 6 0 3