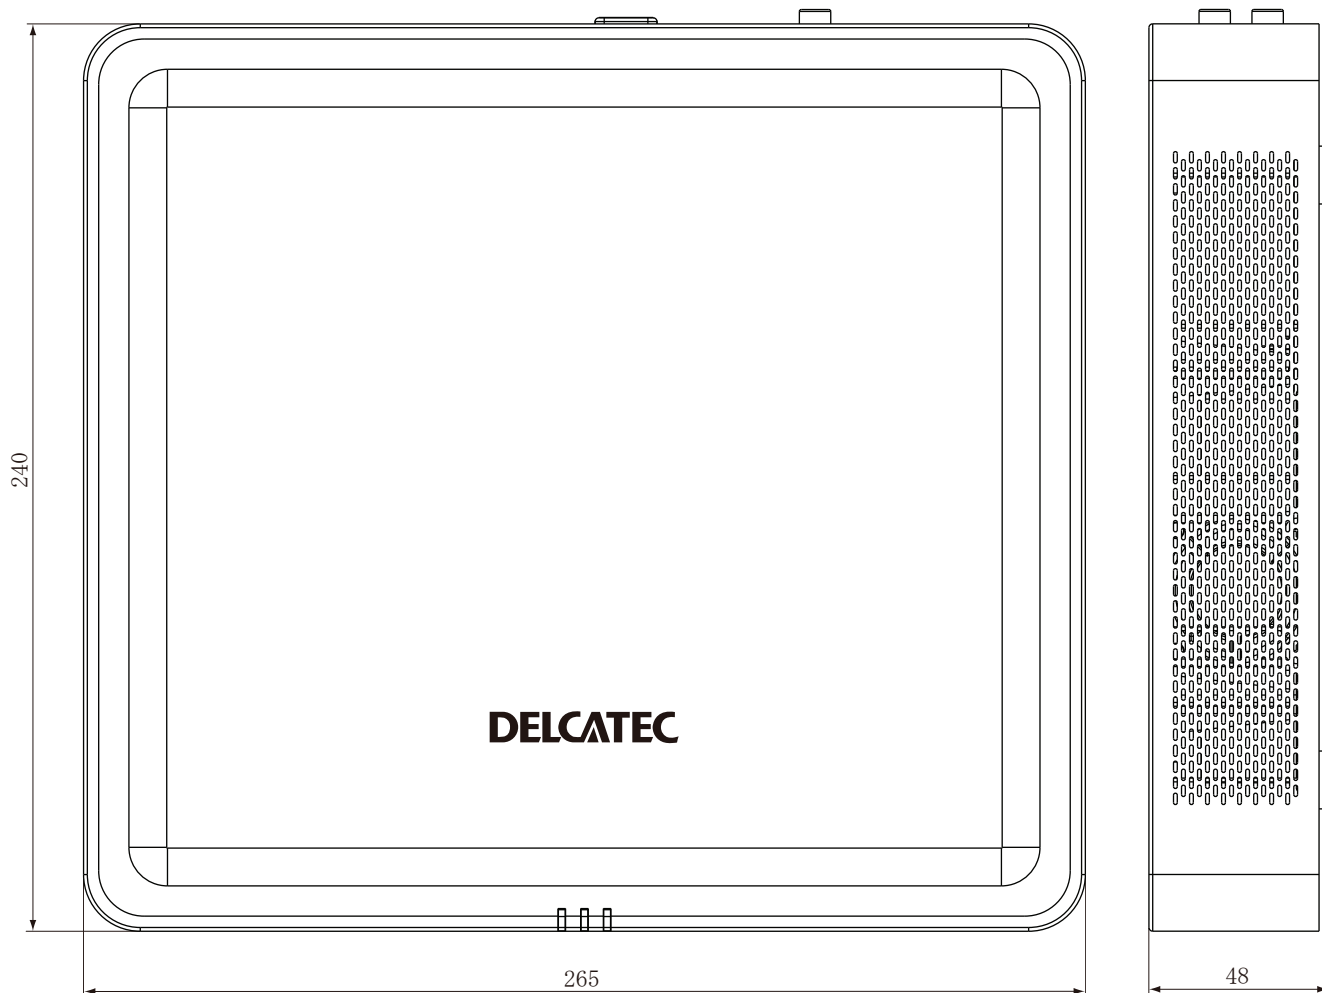
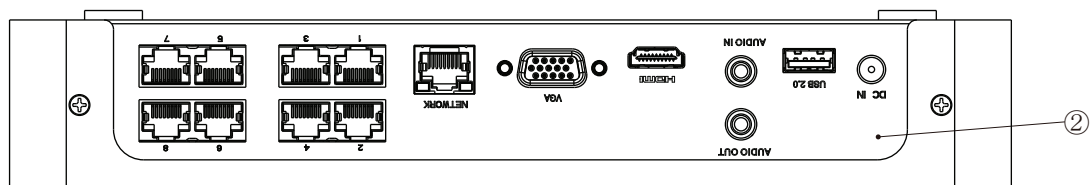


●付属品

- ・ACアダプター.....1個
- ・電源ケーブル.....1本
- ・マウス.....1個
- ・取扱説明書.....1個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ス	1	合 成 樹 脂	-
2	シ ャ シ	1	め っ き 銅 板	-
3	ブザー停止ボタン	1	合 成 樹 脂	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 8ch対応ネットワークレコーダー(4TB) 8ch対応ネットワークレコーダー(8TB) CNB4R841・CNB4R881 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:2	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 9 9 2

規格表

品名		8ch 対応 ネットワークレコーダー(4TB)	8ch 対応 ネットワークレコーダー(8TB)
品番		CNB4R841	CNB4R881
圧縮方式		H.265, H.264, MJPEG	
デコード性能 ※1		Max 1920x1080p@360fps	
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×8	
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)	
音声	入力 ※2	RCA×1	
	出力	RCA×1	
I/F	USB	フロントパネル : USB2.0×1, リアパネル : USB2.0×1	
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1	
	デジタル入力	DI×1	
	デジタル出力	DO×1	
	電源入力	DC ジャック×1	
	内蔵 SATA	HDD 4TB	HDD 8TB
ライブ	表示解像度	HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1280×720 VGA : 1920×1080, 1280×720	
	画面分割数	1×1, 2×2, 3×3, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V, 1M+5	
録画解像度		2880×1616, 2688×1512, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1360×765, 1280×720, 640×360	
Backup デバイス		USB メモリー(FAT)	
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP	
操作端末		PC (ブラウザ : Chrome v68.0.3 以降) スマートフォン等 (Android, iOS)	
リモートユーザー		128	
電源 (V)		AC100 (AC アダプター出力 DC 54)	
消費電力 (W) ※3		PoE 給電なし:最大 12 PoE 給電あり:最大 94	PoE 給電なし:最大 14 PoE 給電あり:最大 96
動作温湿度範囲 (℃/%)		温度 : -10～+40, 湿度 : 0～95 (結露なきこと)	
寸法 (mm)		265 (W) × 240 (D) × 48 (H)	
質量 (kg)		約 1.5	約 1.7
保証期間		3 年間	
付属品		AC 電源コード×1, AC アダプター×1, マウス×1, 取扱説明書×1	

※ 1 コーデックが H.265, H.264 の場合

※ 2 非対応

※ 3 PoE 給電容量 合計 : 最大 72W

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 8ch 対応ネットワークレコーダー(4TB) 8ch 対応ネットワークレコーダー(8TB)
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 6 0 8

CNB4R841・CNB4R881 規格表