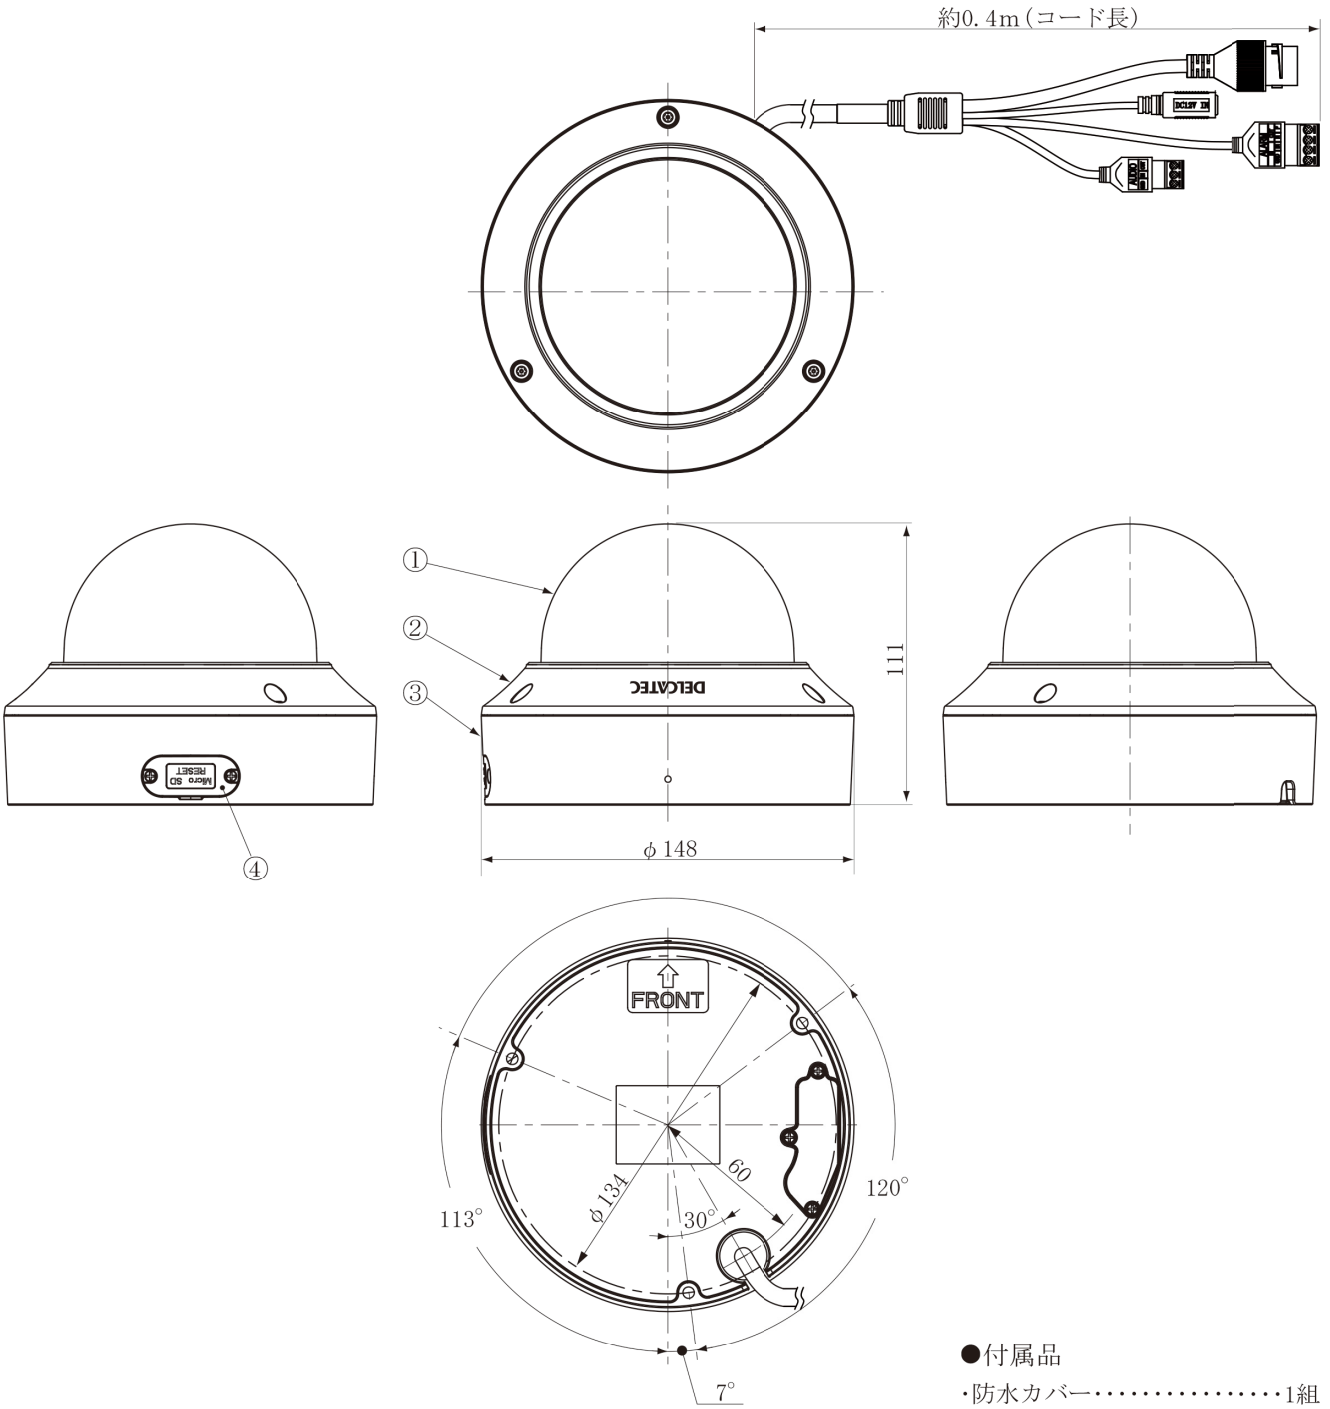

●付属品

・防水カバー……1組
・コンクリートアンカー……3本
・カメラ取付用ネジ……3本
・トルクスレンチ……1本
・ドリル穴あけ用型紙……1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ドームカバー	1	合成樹脂	ー
2	上ケース	1	アルミ合金	塗装
3	下ケース	1	アルミ合金	塗装
4	カバー	1	アルミ合金	塗装

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ
			尺度 SCALE 1:3	CNE3CDZ1・CNM3CDZ1 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co.,Ltd			日付 DATE'21.4.6	図番 DRW.No. 4-71482

規格表

センサー	1/2.8 インチ, CMOS
レンズ（mm）	2.7～13.5, オートフォーカス, 電動バリフォーカルレンズ
インターフェース	DC ジャック×1, オーディオライン入出力×各 1, 内蔵マイク×1 アラーム入出力×各 1, RJ45（10/100Mbps）×1
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素（1920×1080）
画角（° ）	水平：約 107～29, 垂直：約 54～16
金具可動範囲（° ）	Pan：0～355, Tilt：0～80, Rotate：0～355
シャッター（秒）	自動/手動, 1～1/100,000
最低被写体照度（Lux）	カラー：0.0005（F1.2, AGC ON） 赤外線照明 ON 時 0
ノイズ除去	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比（dB）	52 以上
IR 照明/照射距離（m）	自動/最大 40
WDR	120dB
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート（fps）	メインストリーム：最大 30（1920×1080） サブストリーム：最大 30（1280×720） サードストリーム：最大 30（640×360）
動作温湿度範囲（℃/%）	温度：-30～+60, 湿度：0～90（結露なきこと）
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 12（V）/ PoE	DC 12 / 対応（IEEE 802.3af）
消費電力（W）	最大 7
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法（mm）	148（Φ）× 111（H）
質量（kg）	0.97
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, L 型トルクスレンチ×1, LAN 防水キャップ×1, 取扱説明書×1

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	CNE3CDZ1 規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No. 4-43288