


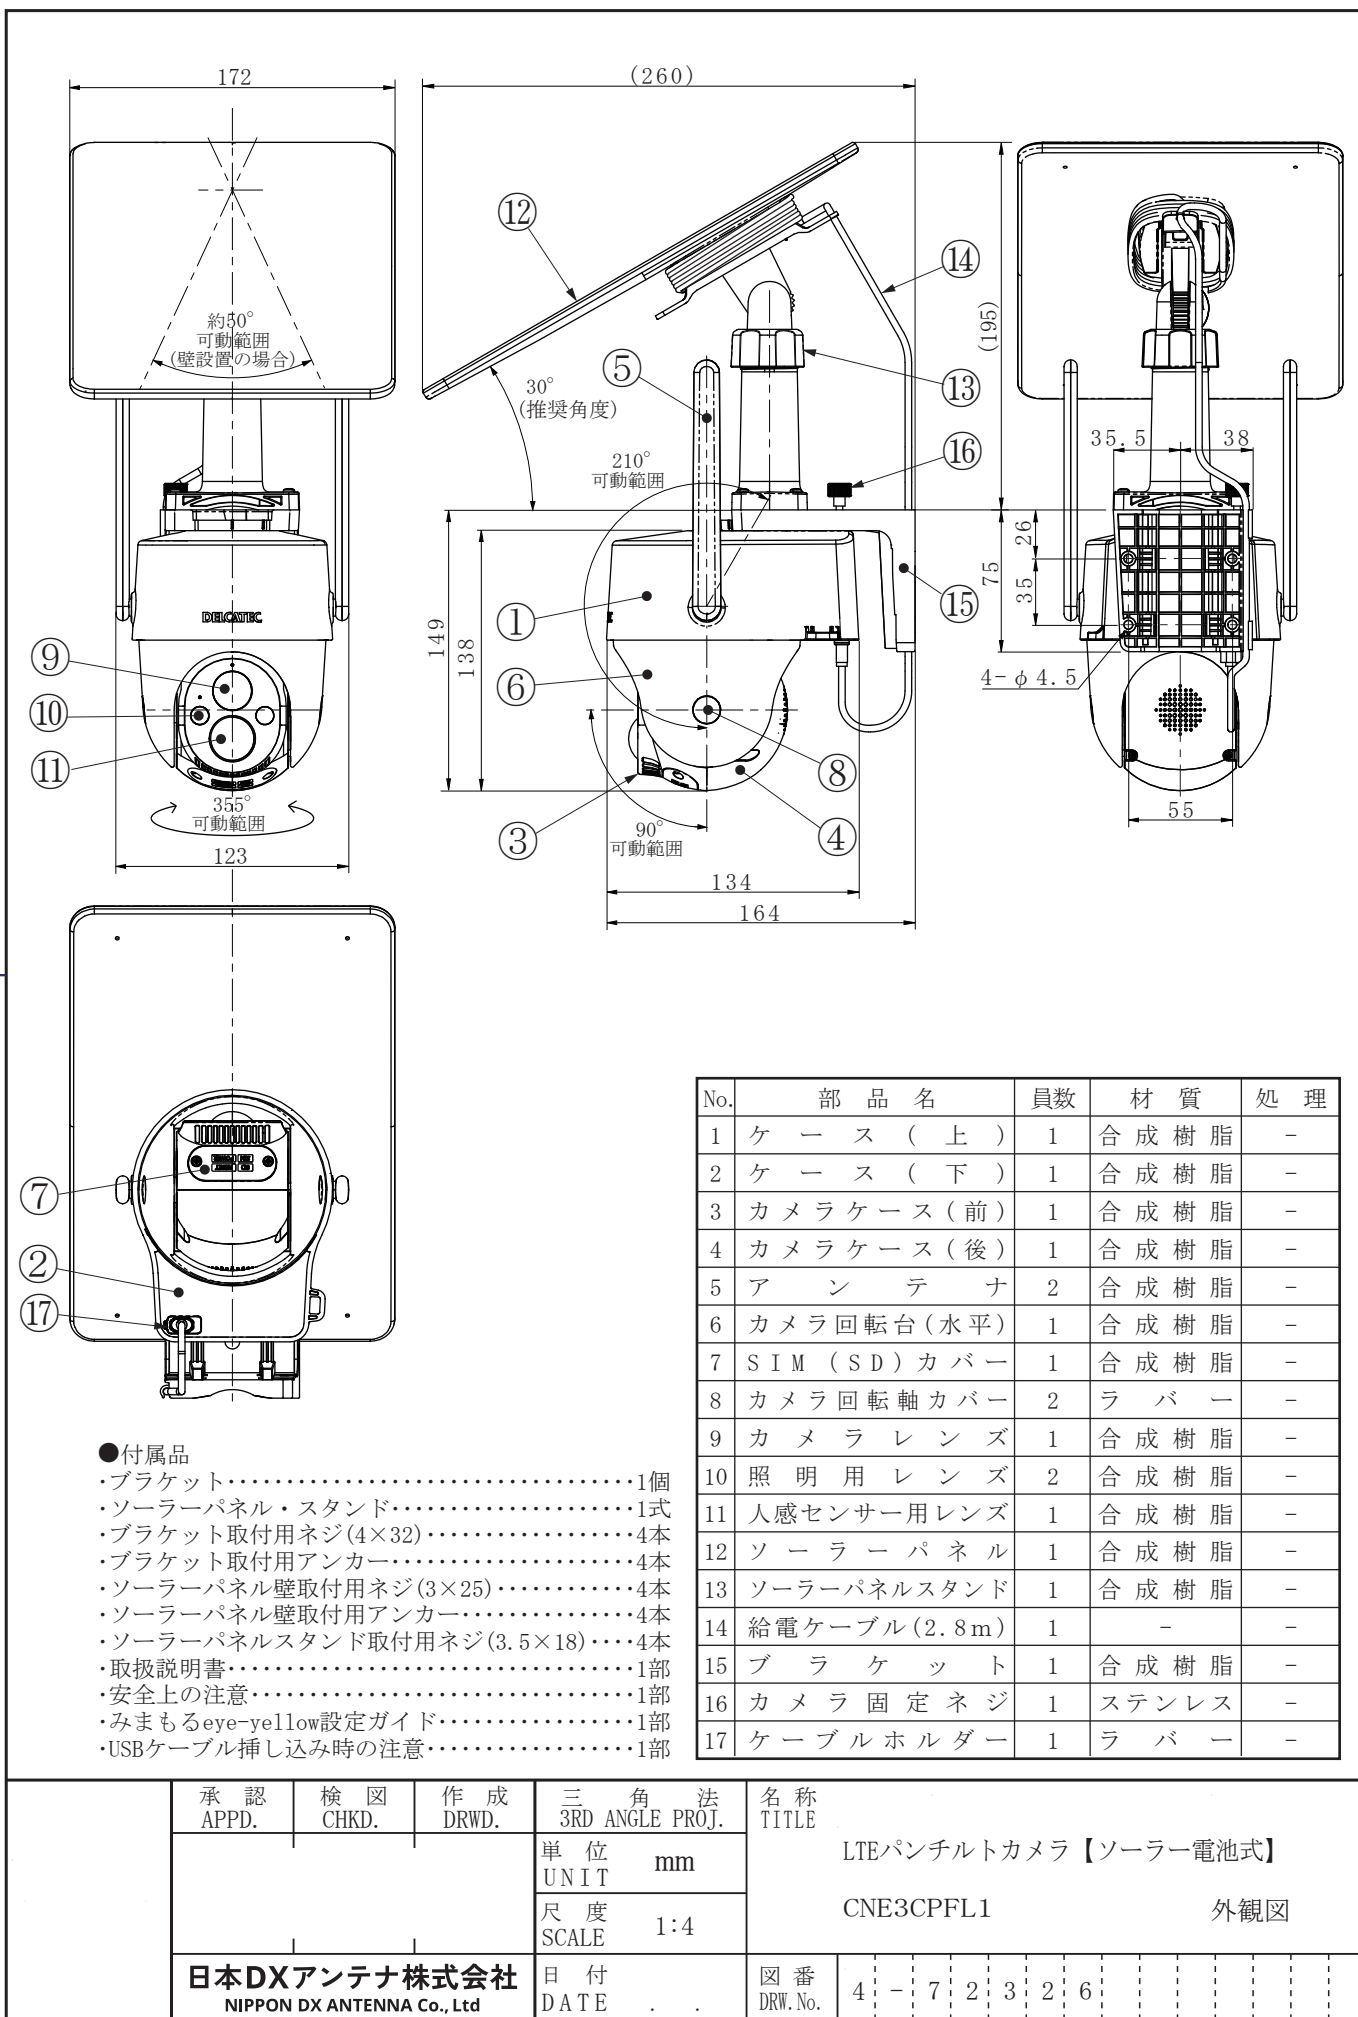

規格表

カメラ部

レンズ	3.6mm@F1.6
画角（FOV）	H:90°/V:50°/D:110°
イメージセンサ	1/2.8" 3 Megapixel CMOS
画素数（撮影可能解像度）	約 300 万画素（2304×1296）
PTZ 可動範囲	Pan：0° ～ 350°, Tilt：-90° ～ 0°, デジタルズーム
シャッター速度	1/20 ～ 1/10000s
撮影距離	約 0.2m ～ ∞
最低被写体照度	カラー：0.1Lux, 赤外線照射時：0.01Lux
赤外線投光距離	30m
録画モード	連続録画/常時上書き（設定変更不可）
録画ストレージ（最大容量）	microSD カード（512GB）
ノイズ除去	3D DNR
Day/Night 機能	自動（ICR）/カラー/白黒
S/N 比	39dB
WDR	DWDR
対応コーデック	H.264 / H.265
フレームレート	1 ～ 25fps
通信方式	4G LTE（Docomo/KDDI/Softbank）
検知機能	インテリジェント AI 検知
音声	マイク/スピーカー内蔵
インジケータ	ステータス LED / 電源 LED
動作温度	-20 ～ +50℃（充電温度範囲:0 ～ 45℃）
動作湿度	10 ～ 90%（結露なきこと）
防雨・気密性	IP65
動作電源	リチウムイオン電池 3.7V10400mAh（電池交換不可）
バッテリー稼働時間	約 20 日（連続録画）
充電時間	日照期間 8h/日で約 3 日間
外径寸法	123（W）× 134（D）× 138（H）mm（アンテナ部、ブラケットを除く）
質量	約 0.65kg

ソーラーパネル部

出力	8W
電力最大電圧/電流(VMP/IMP)	5.4V/1.48A
動作温度	-20 ～ +50℃（充電温度範囲:0 ～ 45℃）
動作湿度	0 ～ 90%（結露なきこと）
防雨・気密性	IP65
給電ケーブル長	2870mm±50mm
外形寸法	172（W）× 260（D）× 195（H）mm
質量	約 0.44kg

※バッテリー稼働時間は検知頻度、カメラ操作によって変動します。

※製品・規格表は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合がございます。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE LTE パンチルトカメラ【ソーラー電池式】 CNE3CPFL1									
				単位 UNIT mm										
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE 2025. 06. 13	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	6	3	5		