


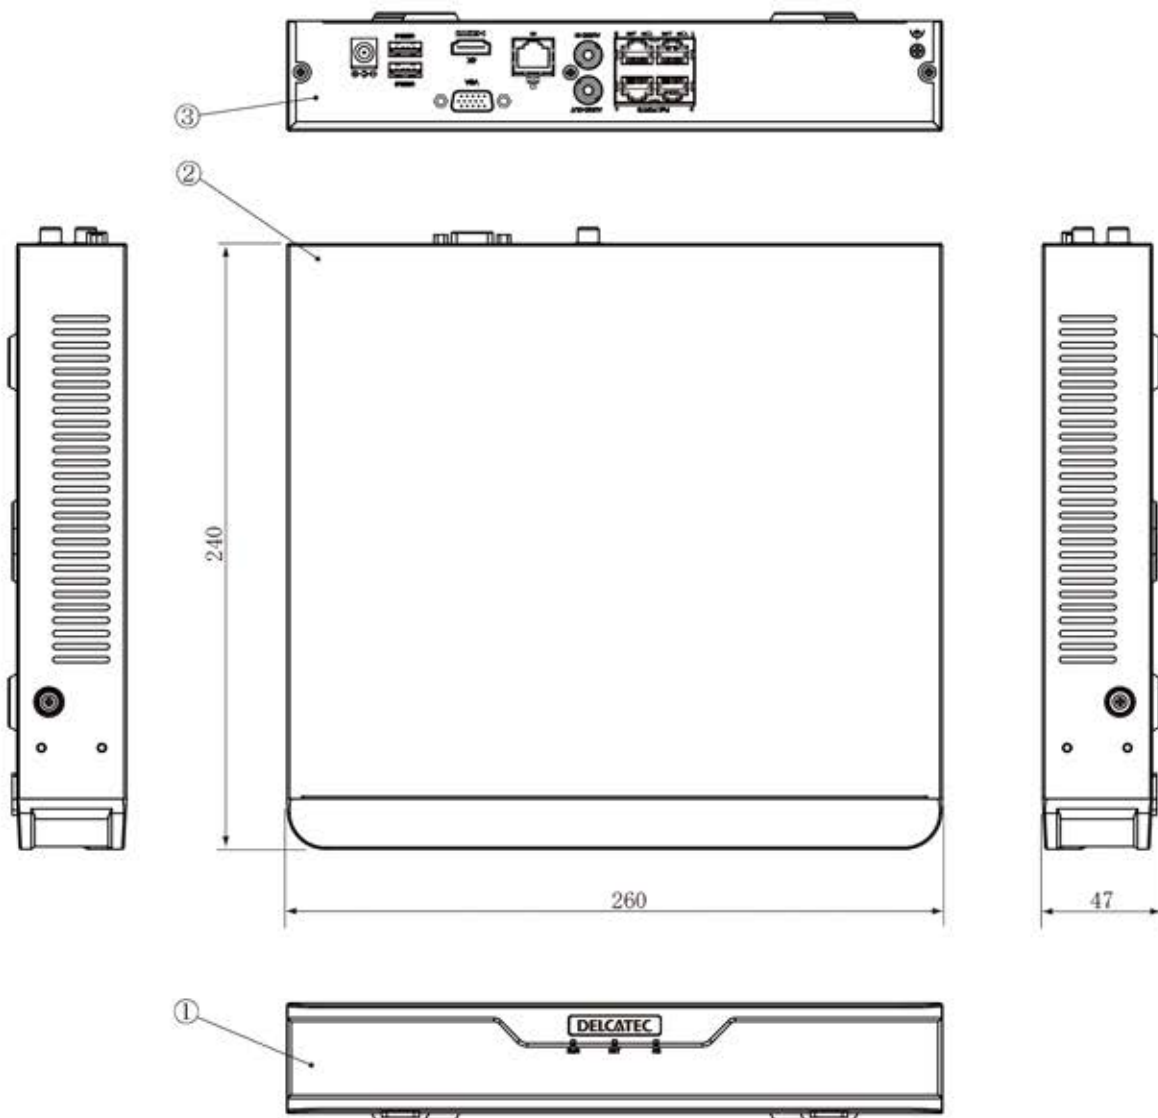

●付属品

- ・ACアダプター……………1個
- ・ACアダプターケーブル……………1本
- ・マウス……………1個
- ・ゴム足……………4個

No.	部 品 名	個数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
2	カ バ ー	1	め っ き 銅 板	塗 装
3	シ ャ ー シ	1	め っ き 銅 板	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				4ch対応ネットワークレコーダー(2TB) CNE3R421・CNM3R421 外観図
	日 付 DATE '21. 4. 16	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 4 9 8			

規格表

圧縮方式		H.265+, H.265, H.264
映像フォーマット		4K@30fps×1, 5MP@30fps×1, 4MP@30fps×2, 1080P@30fps×4
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×4
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)
音声	入力	RCA×1
	出力	RCA×1
I/F	USB	リアパネル：USB3.0×1, USB2.0×1
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1
	アラーム入力	N/A
	アラーム出力	N/A
	電源入力	DC ジャック×1
	内蔵 SATA	HDD 2TB
ライブ	表示解像度	HDMI：3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA：1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	画面分割数	1, 4, カスタム
録画解像度		4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF
Backup デバイス		USB メモリー
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
操作端末		PC (Web UI) , スマートフォン等 (Android, iOS)
リモートユーザー		128
電源 (V)		DC 48
消費電力 (W)		最大 15
動作温湿度範囲 (℃/%)		温度：-10～+55℃, 湿度：0～90 (結露なきこと)
寸法 (mm)		260 (W) × 240 (D) × 47 (H)
質量 (kg)		約 1.6
付属品		AC 電源コード×1, AC アダプター×1, マウス×1, 取扱説明書×1, ゴム足×4

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	4ch 対応ネットワークレコーダー(2TB)									
				尺度 SCALE	CNE3R421 規格表									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	2	9	3		