


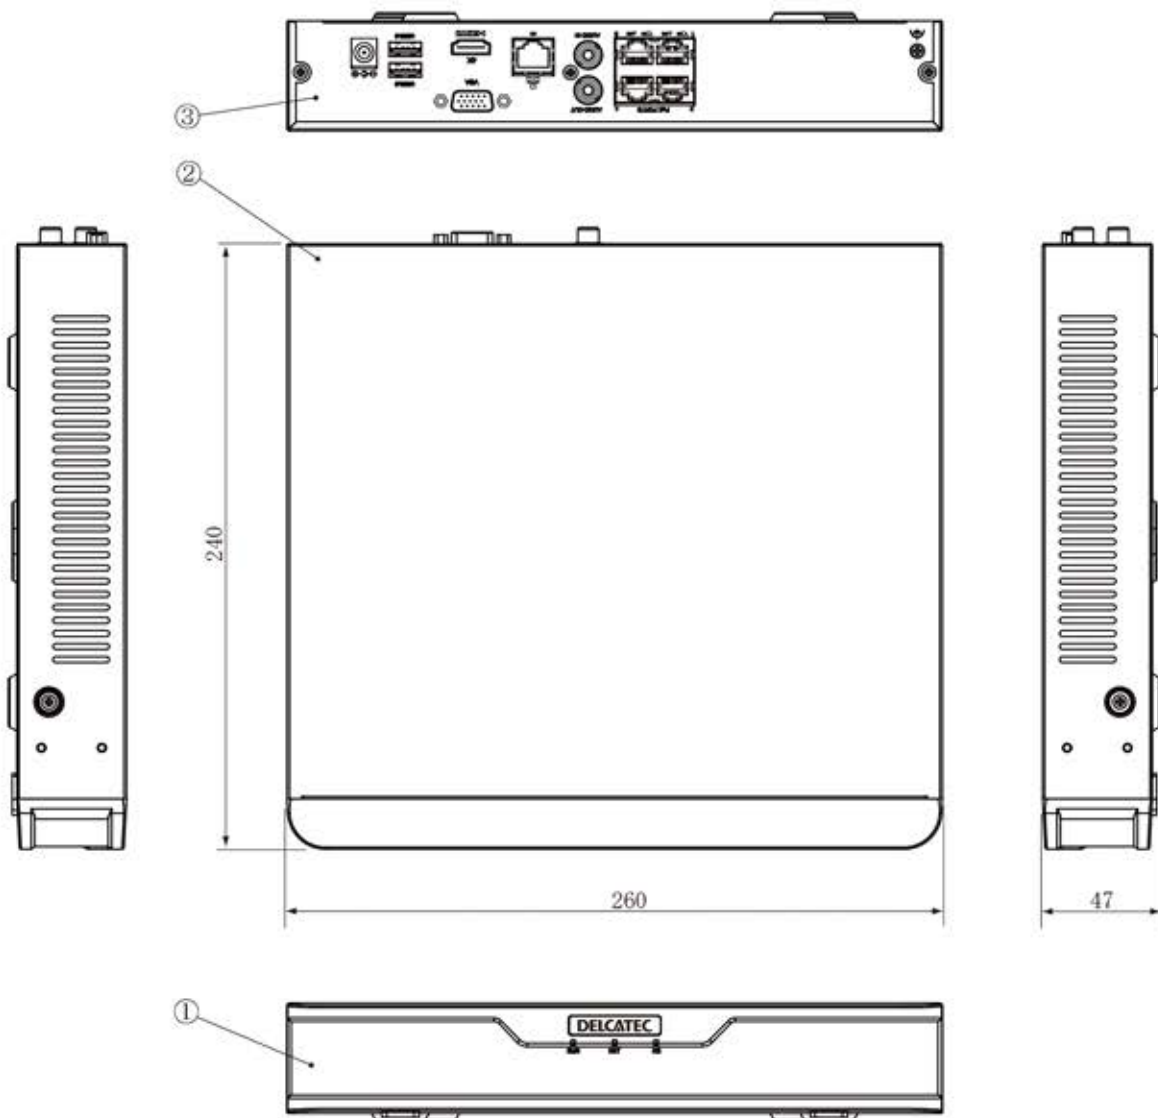

●付属品

- ・ACアダプター……………1個
- ・ACアダプターケーブル……………1本
- ・マウス……………1個
- ・ゴム足……………4個

No.	部 品 名	個数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
2	カ バ ー	1	め っ き 銅 板	塗 装
3	シ ャ ー シ	1	め っ き 銅 板	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				4ch対応ネットワークレコーダー(4TB) CNE3R441・CNM3R441 外観図
	日 付 DATE '21. 4. 16	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 4 9 9			

規格表

圧縮方式		H.265+, H.265, H.264
映像フォーマット		4K@30fps×1, 5MP@30fps×1, 4MP@30fps×2, 1080P@30fps×4
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×4
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)
音声	入力	RCA×1
	出力	RCA×1
I/F	USB	リアパネル: USB3.0×1, USB2.0×1
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1
	アラーム入力	N/A
	アラーム出力	N/A
	電源入力	DC ジャック×1
	内蔵 SATA	HDD 4TB
ライブ	表示解像度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	画面分割数	1, 4, カスタム
録画解像度		4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF
Backup デバイス		USB メモリー
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
操作端末		PC (Web UI), スマートフォン等 (Android, iOS)
リモートユーザー		128
電源 (V)		DC 48
消費電力 (W)		最大 15
動作温湿度範囲 (℃/%)		温度: -10~+55℃, 湿度: 0~90 (結露なきこと)
寸法 (mm)		260 (W) × 240 (D) × 47 (H)
質量 (kg)		約 1.6
付属品		AC 電源コード×1, AC アダプター×1, マウス×1, 取扱説明書×1, ゴム足×4

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	4ch 対応ネットワークレコーダー(4TB)									
				尺度 SCALE	CNE3R441 規格表									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	2	9	4		