


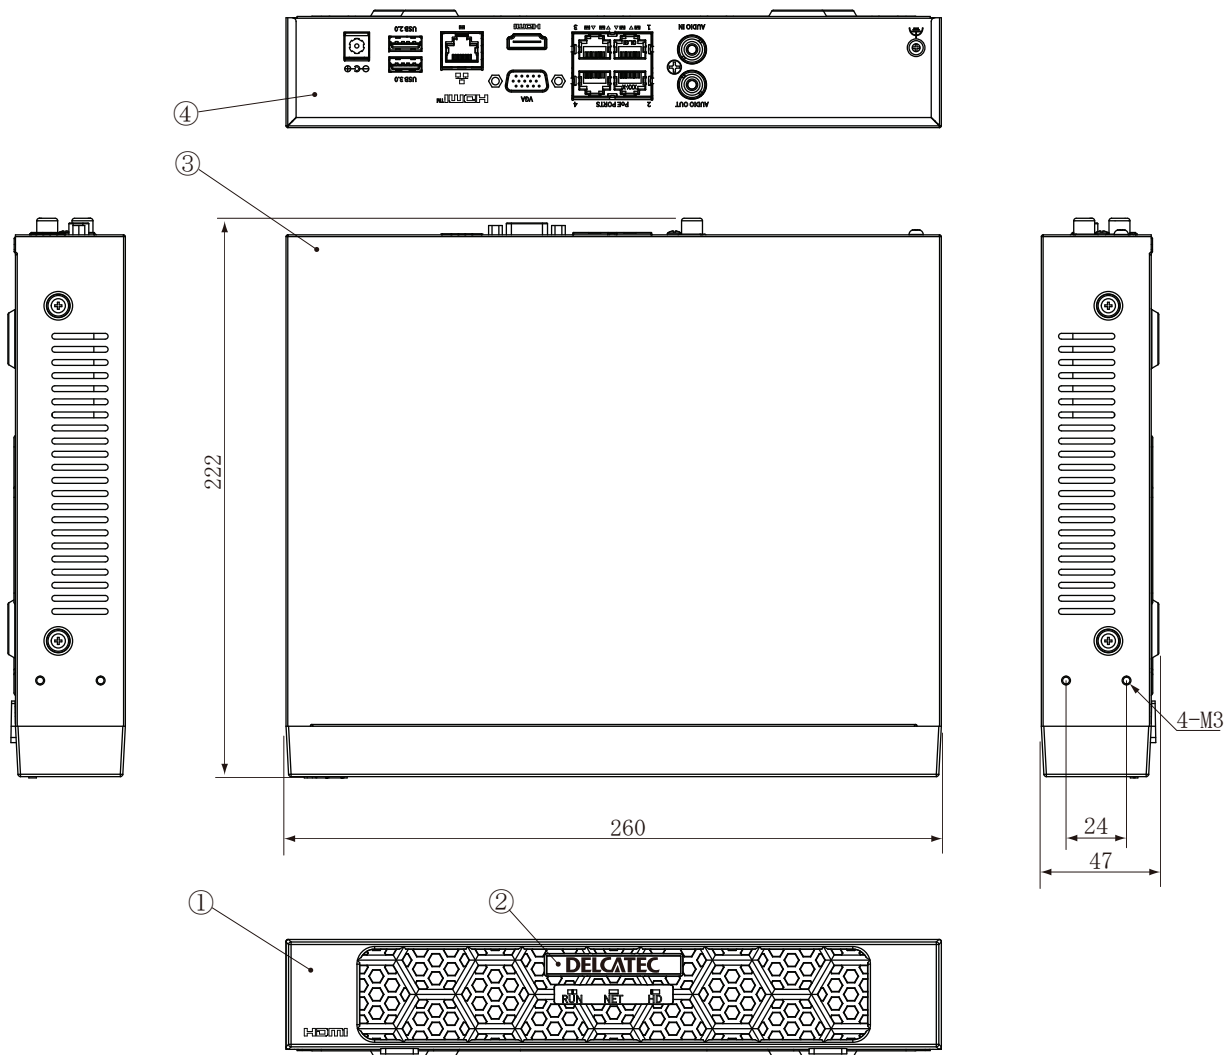

●付属品

- ・DC48V1.35Aアダプター……………1個
- ・ACコード……………1本
- ・HDDケーブルセット（電源線＋データ線）……1個
- ・マウス……………1個
- ・ネジパック（HDD固定用ネジ×4）……………1組
- ・HDMIロゴ用紙……………1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
2	ロ ゴ プ レ ー ト	1	合 成 樹 脂	塗 装 ・ 印 刷
3	カ バ ー	1	め っ き 鋼 板	塗 装
4	シ ャ ー シ	1	め っ き 鋼 板	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	4ch対応ネットワークレコーダー(2TB) 4ch対応ネットワークレコーダー(4TB) 4ch対応ネットワークレコーダー(6TB) CNE3R423・CNE3R443・CNE3R463 外観図									
				単 位 UNIT											
				尺 度 SCALE											
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	7	2	1	7	9			

規格表

品名		4ch 対応 ネットワークレコーダー(2TB)	4ch 対応 ネットワークレコーダー(4TB)	4ch 対応 ネットワークレコーダー(6TB)
品番		CNE3R423	CNE3R443	CNE3R463
圧縮方式※1		H.265+, H.265, H.264		
映像フォーマット※2		16MP@30fps×2, 12MP@30fps×2, 4K@30fps×4		
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×4		
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)		
音声	入力	RCA×1		
	出力	RCA×1		
I/F	USB	リアパネル : USB3.0×1, USB2.0×1		
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1		
	アラーム入力	N/A		
	アラーム出力	N/A		
	電源入力	DC ジャック×1		
	内蔵 SATA	HDD 2TB	HDD 4TB	HDD 6TB
ライブ	表示解像度	HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
	画面分割数	1, 4, カスタム		
録画解像度		16MP, 12MP, 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF		
Backup デバイス		USB メモリー		
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP		
操作端末		PC (ブラウザ : Microsoft Edge, Chrome) , スマートフォン等 (Android, iOS)		
リモートユーザー		128		
電源 (V)		DC 48		
消費電力 (W) ※3		最大 12W(PoE 給電なし) 最大 62W(PoE 給電あり)	最大 12W(PoE 給電なし) 最大 62W(PoE 給電あり)	最大 13W(PoE 給電なし) 最大 63W(PoE 給電あり)
動作温湿度範囲 (℃/%)		温度 : -10～+55℃, 湿度 : 0～90 (結露なきこと)		
寸法 (mm)		260 (W) × 222 (D) × 47 (H)		
質量 (kg)		約 1.6	約 1.8	約 1.8
付属品		AC 電源コード×1, AC アダプター×1, マウス×1, 取扱説明書×1, ゴム足×4		

※ 1 H.265+はアドバンスモードに設定した際の呼称

※ 2 コーデックが H.265 の場合

※ 3 1ポート当りの給電電力 : 最大 30W

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 4ch 対応ネットワークレコーダー(2TB) 4ch 対応ネットワークレコーダー(4TB) 4ch 対応ネットワークレコーダー(6TB) CNE3R423・CNE3R443・CNE3R463 規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 5 9 7