


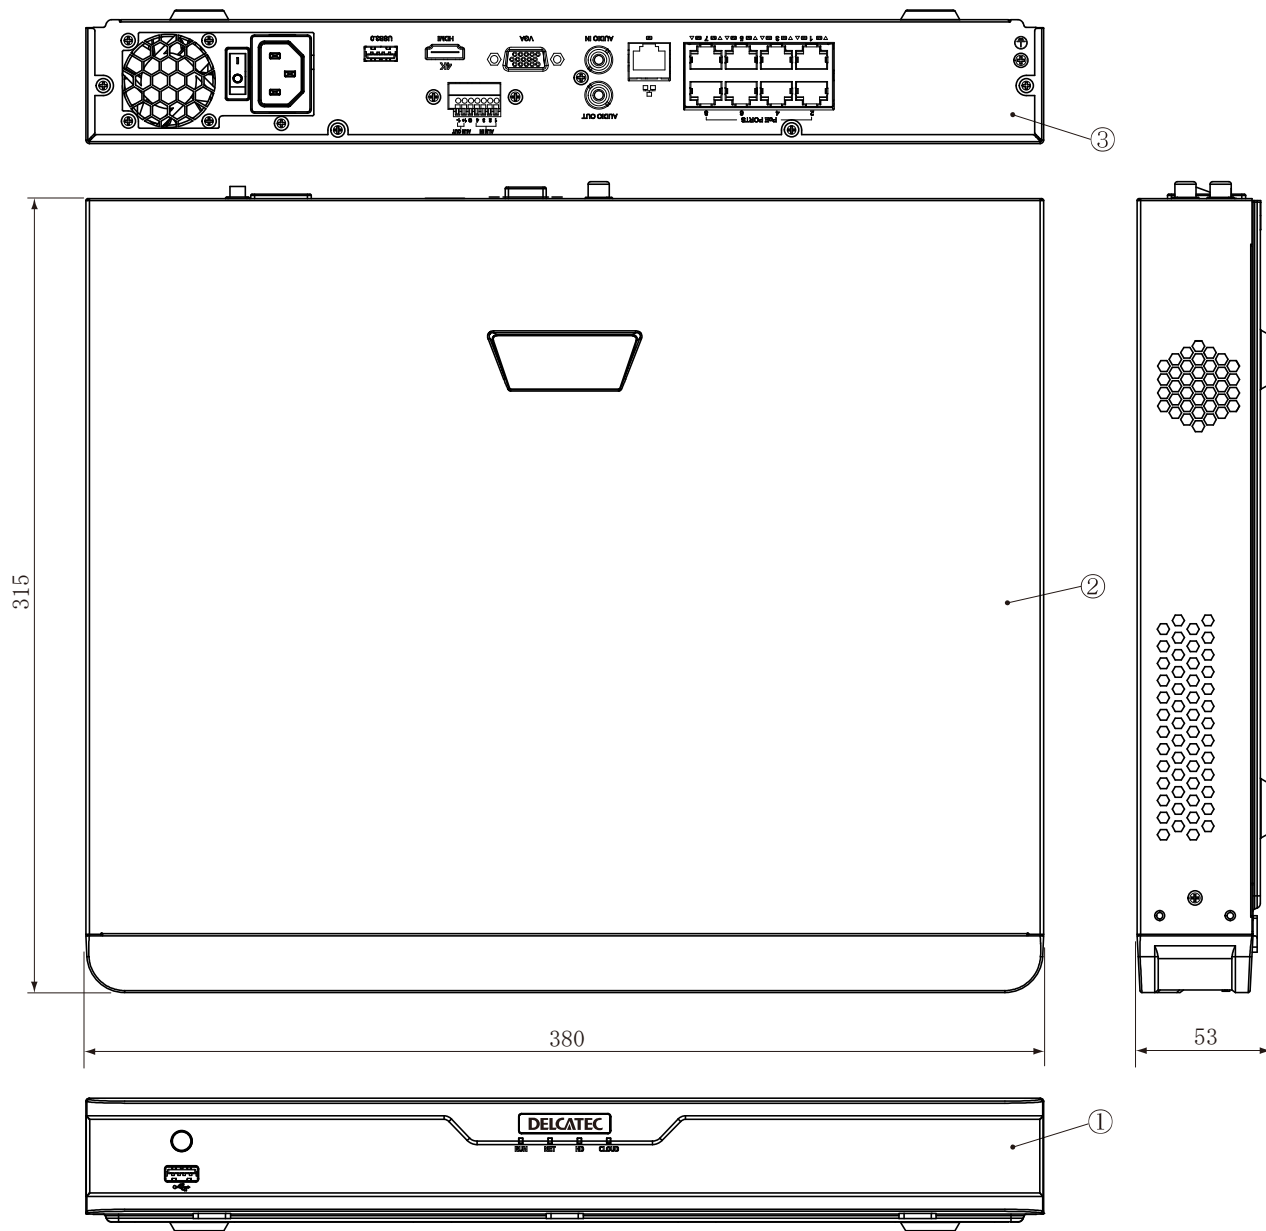

●付属品


- ・電源ケーブル.....1本
- ・マウス.....1個
- ・HDDケーブル.....1本
- ・HDD電源ケーブル.....1本
- ・HDD取付用ネジ.....4個
- ・ゴム足.....4個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
2	カ バ ー	1	め っ き 鋼 板	塗 装
3	シ ャ ー シ	1	め っ き 鋼 板	-

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 8ch対応ネットワークレコーダー(8TB) CNE3R881・CNM3R881 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE '21. 4. 16	図 番 DRW. No.
					4 - 7 1 5 0 2

規格表

圧縮方式		H.265+, H.265, H.264
映像フォーマット		4K@30fps×2, 4MP@30fps×4, 3MP@30fps×5, 1080P@30fps×8
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×8
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)
音声	入力	RCA×1
	出力	RCA×1
I/F	USB	リアパネル : USB3.0×1, フロントパネル : USB2.0×1
	LAN	RJ45 (10/100/1000 Mbps) ×1
	アラーム入力	4
	アラーム出力	1
	電源入力	AC ジャック×1, 電源スイッチ×1
	内蔵 SATA	HDD 8TB
ライブ	表示解像度	HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA : 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	画面分割数	1, 4, 6, 8, 9 カスタム
録画解像度		4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF
Backup デバイス		USB メモリー
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
操作端末		PC (Web UI) , スマートフォン等 (Android, iOS)
リモートユーザー		128
電源 (V)		AC 100
消費電力 (W)		最大 19
動作温湿度範囲 (℃/%)		温度 : -10～+55, 湿度 : 0～90 (結露なきこと)
寸法 (mm)		380 (W) × 315 (D) × 53 (H)
質量 (kg)		約 3.4
付属品		AC 電源コード×1, マウス×1, 取扱説明書×1, ゴム足×4, HDD ケーブル×1, HDD 電源ケーブル×1, HDD 取付用ねじ×4

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
				単位 UNIT	mm					8ch 対応ネットワークレコーダー(8TB)								
				尺度 SCALE														
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	5	7	5					

CNE3R881

規格表