


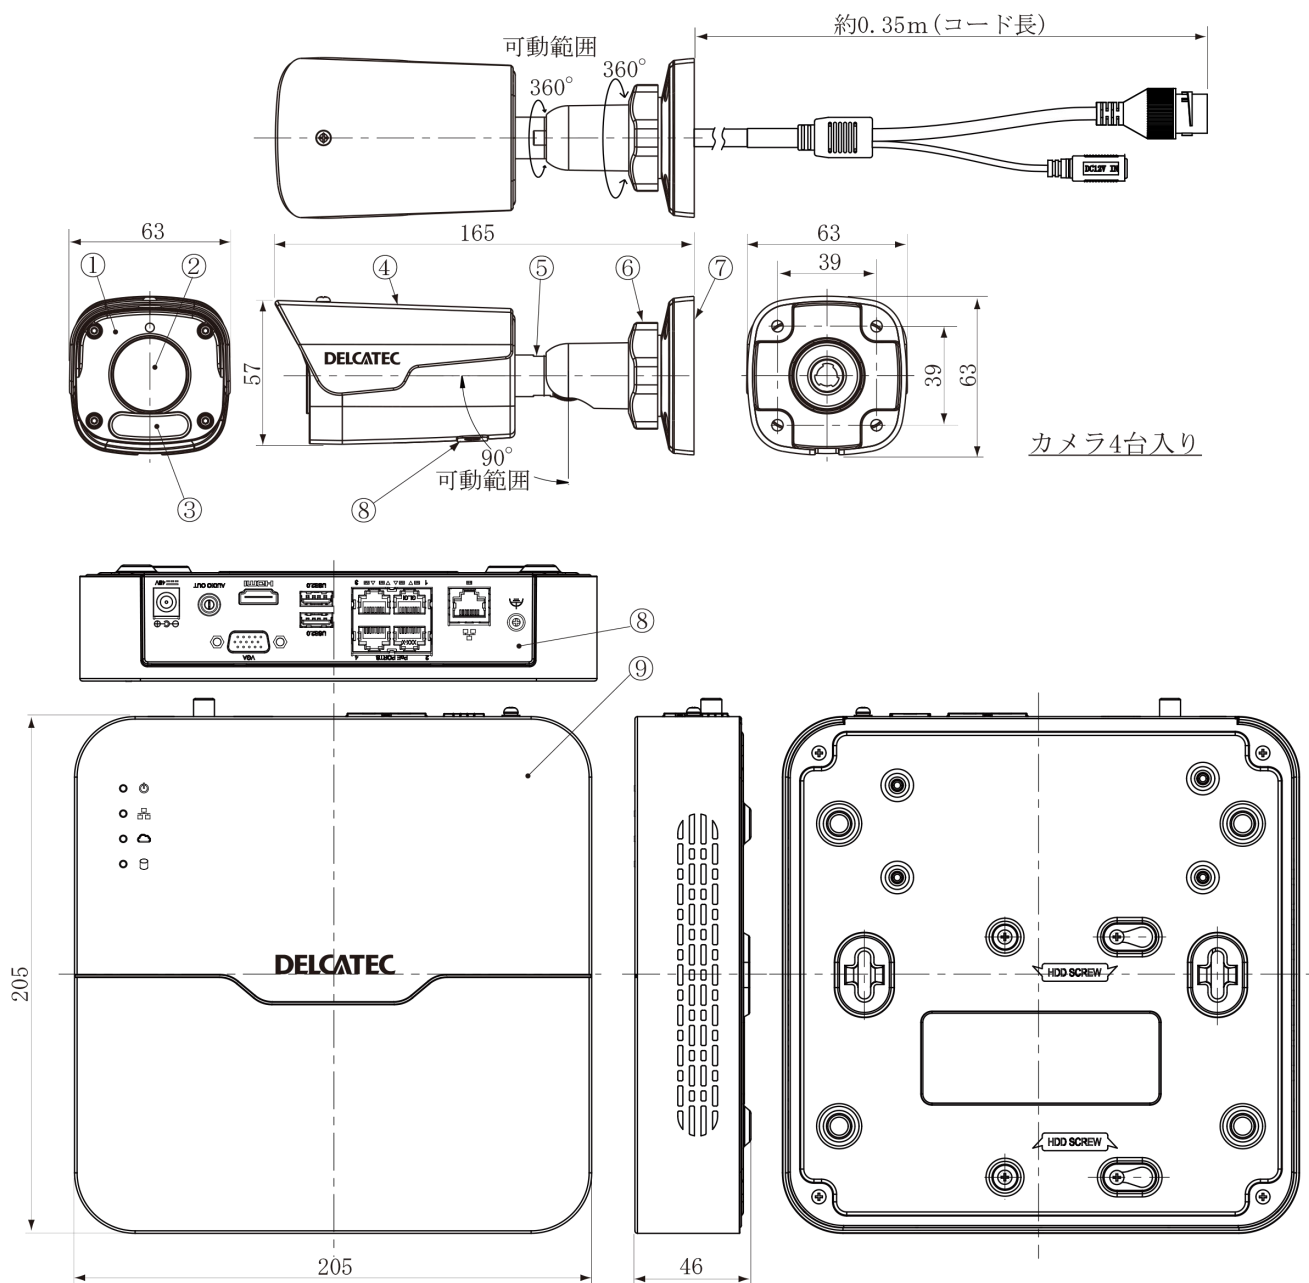

カメラ4台入り

●付属品 (カメラ)

- ・防水カバー.....1組×4
- ・コンクリートアンカー.....4本×4
- ・カメラ取付用ネジ.....4本×4
- ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚×4

●付属品 (レコーダー)

- ・ACアダプター.....1個
- ・ACアダプターケーブル.....1本
- ・マウス.....1個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	アルミ合金	塗装
2	レ ン ズ	1	ガ ラ ス	-
3	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
4	ケ ー ス	1	アルミ合金	塗装
5	継 ぎ 手	1	アルミ合金	ニッケルめっき
6	ロックナット	1	アルミ合金	塗装
7	ブ ラ ケ ッ ト	1	アルミ合金	塗装
8	ボトムカバー	1	アルミ合金	塗装

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
8	シ ャ ー シ	1	めっき鋼板	-
9	ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	ネットワークカメラ4chセット
			尺 度 SCALE 1:3	CNE3SZ41 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				図 番 DRW. No.
日 付 DATE '21. 4. 7				4 - 7 1 4 5 4

規格表

カメラ

センサー	1/2.7 インチ, CMOS
レンズ (mm)	4.0@F2.0
インターフェース	DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1, 内蔵マイク×1
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 91, 垂直 : 約 48
金具駆動範囲 (°)	Pan : 0~360, Tilt : 0~90, Rotate : 0~360
シャッター (秒)	自動/手動, 1~1/100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.01 (F2.0, AGC ON) , 赤外線照明 ON 時 : 0
DNR (ノイズ除去)	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	120dB
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080) , サブストリーム : 最大 30 (1280×720)
動作温湿度範囲 (℃/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoE	DC 12 / 対応 (IEEE 802.3af)
消費電力 (W)	最大 7
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	63 (W) × 165 (D) × 63 (H)
質量 (kg)	0.39
付属品	取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, LAN 防水セット×1, 取扱説明書×1

NVR

圧縮方式		H.265+, H.265, H.264
映像フォーマット		1080P@30×4
映像		入力：RJ45（10/100M bps）×4 出力：2（HDMI×1, VGA×1）（HDMIとVGAは同じ映像になります）
音声		入力：RCA×1, 出力：RCA×1
I/F	USB	リアパネル：USB2.0×2
	LAN	RJ45（10/100 Mbps）×1
	アラーム入出力	N/A
	電源入力	DC ジャック×1
	内蔵 SATA	HDD 2TB
ライブ	表示解像度	HDMI：1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA：1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	画面分割数	1, 4, カスタム
録画解像度		1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF
Backup デバイス		USB メモリー
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
操作端末		PC（Web UI）, スマートフォン等（Android, iOS）
リモートユーザー		128
電源（V） / 消費電力（W）		DC 48 / 最大 15
動作温湿度範囲（℃/%）		温度：-10～+55, 0～90（結露なきこと）
寸法（mm）		205（W）× 205（D）× 46（H）
質量（kg）		約 1.2
付属品		AC 電源コード×1, AC アダプター×1, マウス×1, 取扱説明書×1, ゴム足×4

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	ネットワークカメラ 4ch セット												
				尺度 SCALE													
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	3	2	5					