



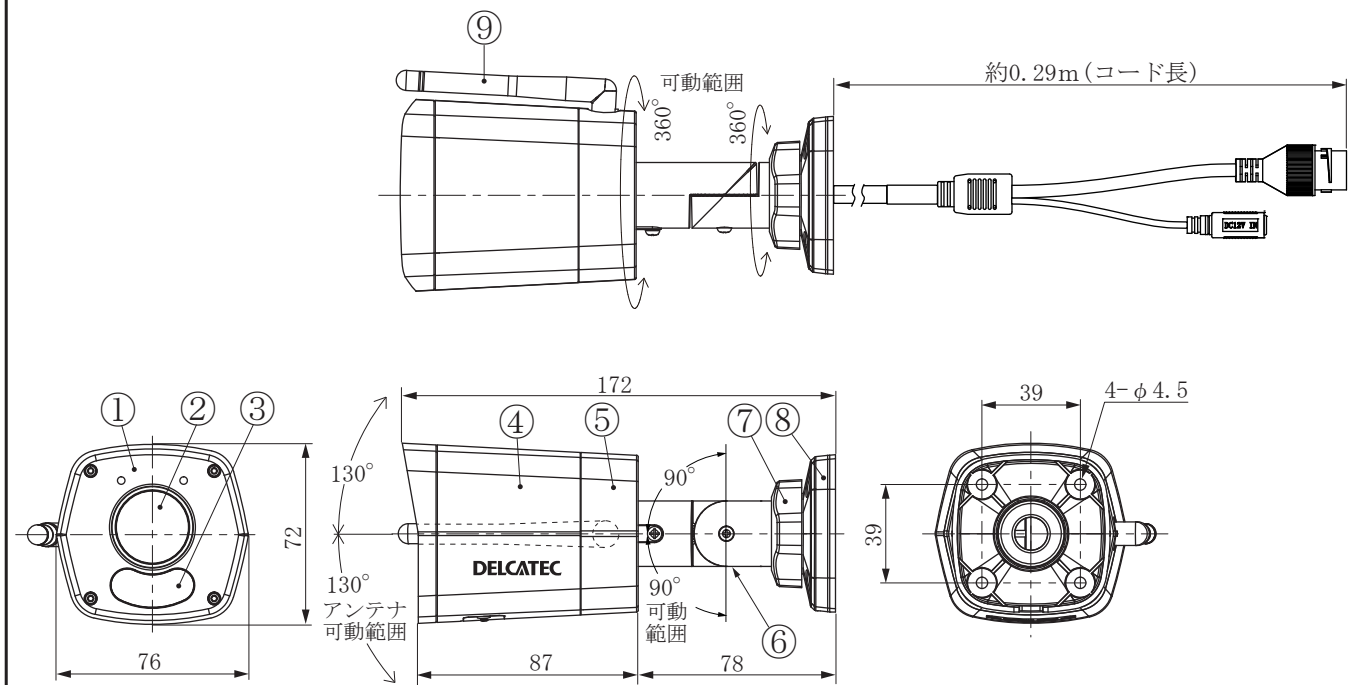

■付属品ACアダプター

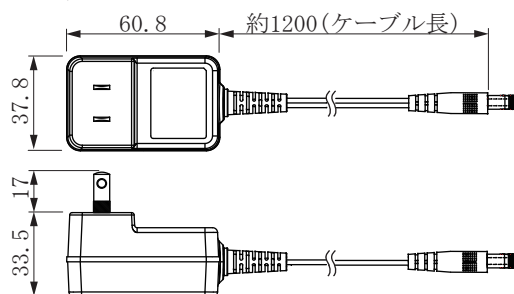

●付属品

- ・ACアダプター.....1個
- ・防水対策用部品セット.....1組
- ・コンクリートアンカー.....4本
- ・取付用ネジ.....4本
- ・トルクスレンチ.....1本
- ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚
- ・取扱説明書.....1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	アルミ合金	塗装
2	レ ン ズ	1	ガ ラ ス	-
3	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
4	ケ ー ス 前	1	合 成 樹 脂	-
5	ケ ー ス 後	1	合 成 樹 脂	-
6	継 ぎ 手	1	アルミ合金	塗装
7	ロ ッ ク ナ ッ ト	1	合 成 樹 脂	-
8	ブ ラ ケ ッ ト	1	合 成 樹 脂	-
9	ア ン テ ナ	1	合 成 樹 脂	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE															
				単 位 UNIT	mm	バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ														
				尺 度 SCALE	1:3	CNW3CBF1 外観図														
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	7	2	1	9	5								

規格表

センサー	1/2.9 インチ, CMOS
レンズ (mm)	4.0 @F2.0
インターフェース	DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1, MicroSD (最大 128GB) ×1 内蔵マイク×1, 無線 LAN (2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n)
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 83, 垂直 : 約 44
金具可動範囲 (°)	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360
シャッター (秒)	自動/手動, 1~1/100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.01 (F2.0, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D/3D DNR
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	対応
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080) セカンドストリーム : 最大 30 (1280×720)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) / PoE	DC 12 / 非対応
消費電力 (W)	最大 4
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	76 (W) × 172 (D) × 72 (H)
質量 (kg)	0.25
付属品	取付ねじ×4, コンクリートアンカー×4, 穴あけ用型紙×1, AC アダプター×1 L 型トルクスレンチ×1, LAN 防水セット×1, 取扱説明書×1

※ねじ規格 : Φ3.5×25mm

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ CNW3CBF1 規格表									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	6	1	7		