



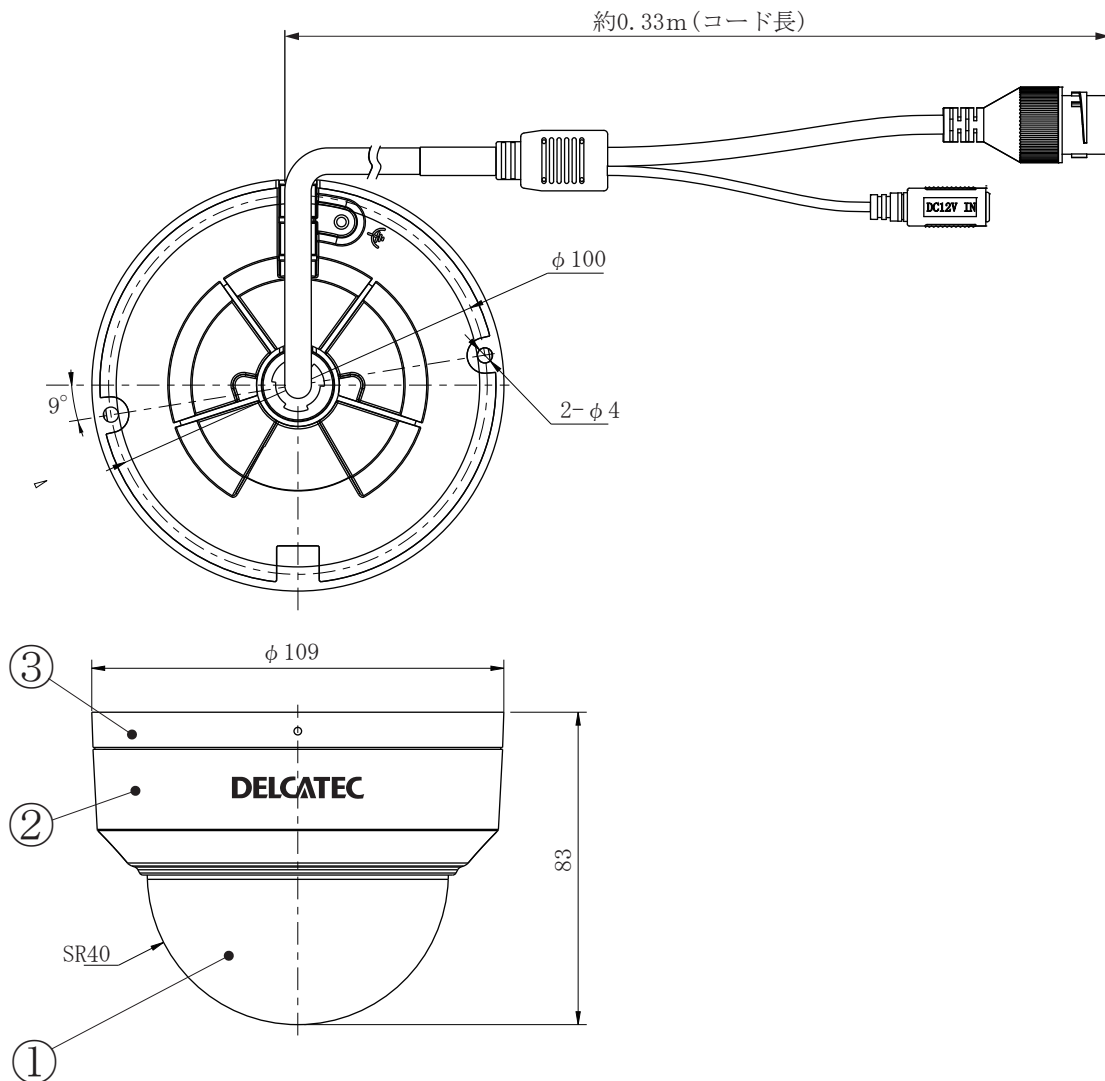

■付属品ACアダプター

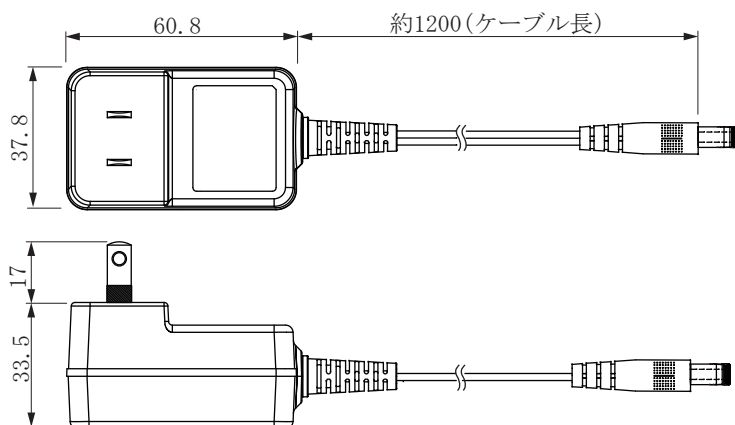

●付属品

- ・ACアダプター……………1個
- ・防水対策用部品セット……1組
- ・取付用ネジ……………3本
- ・コンクリートアンカー……3本
- ・トルクスレンチ……………1本
- ・ドリル穴あけ用型紙…………1枚
- ・取扱説明書……………1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	樹 脂	-
2	上 ケ ー ス	1	樹 脂	-
3	下 ケ ー ス	1	アルミ合金	塗装

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	ドーム型ワイヤレス対応ネットワークカメラ
			尺 度 SCALE 1:2	CNW3CDF1 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW. No.
				4 - 7 2 1 9 6

規格表

センサー	1/2.9 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.8 @F2.0
インターフェース	DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1, MicroSD (最大 128GB) ×1 内蔵マイク×1, 無線 LAN (2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n)
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 101, 垂直 : 約 55
レンズ可動範囲 (°)	Pan : 0~352, Tilt : 0~70, Rotate : 0~350
シャッター (秒)	自動/手動, 1~1/100,000
最低被写体照度 (Lux)	カラー : 0.01 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 30
WDR	対応
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080) セカンドストリーム : 最大 30 (1280×720)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -30~+60, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP67
電源 (V) /PoE	DC 12 / 非対応
消費電力 (W)	最大 4
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	109 (Φ) × 83 (H)
質量 (kg)	0.32
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, AC アダプター×1 L 型トルクスレンチ×1, LAN 防水キャップ×1, 取扱説明書×1

※ねじ規格 : Φ3.5×25mm

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	ドーム型ワイヤレス対応ネットワークカメラ CNW3CDF1 規格表									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	6	1	8		