



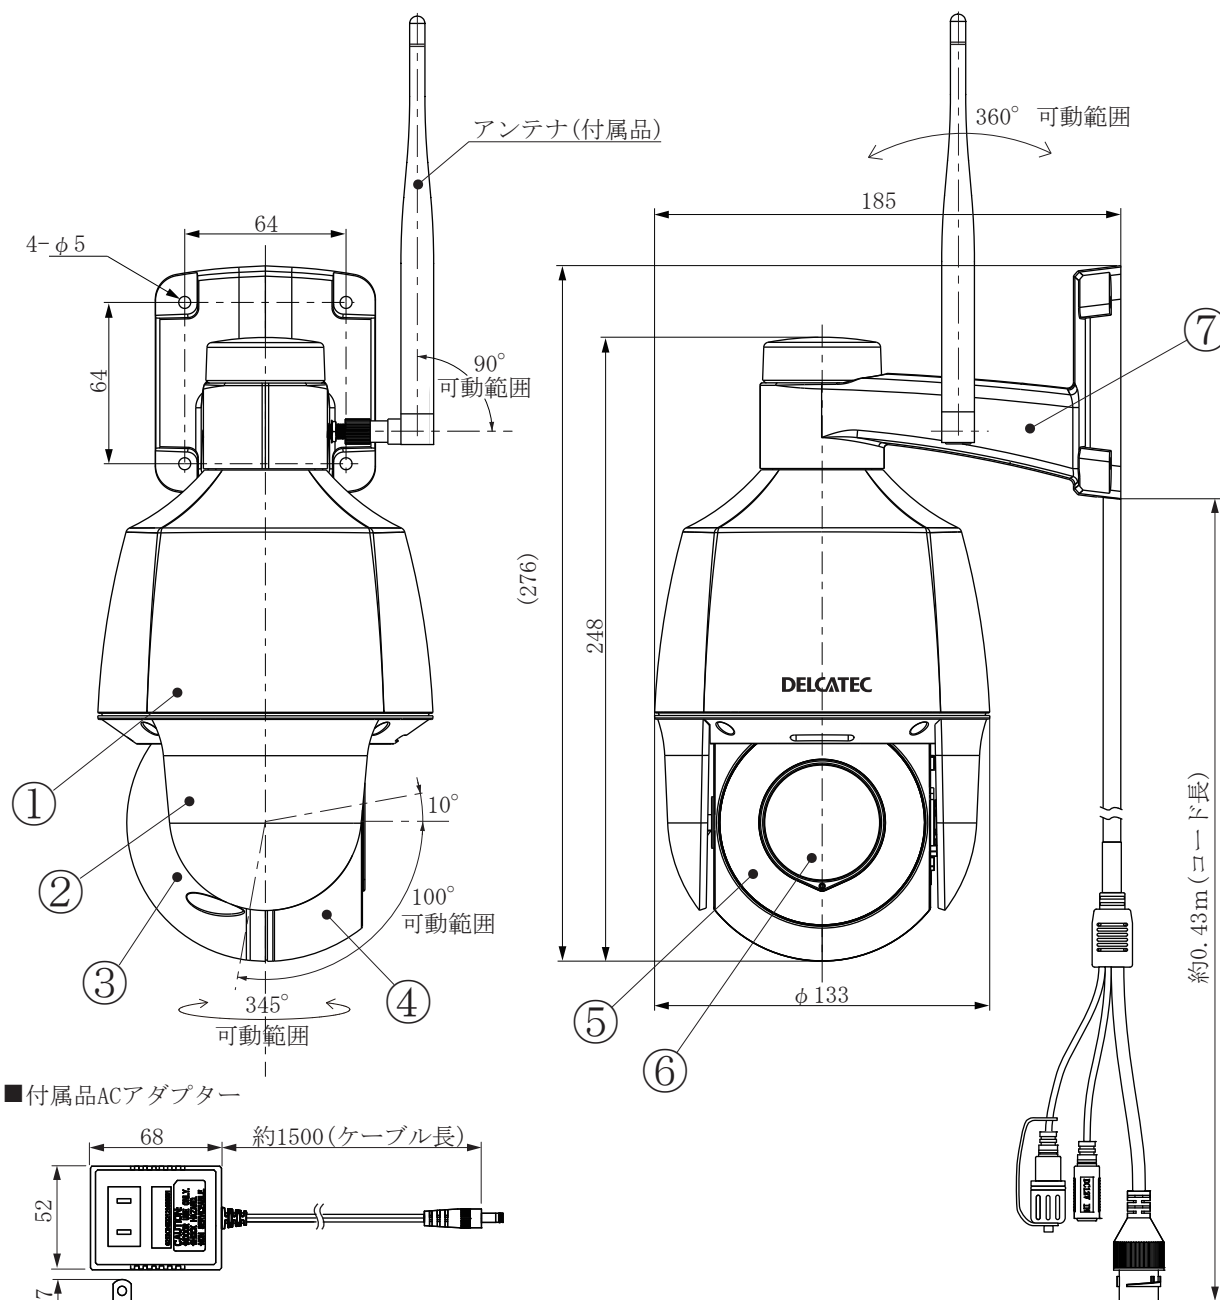

■付属品ACアダプター

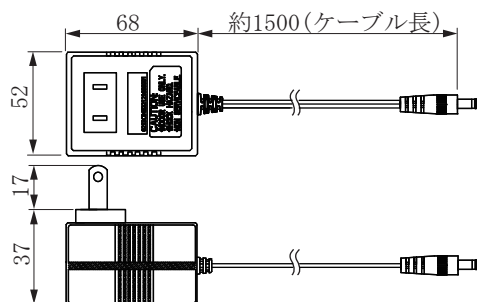

●付属品

- ・ACアダプター.....1個
- ・防水対策用部品セット.....1組
- ・取付用ネジ.....5本
- ・コンクリートアンカー.....5本
- ・トルクスレンチ.....1本
- ・ドリル穴あけ用型紙.....1枚
- ・アンテナ.....1本
- ・取扱仕様書.....1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	樹 脂	-
2	サイ ド ケ ー ス	1	樹 脂	-
3	レ ン ズ ケ ー ス 後	1	樹 脂	-
4	レ ン ズ ケ ー ス 前	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
5	レ ン ズ カ バ ー	1	樹 脂	-
6	レ ン ズ	1	ガ ラ ス	-
7	ブ ラ ケ ッ ト	1	樹 脂	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE							
				単 位 UNIT	屋外用ワイヤレス対応PTZカメラ							
				尺 度 SCALE	CNW3CPZ1 外観図							
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	7	2	1	9	7

規格表

センサー	1/2.7 インチ, CMOS
レンズ (mm)	2.8～12@F1.6, 自動フォーカス, 電動ズーム
インターフェース	DC ジャック×1, RJ45 (10/100Mbps) ×1, MicroSD (最大 256GB) ×1 内蔵マイク×1, 内蔵スピーカー×1, 無線 LAN (2.4GHz, IEEE 802.11b/g/n)
信号方式	IP
画素数	最大 200 万画素 (1920×1080)
画角 (°)	水平 : 約 105～29, 垂直 : 約 52～16
レンズ可動範囲 (°)	Pan : 0～345, Tilt : -10～110
シャッター (秒)	自動/手動 (1～1/100,000)
最低被写体照度 (Lux)	カラー:0.002 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明 ON 時 : 0
ノイズ除去	2D/3D
Day/Night	自動/手動
S/N 比 (dB)	52 以上
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 50
WDR	対応
対応コーデック	H.265+, H.265, H.264, MJPEG
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
フレームレート (fps)	メインストリーム : 最大 30 (1920×1080) サブストリーム : 最大 30 (1280×720) サードストリーム : 最大 30 (720×576)
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -20～+60, 湿度 : 0～90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP66
電源 (V) / PoE	DC 12/非対応
消費電力 (W)	最大 12
筐体	樹脂
寸法 (mm)	133 (Φ) × 248 (H)
質量 (kg)	約 0.86
付属品	取付ねじ×5, コンクリートアンカー×5, 穴あけ用型紙×1, AC アダプター×1, L 型トルクスレンチ×1, LAN 防水キャップ, 取扱説明書×1, アンテナ×1

※ねじ規格 : Φ3.5×25mm

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT	屋外用ワイヤレス対応 PTZ カメラ CNW3CPZ1 規格表	
				尺度 SCALE		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 4 3 6 1 9