


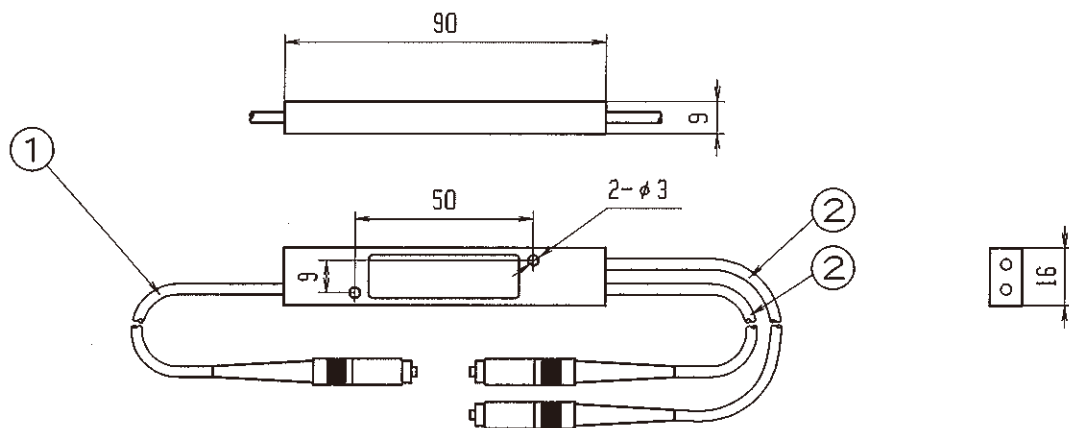

標準性能表

項目	型式
使用ファイバ	COP-2DU シングルモード 光ファイバ φ3.0mm PVCケーブル
光入出力コネクタ	SC-UPC
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40
挿入損失 (dB)	3.7以下 ※ 1
分岐比精度 (dB)	0.8以下
偏波特性(PDL) (dB)	0.1以下
温度特性(TDL) (dB)	0.1以下
反射減衰量 (dB)	-45以下
ダイレクティビティ (dB)	-50以下
光入力許容値 (mW)	200以下
外径寸法 (mm)	16(H)×90(W)×9(D)
使用温度・湿度	-20~75℃, 5~85%

※ 1 : コネクタロスを含む

2	光出力	2			1 m
1	光入力	1			1 m
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 Free	担 当	製 図	検 図	承 認	
単位 UNIT	重量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION			
m・m		COP-2DU 外観標準性能表			
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING No.			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		2A70073F10			

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING