


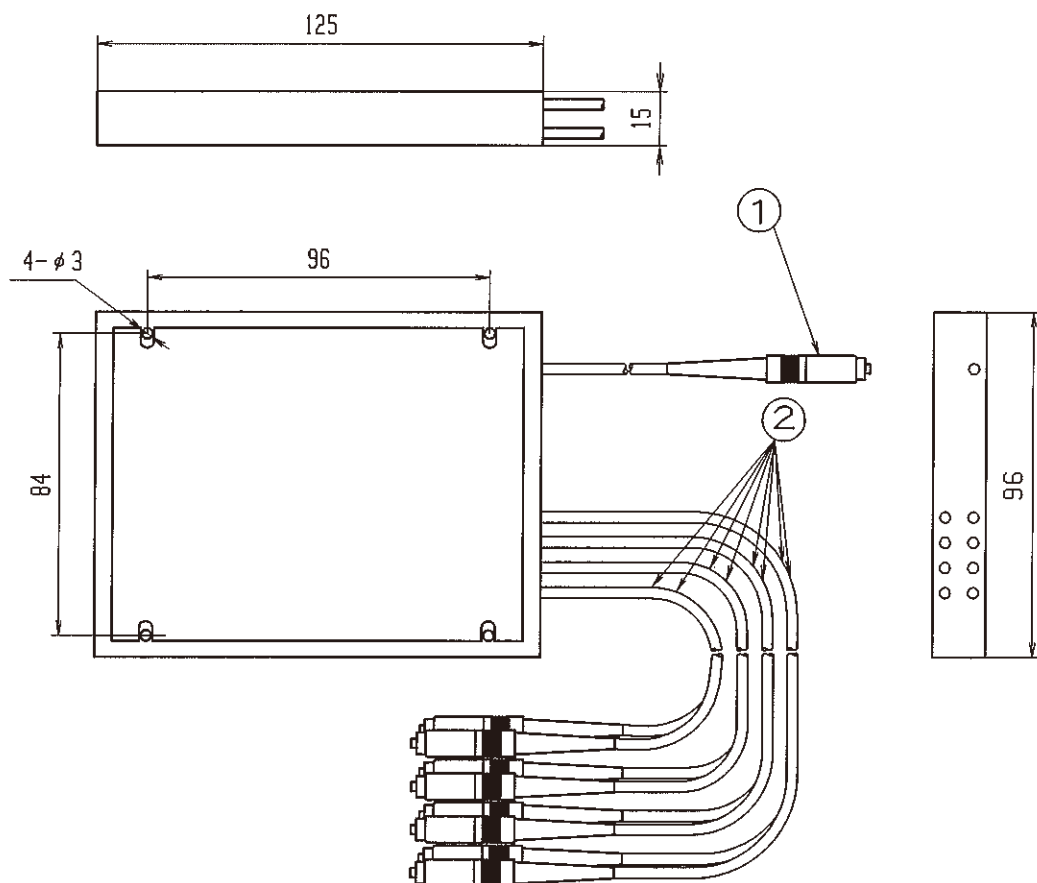

標準性能表

項目	型式	COP-8DU
使用ファイバ	シングルモード 光ファイバ φ3.0mm PVCケーブル	
光入出力コネクタ	SC-UPC	
適用波長範囲 (nm)	1310±40&1550±40	
挿入損失 (dB)	10以下	※ 1
分岐比精度 (dB)	1.8以下	
偏波特性(PDL) (dB)	0.3以下	
温度特性(TDL) (dB)	0.3以下	
反射減衰量 (dB)	-45以下	
ダイレクティビティ (dB)	-50以下	
光入力許容値 (mW)	160以下	
外径寸法 (mm)	96(H)×125(W)×15(D)	
使用温度・湿度	-20~75℃, 5~85%	

※ 1 : コネクタロスを含む

2	光出力	8			1 m
1	光入力	1			1 m
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNER	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承 認	
Free					
単位 UNIT	m・m	重量 WEIGHT	品 名 COP-8DU 外觀標準性能表		
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING No.		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			番 号 2A70076F10		

図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING