


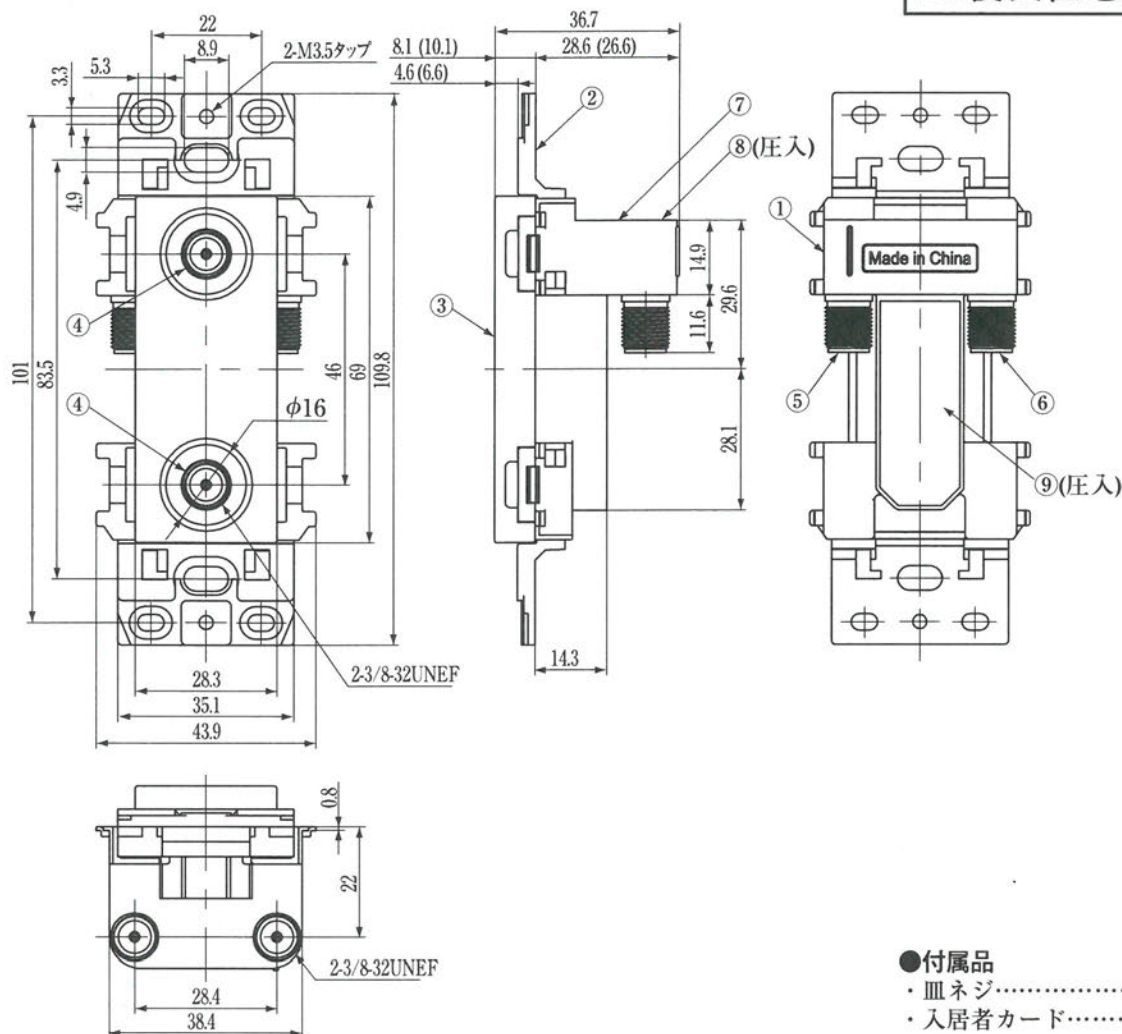

●規格表

項目(単位)	性 能					
周波数帯域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602 [2150~2610]
挿入損失(dB)	2.0以下	1.5以下	2.0以下	2.2以下	3.4以下	4.0以下
結合損失(dB)	16以下	15以下	16以下	17.5以下	18.5以下	18.5以下
逆結合損失(dB)	15以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上
端子間結合損失(dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
漏洩電界強度(dB μ V/m)*	—	34以下		40.2以下		
インピーダンス(Ω)	75(F形)					
使用温度範囲(℃)	-10~+40					
質 量(g)	95					

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品: BL型式 CS-77F-7WE

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

[]は、当社保証値を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)CS77F7WE1(パルク梱包仕様)

●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	取 付 枠	2	合成樹脂	—
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端 子	2	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
6	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
7	銘 板	1	—	—
8	フ タ	1	アルミニウム	—
9	フ タ	1	アルミニウム	—

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット 中間用2端子形 CS77F7WE1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:3	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 0 8