


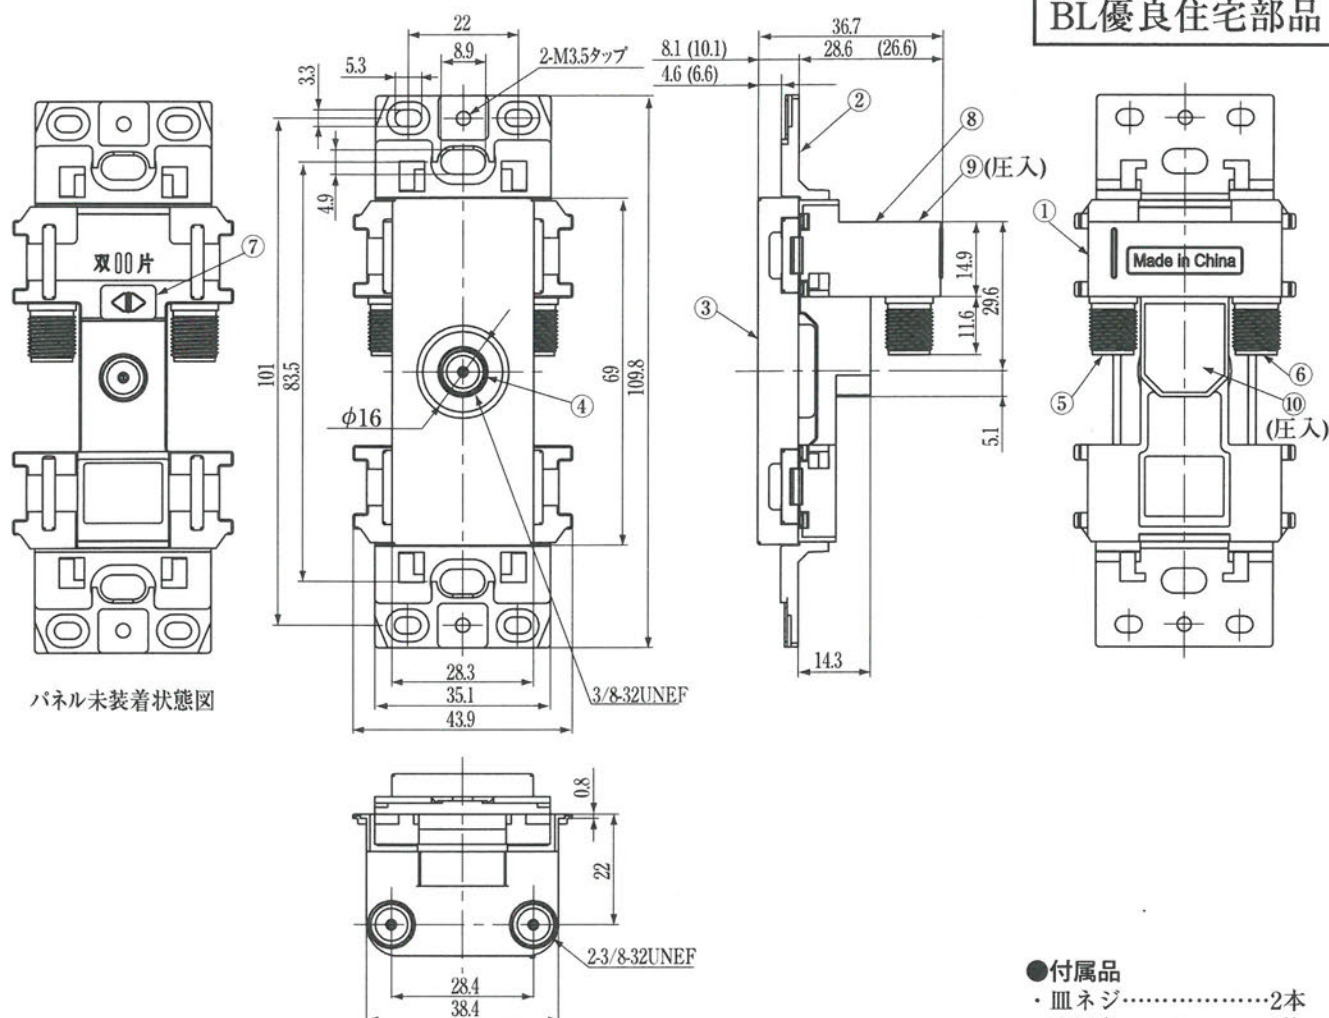

パネル未装着状態図

●規格表

項 目 (単位)		性 能					
周 波 数 帯 域 (MHz)		10~55	70~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602 [2150~2610]
挿 入 損 失 (dB)	双方向	1.8以下	1.8以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.0以下
	片方向	1.8以下	1.8以下	2.5以下	3.0以下	3.5以下	4.0以下
結 合 損 失 (dB)	双方向	12以下	12以下	12以下	13以下	15以下	16以下
	片方向	40以上	14以下	13以下	14以下	16以下	17以下
逆 結 合 損 失 (dB)	双方向	15以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上
	片方向	15以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上
電圧定在波比	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下*	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
漏洩電界強度 (dB μ V/m)*		—	34以下			40.2以下	
インピーダンス		75(F形)					
使用温度範囲 (Ω)		-10~+40					
質 量 (g)		84					

※ 3mの距離において

* アウトレット端子(テレビ端子)側は除く

BL優良住宅部品: BL型式 CS-7F-7SWE

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

[]は、当社保証値を表示しています。

●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず・銅・亜鉛)
2	取 付 枠	2	合成樹脂	—
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
6	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
7	切 換 スイッチ	1	—	—
8	銘 板	1	—	—
9	フ タ	1	アルミニウム	—
10	フ タ	1	アルミニウム	—

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により
()寸法に変更することが可能です。

注2)CS7F7SWE1(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	直列ユニット 中間用1端子形(フィルター付) CS7F7SWE1 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 2:3	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 0 5