


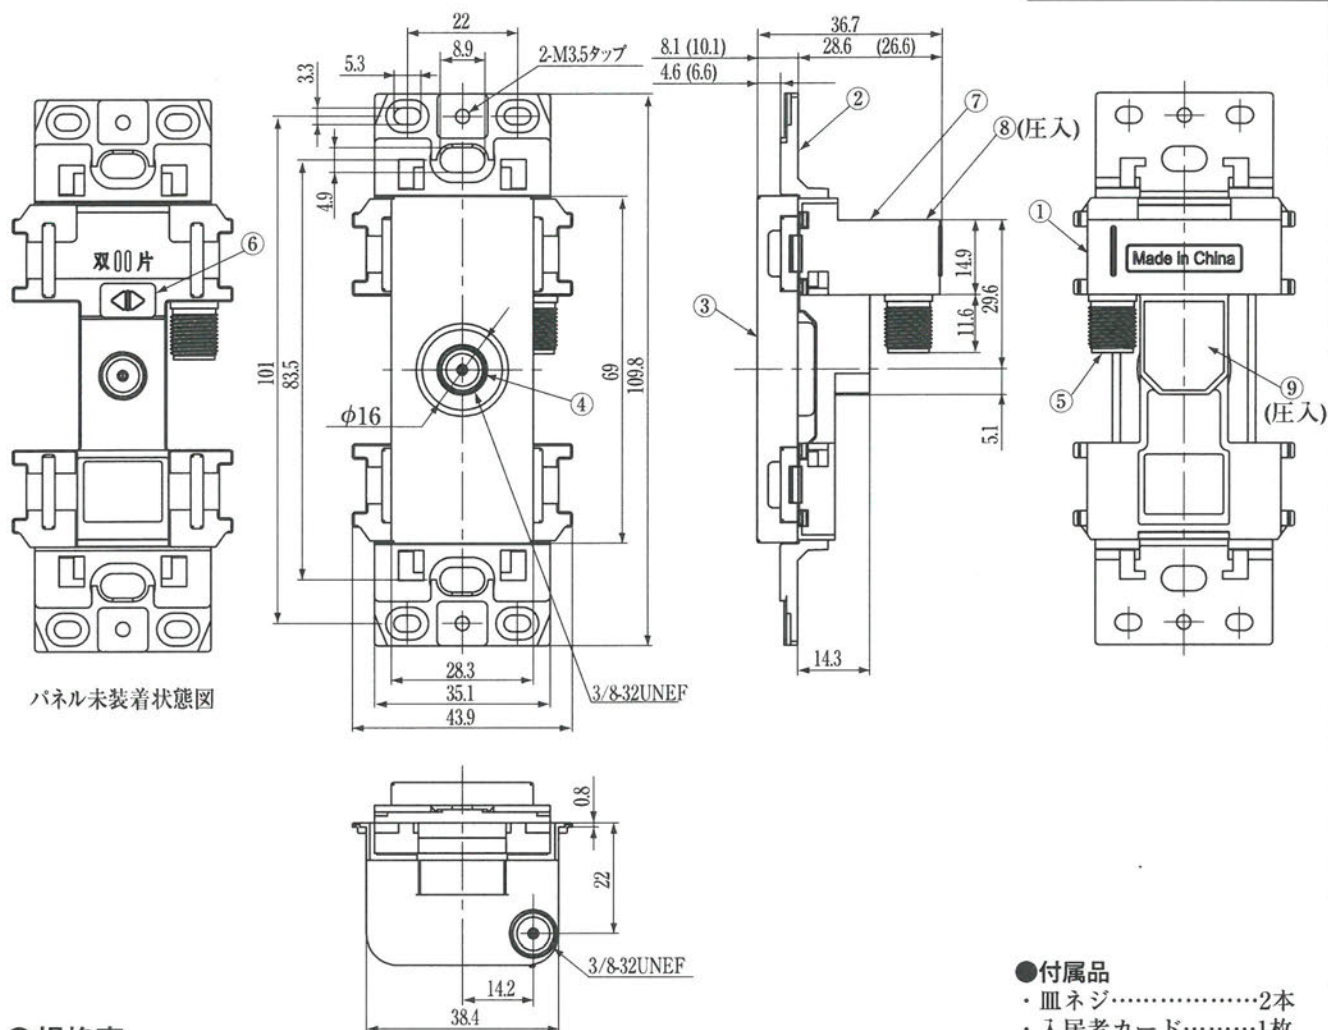

●規格表

項目(単位)		性 能					
周波数帯域(MHz)		10~55	70~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602 2150~2600
結合損失 (dB)	双方向	9以下	9以下	9以下	10以下	11以下	12以下
	片方向	40以上	11以下	10以下	11以下	12以下	13以下
電圧定在波比	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下*	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下
漏洩電界強度(dB μ V/m)*		—	34以下			40.2以下	
インピーダンス (Ω)		75(F形)					
使用温度範囲 ($^{\circ}$ C)		-10~+40					
質 量 (g)		81					

※ 3mの距離において

* アウトレット端子（テレビ端子）側は除く

BL優良住宅部品：BL型式 CS-7F-RSWE

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

「」は、当社保証値を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)CS7FRSWE1(バルク梱包仕様)

●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅 亜鉛)
2	取 付 枠	2	合成樹脂	————
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	————
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
6	切 換 スイッチ	1	————	————
7	銘 板	1	————	————
8	フ タ	1	アルミニウム	————
9	フ タ	1	アルミニウム	————

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	直列ユニット 端末用1端子形(フィルター付) CS7FRSWE1 外観図・規格表
			尺度 SCALE 2:3	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 2 0 3