
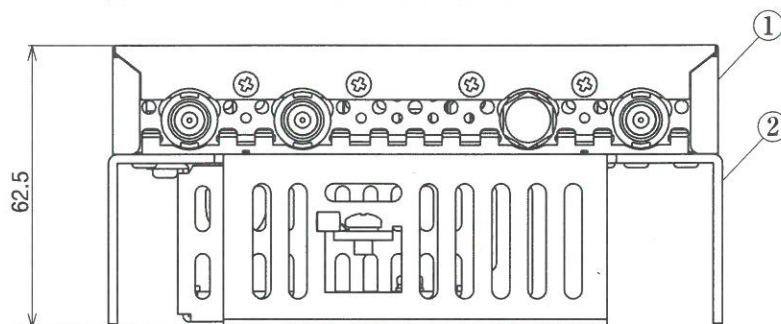
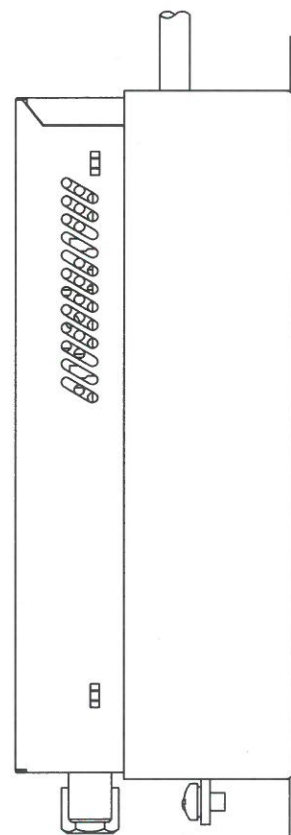


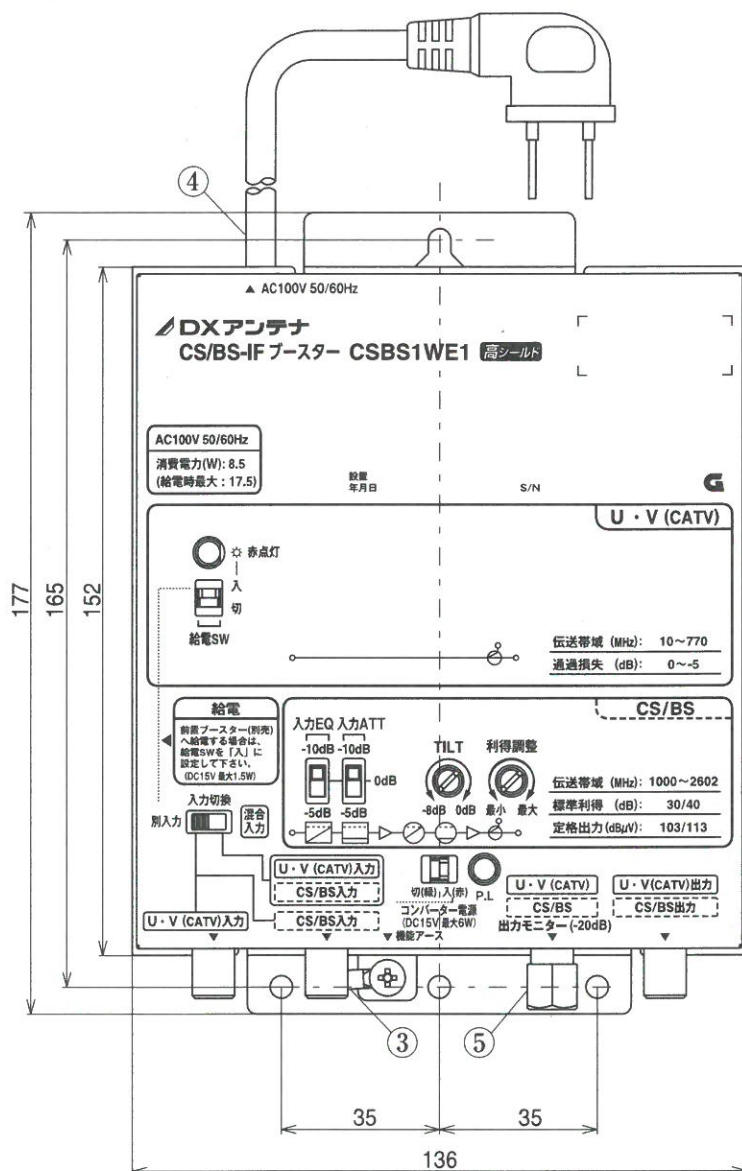

●付属品

・木ネジ.....3本

優良住宅部品 : BL型式 CS・BS-1WE

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	めっき鋼板	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	機能アース端子	1	銅	すずめっき
4	電 源 コ ー ド	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CS/BS-IFブースター CSBS1WE1
			尺 度 SCALE 3:5	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 5 3
				外観図

規 格 表

項 目(単位)		性 能	
周波数帯域	(MHz)	10～770	1000～2602
最大伝送容量	(ch)	——	BS12, CS24(デジタル)
標準入力レベル	(dBμV)	——	73
標準利得	(dB)	0～-5	30/40 以上 (1000/2602MHz)
利得調整範囲	注1) (dB)	——	0～-10以上(連続可変)
入力ATT	注1) (dB)	——	0,-5/-10 注3)
入力EQ	(dB)	——	0,-5/-10 注4)
TILT	注1) (dB)	——	0～-8以上(連続可変) 注4)
定格出力レベル	(dBμV)	——	103/113 (1000/2602MHz)
伝送帯域内周波数特性	(dB)	——	任意の34.5MHzで±1.0以内、 チルト直線に対し 全帯域で±2.5以内
雑音指数	注2) (dB)	——	10以下
電圧定在波比	注1)	2.5以下	
相互変調(IM2)	注1) (dB)	-31以下	
相互変調(IM3)	注1) (dB)	-63以下	
利得安定度	注1) (dB)	±2.5以内	±3.0以内
ハム変調	注1) (dB)	-60以下	
入出力インピーダンス	(Ω)	75(F形)	
出力モニター	(dB)	-20	
耐衝撃波性能(耐雷性)		入出力端子・電源端子±20kV (1.2/50 μs)	
コンバータ供給電源		DC15V 6W	
電源	(V)	AC100(50/60Hz)	
消費電力	(W)	8.5(20VA), コンバータ用電源6W送出時16(33.5VA)	
使用温度範囲	(℃)	-10～+40	
漏洩電界強度	注5) (dBμV/m)	——	40.2以下
外形寸法	(kg)	177(H)×136(W)×62.5(D)	
質量		0.9	
注1) 利得標準時 注2) 利得最大時 注3) スイッチ切替式 注4) 2602MHz基準、1000MHz値 注5) 3mの距離において			
優良住宅部品：BL型式 CS・BS-1WE			

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT	CS/BS-IFプースター CSBS1WE1 規格表
				尺 度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 4 2 7 3 8