


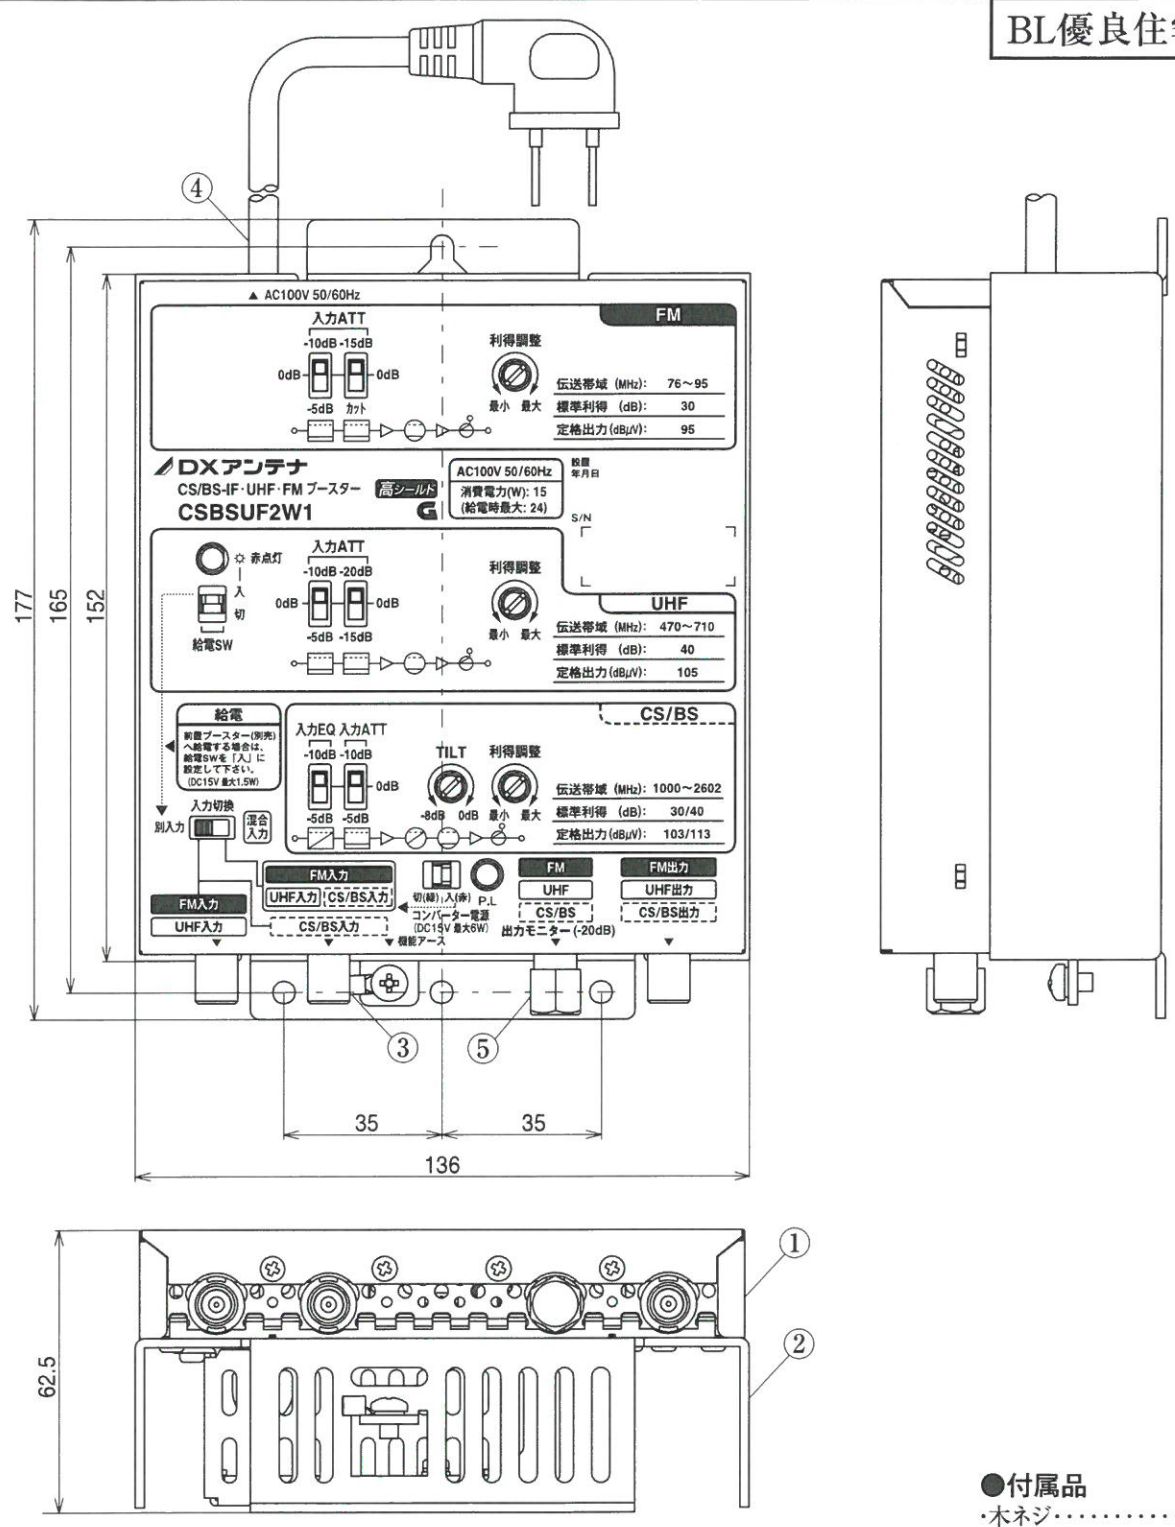

●付属品
・木ネジ.....3本

優良住宅部品 : BL型式 CS・BS・UF・2W

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ パ ー	1	めっき鋼板	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	機 能 アース 端 子	1	銅	すずめっき
4	電 源 コ ー ド	1	—	—
5	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単 位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・FMプースター CSBSUF2W1 外観図	
				尺 度 SCALE 3:5		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4 - 7 0 2 5 2

規格表

項 目(単位)		性 能		
周波数帯域	(MHz)	76～95	470～710	1000～2602
最大伝送容量	(ch)	10(FM)	9(デジタル)	BS12, CS24(デジタル)
標準入力レベル	(dBμV)	65	65	73
標準利得	(dB)	30以上	40以上	30/40 以上 (1000/2602MHz)
利得調整範囲	注1) (dB)	0～-10以上(連続可変)	0～-10以上(連続可変)	0～-10以上(連続可変)
入力ATT	注1) (dB)	0,-5/-10,-15/カット 注3)	0,-5/-10,-15/-20 注3)	0,-5/-10 注4)
入力EQ	(dB)	――	――	0,-5/-10 注5)
TILT	注1) (dB)	――	――	0～-8以上(連続可変) 注5)
定格出力レベル	(dBμV)	95	105	103/113 (1000/2602MHz)
伝送帯域内周波数特性	(dB)	帯域内で±3.0以内	任意の6MHzで±1.0以内及び、 任意の100MHzで±2.0以内	任意の34.5MHzで±1.0以内、 チルト直線に対し 全帯域で±2.5以内
雑音指数	注2) (dB)	10以下	8以下	10以下
電圧定在波比	注1)	3.0以下	3.0以下	2.5以下
相互変調(IM2)	注1) (dB)	――	――	-31以下
相互変調(IM3)	注1) (dB)	-76以下	-71以下	-63以下
利得安定度	注1) (dB)	±3.0以内		
ハム変調	注1) (dB)	-50以下		
入出力インピーダンス	(Ω)	75(F形)		
出力モニター	(dB)	-20		
耐衝撃波性能(耐雷性)		入出力端子・電源端子±20kV (1.2/50 μ s)		
コンバータ供給電源		DC15V 6W		
電源	(V)	AC100(50/60Hz)		
消費電力	(W)	15(34VA), コンバータ用電源6W送出時22.5(47VA)		
使用温度範囲	(℃)	-10～+40		
漏洩電界強度	注6) (dBμV/m)	34以下	40.2以下	
外形寸法	(mm)	177(H)×136(W)×62.5(D)		
質量	(kg)	0.9		
注1) 利得標準時 注2) 利得最大時 注3) 加算式 注4) スイッチ切替式 注5) 2602MHz基準、1000MHz値 注6) 3mの距離において				
優良住宅部品：BL型式 CS・BS・UF-2W				

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
				単 位 UNIT	CS/BS-IF・UHF・FMブースター CSBSUF2W1 規格表
				尺 度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 4 2 7 3 7