


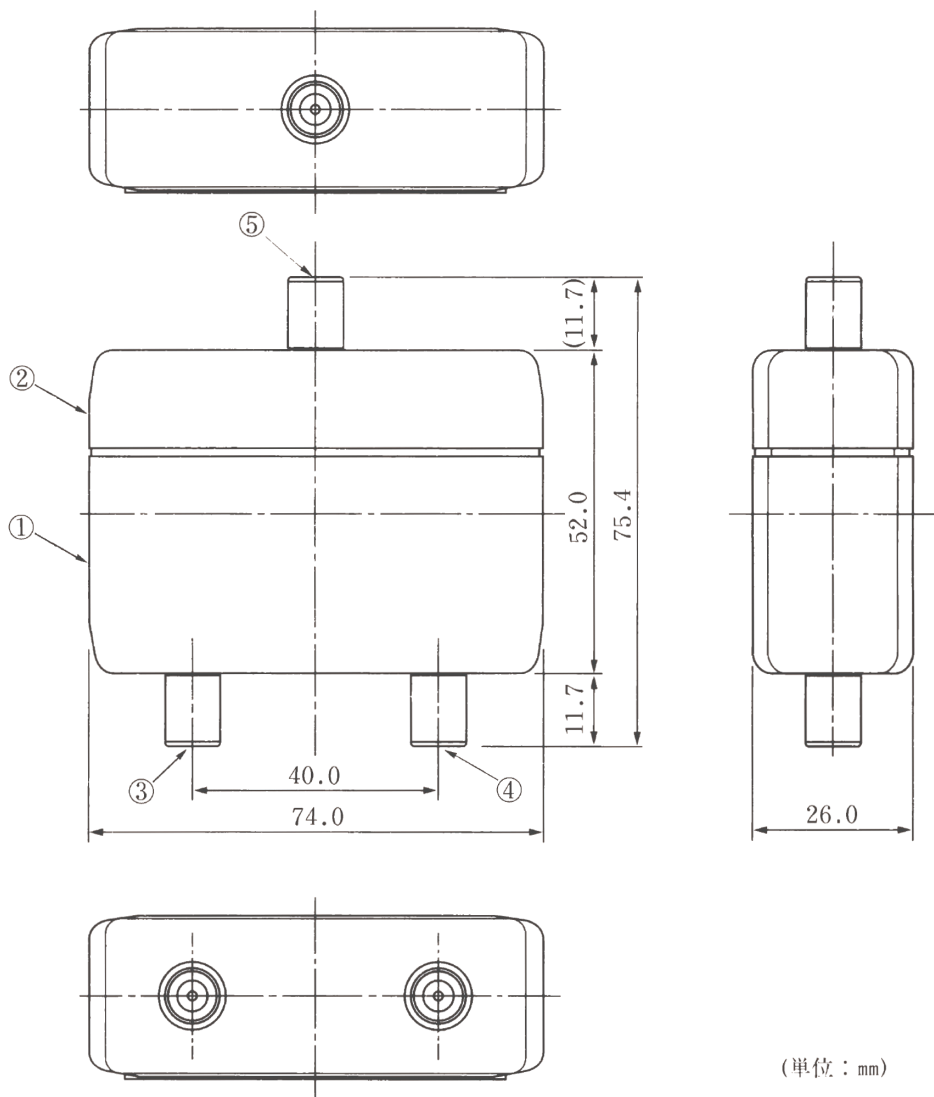

(単位：mm)

●付属品

・両面テープ……1枚

●規格表

項目(単位)	性能
使用周波数(MHz)	950～2150
挿入損失(dB)	4以下
V S W R	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75
重量電源(V・mA)	DC11/15・500以下
消費電流(mA)	40以下
衛星選択信号	0.6±0.2V(32～53kHz)
質量(kg)	0.11

No.	部品名	員数	材質	処 理
1	ケース	1	合成樹脂	——
2	ケースフタ	1	合成樹脂	——
3	スカイサービス入力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
4	パーフェクトTV/サービス入力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ
5	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルメッキ

承認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CSアンテナ切換器 (950～2150MHz) CSR-211N
			尺度 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				図 番 DRW. No. 4 - 3 4 3 2 0

外観図・規格表