
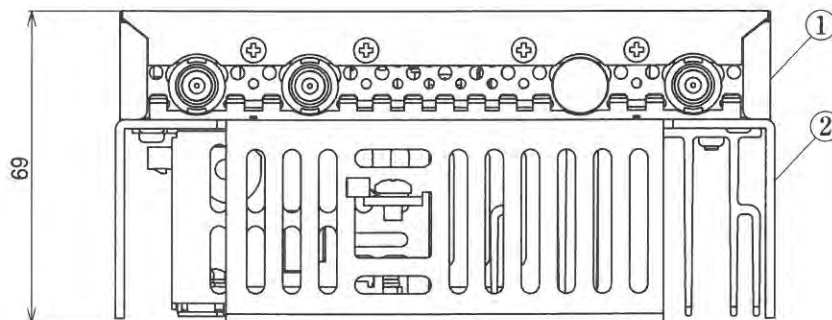
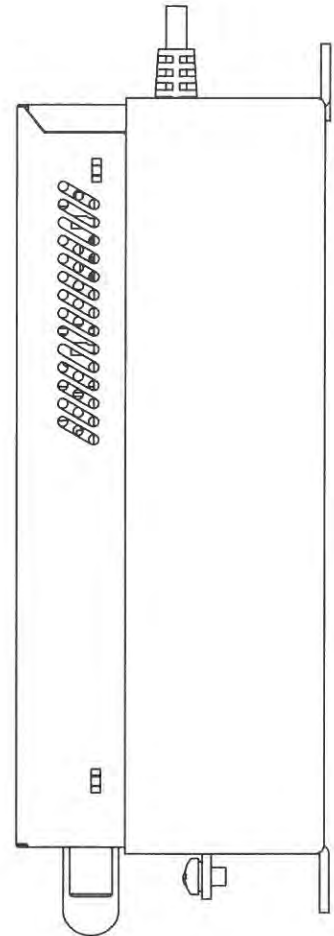


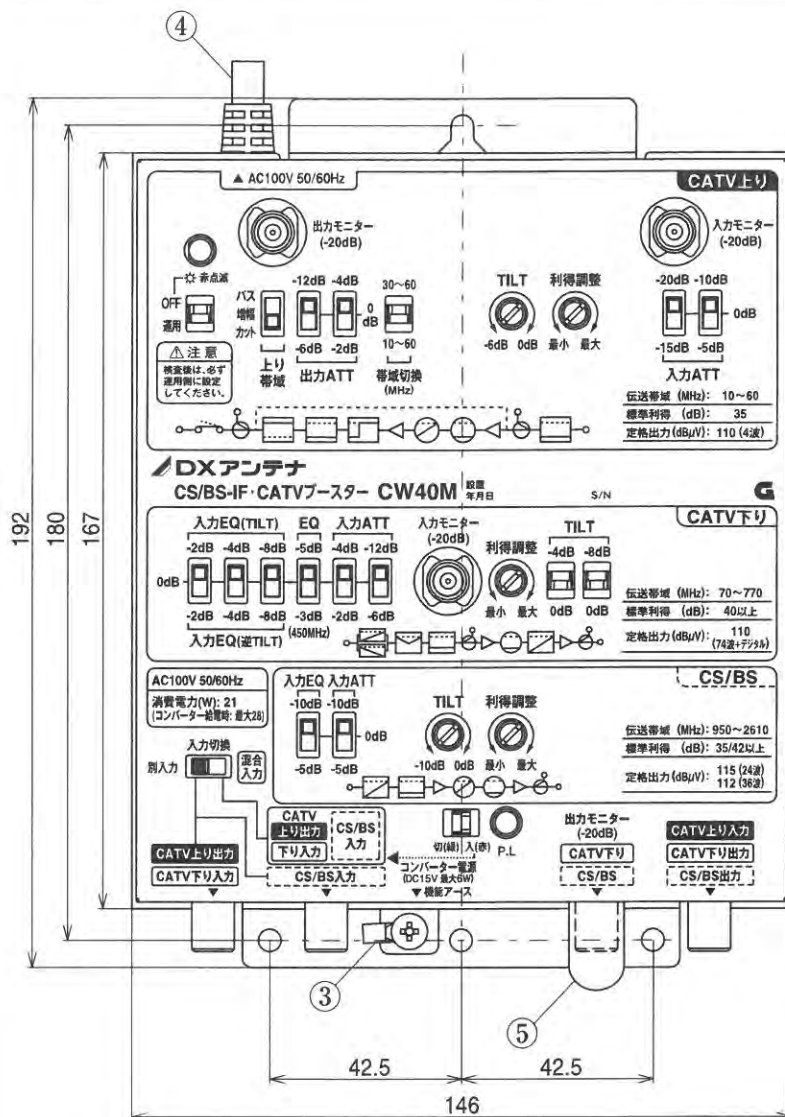

●付属品

・木ネジ.....3本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	めっき鋼板	塗 装
2	放 熱 器	1	アルミ	—
3	機 能 アース 端子	1	銅	すずめっき
4	電 源 コード	1	—	—
5	端 子 キャップ	1	合成樹脂	—

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	CS/BS-IF·CATVブースター CW40M
			尺 度 SCALE 3:5	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 9 5 8 6
			外観図	

規格表

項 目(単位)	性 能			
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～60	70～770	950～2150	950～2610
最 大 伝 送 波 数 (波)	4	74+デジタル(注1)	24	36
標 準 利 得 (dB)	35以上(増幅時)/0～-9(パス時)	40以上	35/40以上	35/42以上
定 格 出 力 レ ベ ル (dBμV)	110	110	115	112
利 得 調 整 範 囲 (dB)	0～-15以上連続可変	0～-15以上連続可変	0～-10以上連続可変	
入 力 A T T (dB)	0,-5/-10,-15/-20 (注2)	0,-2/-4,-6/-12 (注2)	0,-5,-10	
入 力 E Q (dB)	——	0,-2,-4,-8(70MHz)/ 0,-2,-4,-8(770MHz)※(注2)	0,-5,-10(950MHz)(注3)	
		0,-3,-5(450MHz)		
T I L T (dB)	0～-6以上連続可変	0,-4,-8 (注2)	0～-10以上連続可変 (注3)	
出 力 A T T (dB)	0,-2/-4,-6/-12 (注2)	——	——	
帯 域 内 周 波 数 特 性 (dB)	±1.0以内 (注4)	±2.0以内 (注4)	任意の34.5MHzで±1.0以内 全帯域で±2.5以内 (注4)	
C S O 、ビ ー ト (dB)	-60以下	-65以下	——	
C T B (dB)	-60以下	-60以下	——	
I M 3 (dB)	——	——	-59以下	-63以下
雑 音 指 数 (dB)	8以下 (注4)	10以下 (注4)	10以下 (注4)	
V S W R	2.0以下		2.5以下	
利 得 安 定 度 (dB)	±2.0以内		±3.0以内	
ハ ム 変 調 (dB)	-60以下			
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)			
耐 雷 性 (kV)	入出力端子・電源端子 ±20 (1.2/50 μs)			
不 要 放 射 (dBμV/m)	34以下 (IEC法)		——	
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-10～+40			
コンバータ供給電源 (V)	DC +15 6W			
電 源 (V)	AC100(50/60Hz)			
消 費 電 力 (W)	21(43VA), コンバータ用電源 6W送出時 28(56VA)			
外 形 寸 法 (mm)	192(H)×146(W)×69(D)			
質 量 (kg)	1.3			

注1) デジタルは-10dB運用

注2) 加算式

注3) 2610MHz基準

注4) 利得最大時

※ 70MHzと770MHzは切換えです。(同時に設定することはできません。)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
			単位 UNIT mm	CS/BS-IF・CATVブースター CW40M 規格表	
			尺度 SCALE		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4 - 4 2 5 4 6