


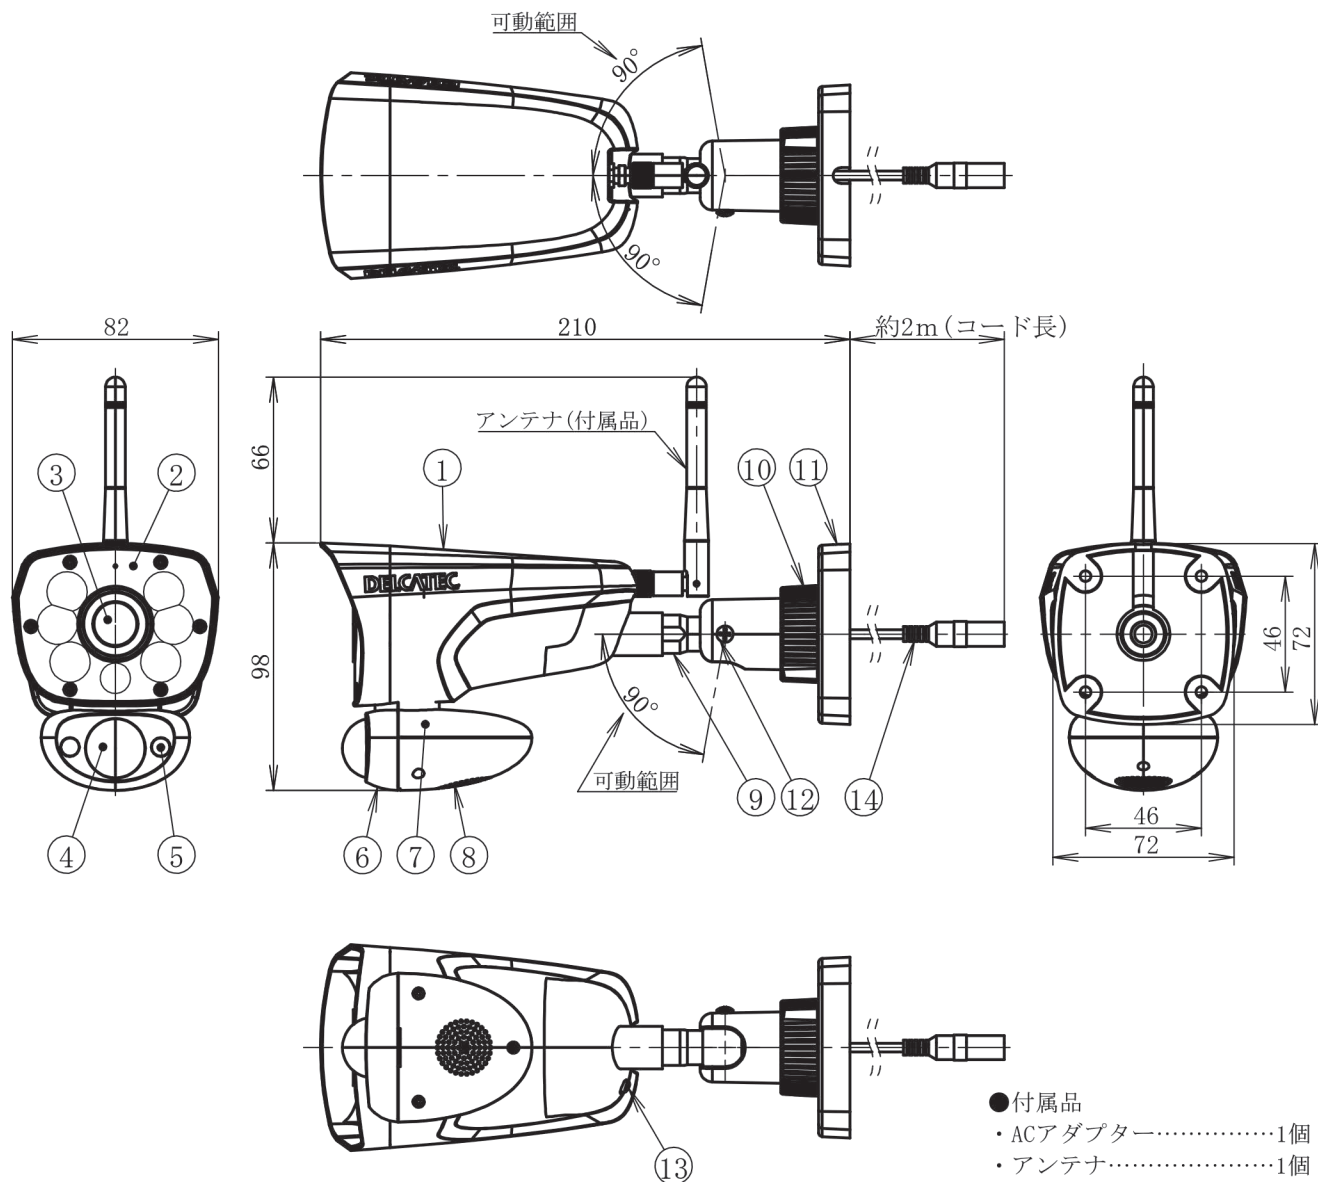

- 付属品
- ・ ACアダプター……………1個
 - ・ アンテナ……………1個
 - ・ コンクリートアンカー…4本
 - ・ カメラ取付用ネジ……………4本
 - ・ 取扱説明書(保証書付)…1部

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	アルミ合金	塗装
2	カバー	1	合成樹脂	-
3	レンズ	1	合成樹脂	-
4	人感センサーレンズ	1	合成樹脂	-
5	照度センサーレンズ	1	合成樹脂	-
6	前ケース	1	合成樹脂	-
7	上ケース	1	合成樹脂	-
8	下ケース	1	合成樹脂	-
9	継ぎ手	1	アルミ合金	ニッケルめっき
10	調整リング	1	アルミ合金	塗装
11	ブラケット	1	アルミ合金	塗装
12	調整ネジ	1	ステンレス	-
13	リセットボタン	1	ラバー	-
14	電源コード	1	-	-

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	録画機能一体型ワイヤレスカメラ
			尺 度 SCALE 1 : 3	CWE1CBD1 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE '21. 3. 5	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 4 2 5

規格表

無線通信部

項目	規格
対応無線 LAN	IEEE 802.11b/g/n,1T1R
通信周波数 / 変調方式	2.4GHz / 11b: DSSS ,11g/n: OFDM
伝送レート	11b: 11Mbps ,11g: 54Mbps ,11n: up to 150Mbps
映像方式	H.264
見通し通信距離	最大 250 m (遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)

カメラ

項目	規格	
画素数	200 万画素(H : 1920 V : 1080 ピクセル)	
イメージセンサー	1/2.9 インチ CMOS センサー	
撮影距離	約 0.18m ～∞	
視野角	左右 102°/ 上下 55°	
人感検知距離 / 角度	最大約 8m / 左右 90°/ 上下 60°	
センサーライト	白色 LED	500(全光束)lm
	白色 LED 光量調整	100 段階(1～100%)
	点灯モード	手動/ 動体検知(点灯時間：オフ /1～10 分)
赤外線投光距離	12 m	
最低被写体照度	IR LED 点灯時：0 lx	
録画解像度	Full HD(1920 × 1080)	
録画モード	イベント/ スケジュール/ 連続	
録画上書き	常時録画上書き（設定変更不可）	
ストレージ容量	128GB（録画可能容量：116GB）	
ファームウェアアップデート	ネットワーク対応	
消費電力(白色 LED 点灯時)	最大 10.8W(DC9V/1.2A)	
スピーカー	1 個	
内蔵マイク	1 個	
インジケータ	緑色 LED 1 個	
使用温度範囲	-10 ～ +50℃	
防雨・気密性	IP66	
外径寸法	W82 × H98 × D210mm(アンテナ部を除く)	
質量	約 0.55kg	

スマートフォン/タブレット用アプリケーション

項目	規格
対応 OS	iOS9.0 以降 Android4.4 以降
専用アプリ	MiSmart Cam

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	録画機能一体型ワイヤレスカメラ
			尺度 SCALE	CWE1CBD1 規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.
				4 - 4 3 1 7 6