


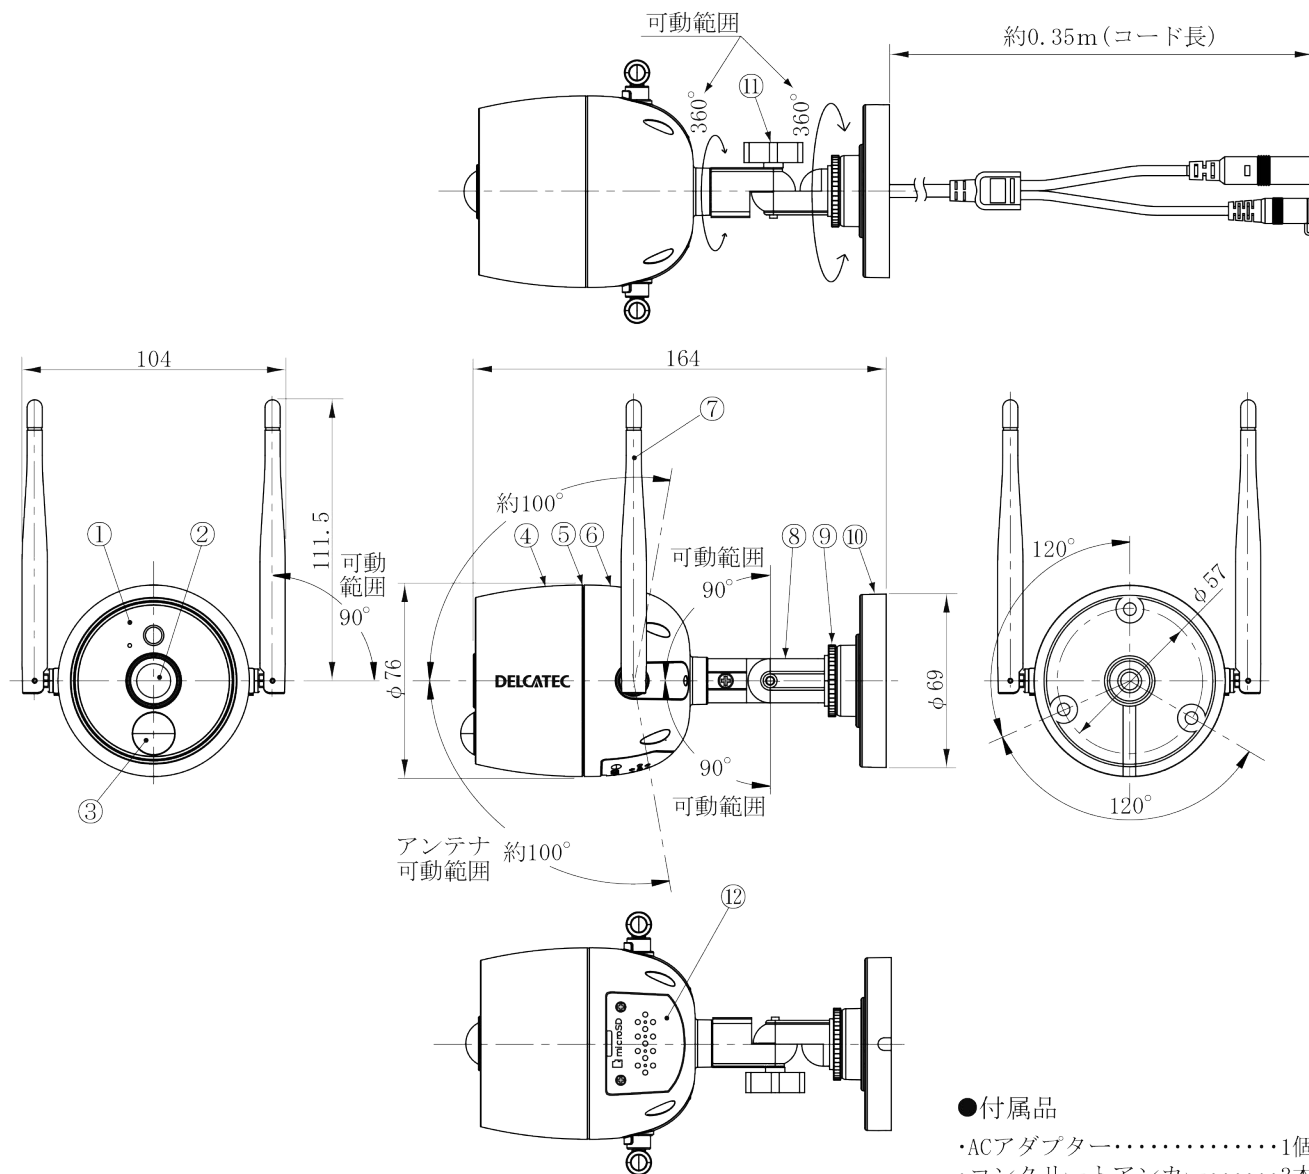

●付属品

- ・ACアダプター……………1個
- ・コンクリートアンカー……………3本
- ・カメラ取付用ネジ……………3本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
2	レ ン ズ	1	ガ ラ ス	-
3	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
4	前 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
5	パ ッ キ ン	1	ラ バ ー	-
6	後 ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
7	ア ン テ ナ	2	合 成 樹 脂	-
8	継 ぎ 手	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
9	ロ ッ ク ナ ッ ト	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
10	ブ ラ ケ ッ ト	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
11	調 整 ネ ジ	1	合 成 樹 脂	-
12	ボ ト ム カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE リピーター機能付ワイヤレス フルHDバレットカメラ CWM1SBF1 外観図
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE 1:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE '21. 10. 26	図 番 DRW.No.

4 - 7 1 5 6 5

規格表

無線周波数 (GHz)	2.4
通信規格	IEEE 802.11 b/g/n
センサー	1/3 インチ, CMOS
レンズ (mm)	4
画素数	最大 300 万画素
画角 (°)	水平 : 約 89, 垂直 : 約 58
最低被写体照度 (Lux)	0 (赤外線照明 ON 時)
カラーモード	カラー/ 白黒 (赤外線) /自動
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 9
対応コーデック	H.265
フレームレート (fps)	最大 15 (1920×1080, 640×360)
オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
ONVIF	Ver 2.4
LED	緑色×1 (接続時点灯)
リセットボタン	1
電源入力	DC ジャック×1
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -20～+50, 湿度 : 20～80 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP65
電源 (V)	DC 12
消費電力 (W)	最大 3
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法 (mm)	104 (W) × 164 (D) × 76 (H)
重量 (kg)	0.34
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, AC アダプター×1, 取扱説明書×1

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE リピーター機能付ワイヤレスフル HD バレットカメラ												
				単位 UNIT	CWM1SBF1 規格表												
				尺度 SCALE													
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	3	3	0					