


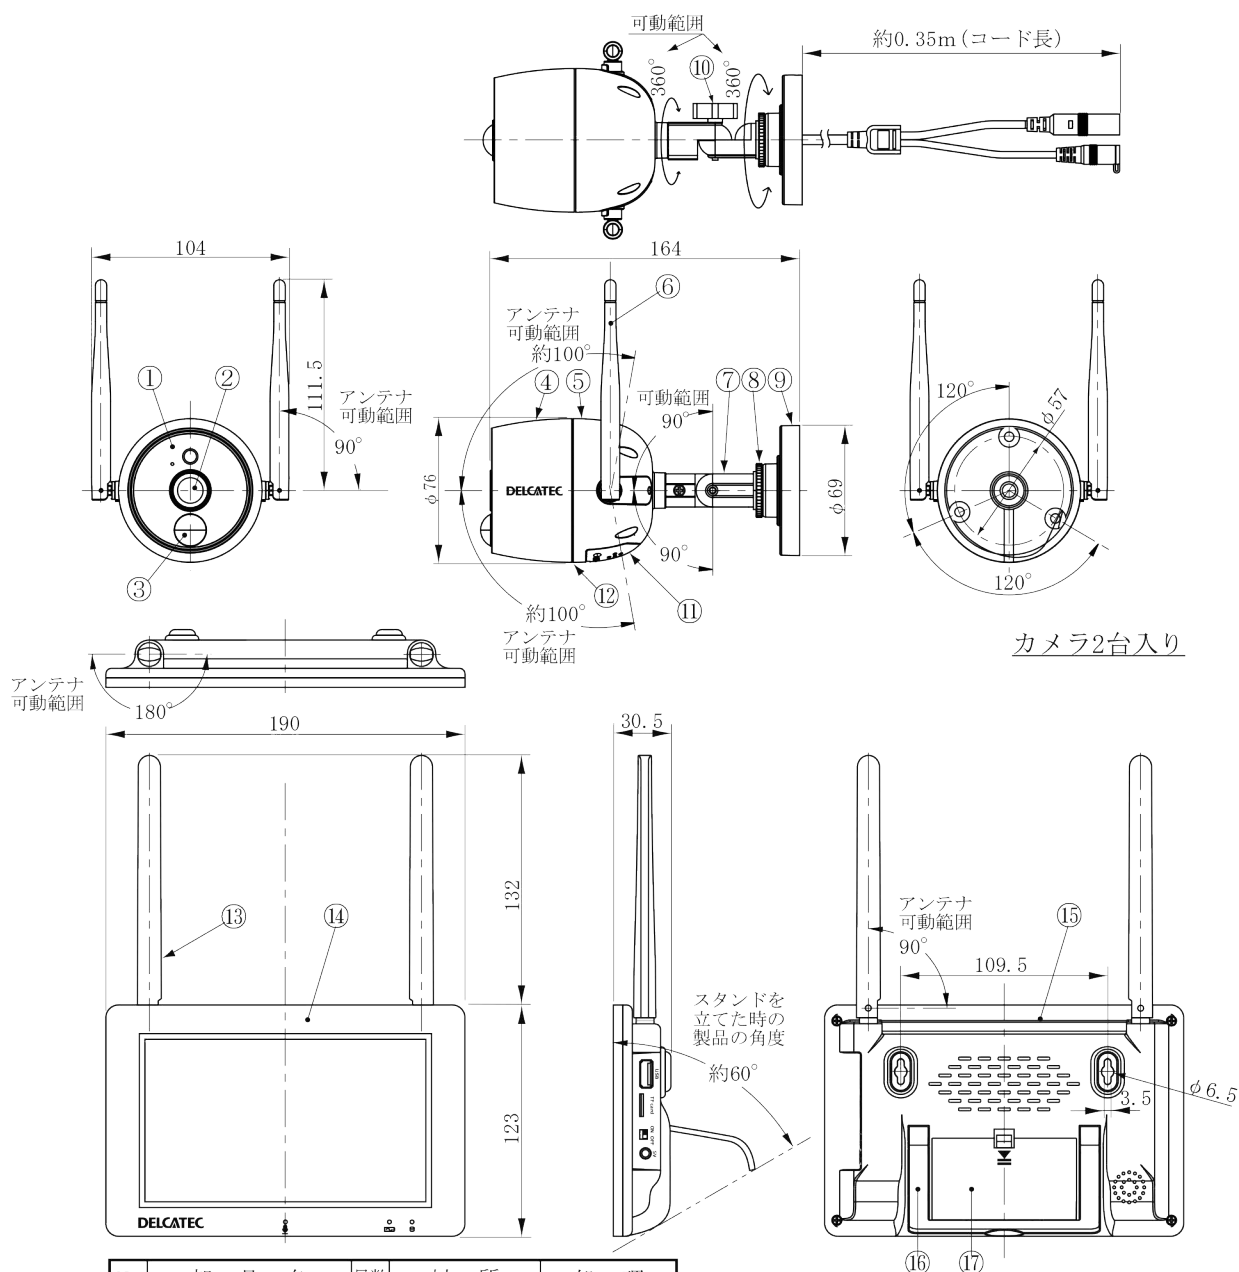

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
2	レ ン ズ	1	ガ ラ ス	-
3	カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
4	前 ケ ー ス	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
5	後 ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
6	ア ン テ ナ	2	合 成 樹 脂	-
7	継 ぎ 手	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
8	ロ ッ ク ナ ッ ト	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
9	ブ ラ ケ ッ ト	1	ア ル ミ 合 金	塗 装
10	調 整 ネ ジ	1	合 成 樹 脂	-
11	ボ ト ム カ バ ー	1	合 成 樹 脂	-
12	パ ッ キ ン	1	ラ バ ー	-

●付属品

- ・ACアダプター(モニター用)・・・1個
- ・ACアダプター(カメラ用)・・・2個
- ・コンクリートアンカー……………6本
- ・カメラ取付用ネジ……………6本

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
13	ア ン テ ナ	2	合 成 樹 脂	-
14	前 ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
15	後 ケ ー ス	1	合 成 樹 脂	-
16	ス タ ン ド	1	合 成 樹 脂	-
17	電 池 ケ ー ス 蓋	1	合 成 樹 脂	-

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	リピーター機能付ワイヤレス フルHDカメラ2台セット
			尺 度 SCALE 1:4	CWM1SZ21 外観図
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE '21.10.26	図 番 DRW.No.
				4 - 7 1 5 6 4

規格表

無線部

周波数 (GHz)	2.4
通信規格	IEEE 802.11 b/g/n

カメラ

センサー	1/3 インチ, CMOS
レンズ (mm)	4
画素数	300 万画素
画角 (°)	水平 : 約 89, 垂直 : 約 58
最低被写体照度 (Lux)	0 (赤外線照明 ON 時)
カラーモード	カラー / 白黒 (赤外線) / 自動
IR 照明/照射距離 (m)	自動/最大 9
対応コーデック	H.265
フレームレート (fps)	最大 15 (1920×1080, 640×360)
オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
ONVIF	Ver 2.4
LED	緑色×1 (接続時点灯)
リセットボタン	1
電源入力	DC ジャック×1
動作温湿度範囲 (°C, %)	温度 : -20~+50, 湿度 : 20~80 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	IP65
電源 (V)	DC 12
消費電力 (W)	最大 3
筐体	アルミ合金、樹脂
寸法 (mm)	104 (W) × 164 (D) × 76 (H) (アンテナ部含む)
質量 (kg)	0.34
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, AC アダプター×1

モニタ

LCD 解像度	1024×600
画面サイズ	7 インチ
タッチパネル	静電式
録画解像度	Full HD (1920×1080)
ビデオ圧縮方式	H.265, H.264
ビデオビットレート (bps)	256k~3M
録画方式	動体検知録画
録画上書き	オン/オフ
オーディオ圧縮方式	AAC
録画時間 (h)	約 213 (カメラ 1 台の場合)
USB	Type-A×1
メモリーカード	microSD カード (最大 128GB)
オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
動作温湿度範囲 (°C/%)	温度 : -10~+50, 湿度 : 0~90 (結露なきこと)
防塵/防水性能【保護等級】	N/A
電源 (V)	DC 5
消費電力 (W)	最大 8
筐体	樹脂
寸法 (mm)	191 (W) × 123 (H) × 31.5 (D)
質量 (kg)	0.5
付属品	AC アダプター×1

共通

付属品	取扱説明書×1
-----	---------

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	リピーター機能付ワイヤレスフル HD カメラ 2 台セット CWM1SZ21 規格表									
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	3	2	9		