


仕様書

仕様項目		仕様内容
1	機器型式	60MHz帯 2分配器
2	型名	D-0601
3	使用周波数	50~75MHzの指定周波数
4	入出力インピーダンス	公称 50Ω
5	V S W R	1.2以下
6	挿入損失	ケーブル損失を含まず 0.2dB以下
7	分配損失	ケーブル損失を含まず 3.2dB以下
8	分配比	1対1
9	許容電力	100 W
10	使用温度範囲	-25℃ ~ +60℃
11	入出力接栓	アンテナ側 N-P : 無線機側 N-J
12	構成	同軸型Qマッチトランス
13	構造	屋外型 防水構造
14	質量	約 2.1 kg
15	取付	壁面 又は ポール取付 ※適合ポール径: φ50~φ220mm
備考		
・ポール取付時は付属の取付板とステンレスバンドを使用して下さい		



■ 周波数特性<例>

VSWR

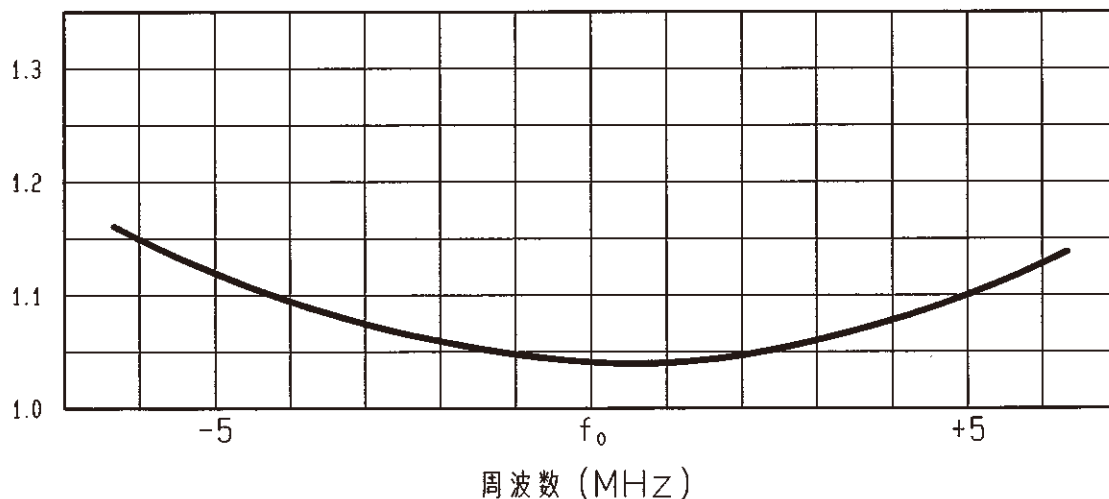


型名 D-0601		図番 F0-X104-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

ポ－ル 取付時

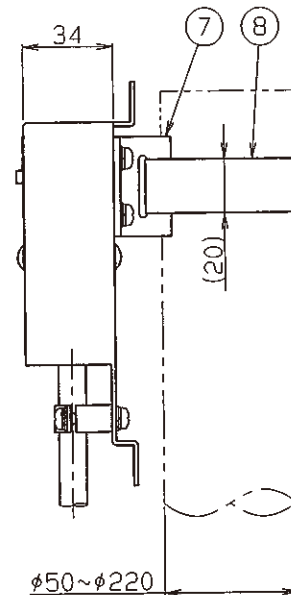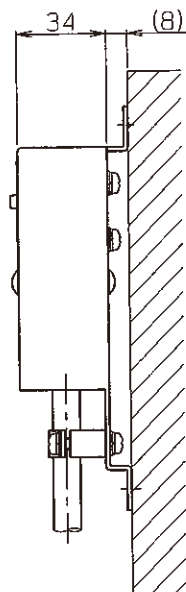


ボール取付時は付属の
取付板を本体に固定し
て下さい

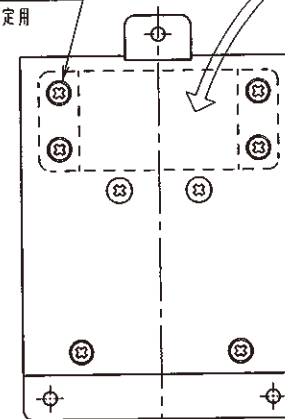

背通

※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

※ 防水カバーは、当社製H型アンテナに適合する様 設計されていますので
他社のアンテナには適合しない場合があります
その場合には、防水カバーをナイフ等で切り取り、他の方法で接合を
防水処理して下さい

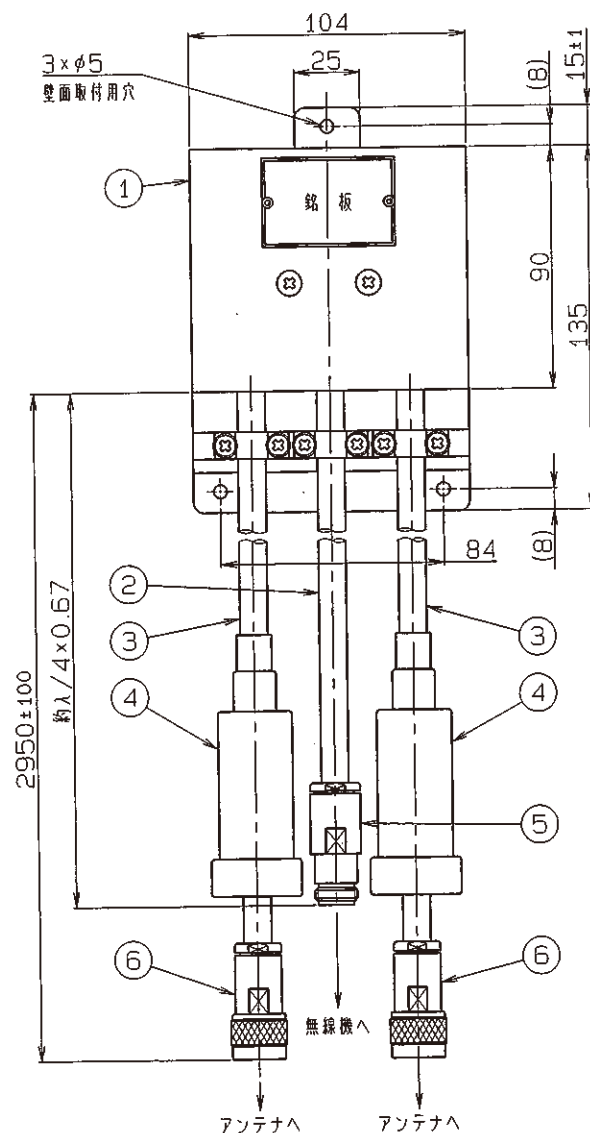

8	ステンレスバンド	1式	SUS		締め金具付
7	取付板	1	SUS304P		添付品
6	N-P型接栓	2	C3604 ϕ ・Ep/Ni ϕ		
5	N-J型接栓	1	C3604 ϕ ・Ep/Ni ϕ		
4	防水カバー	2	PVC		
3	同軸ケーブル	2	RG-8/U		
2	同軸ケーブル	1	8/U-35-2V ㊞ RG-83/U		
1	本体	1	SUS304P・塗装 ϕ		シルバー

品名 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
尺 寸 SCALE 1:2	相当 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 査 INSPECTED	承認 APPROVED	描 画 DESCRIPTION 60MHz帯 2分配器 D-0601 外観図
単位 DIM mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 番 DRAWING NO. F0-X104-H01
製 図 CAD MICHO CADAM					

呼び出し RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
± 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
± 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
± 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
± 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
±1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

△				
△				
△				
△				
△				
符号	日付	変更記事		担当 承認
SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIGNED APPROVED