




仕 様 書

仕 様 項 目		仕 様 内 容		
1	機 器 型 式	特殊分配比型電力分配器		
2	型 名	D-060S（ポール取付），D-060SR（壁面取付）		
3	使 用 周 波 数	50～70MHz 内の一指定周波数		
4	入出力インピーダンス	公称50Ω		
5	V S W R	1.3 以下		
6	電 力 分 配 比	指定分配比 A：B 例）1：2，1：3，1：4・・・等		
7	通 過 損 失 （ケーブル損失含まず）	分配比 A：B	入力～A端 [dB]	入力～B端 [dB]
		1：2	5.4 以下	2.4 以下
		1：3	6.6 以下	1.8 以下
		1：4	7.6 以下	1.6 以下
		1：5	8.4 以下	1.4 以下
		1：6	9.1 以下	1.3 以下
		1：7	9.6 以下	1.2 以下
		1：8	10.1 以下	1.1 以下
		1：9	10.6 以下	1.1 以下
9	アイソレーション	20dB以上		
10	許 容 電 力	分配時 入力側 50W		
11	使 用 温 度 範 囲	-10～+50℃		
12	入 出 力 接 栓	入力側 N-J， 出力側 N-P		
13	構 成	ハイブリッド型方向性結合器2段		
14	質 量	約 2.3 kg		
備 考				
D-060S（ポール取付）には ステンレスバンド，締め金具を付属				

型名 D-060S, D-060SR		図番 FO-X70-M02	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

D-060S

D-060SR

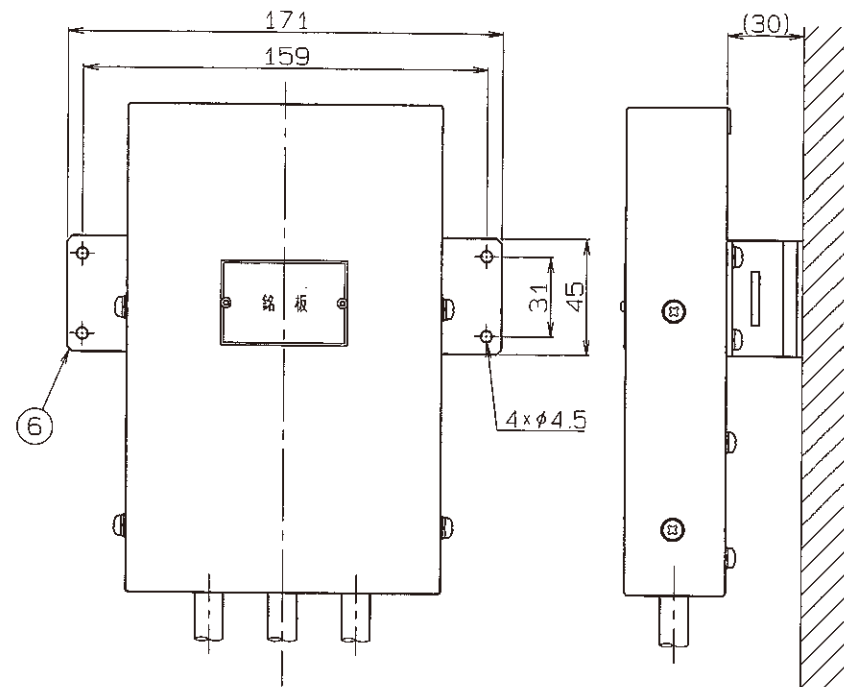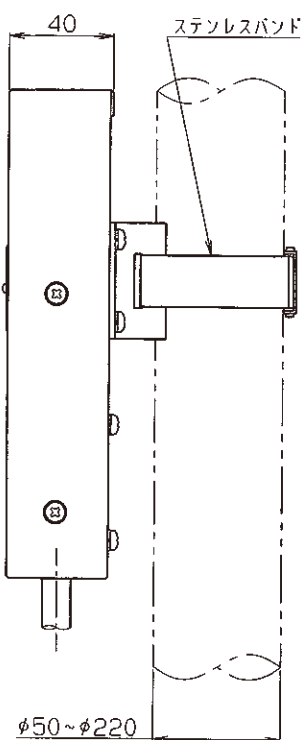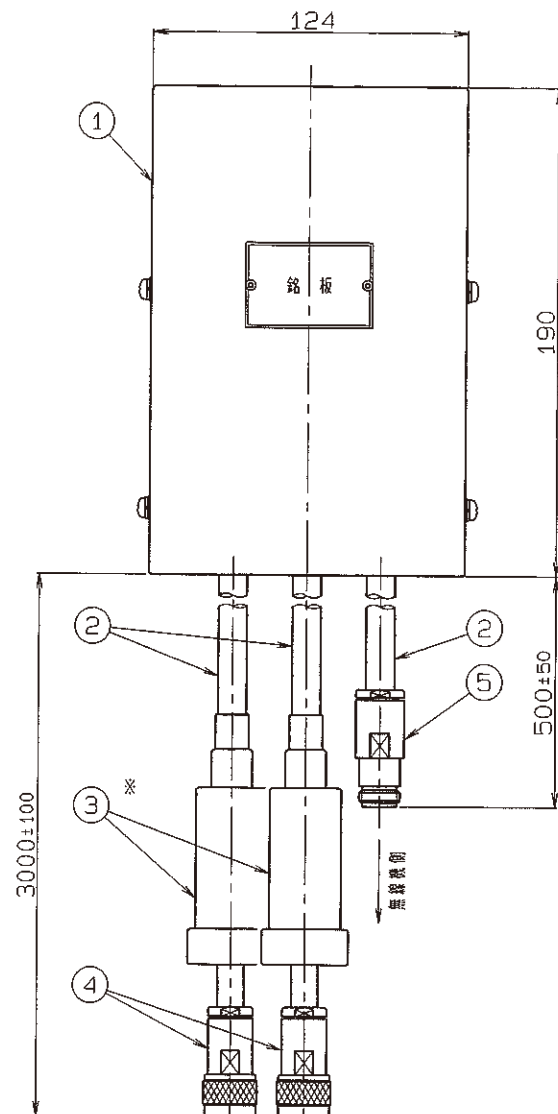

※ 防水カバーは弊社製八木型アンテナに適合する様設計されていますので
他社のアンテナには適合しない場合があります
その場合には防水カバーをナイフ等で切り取り 他の方で接合を防水処理
して下さい

寸法 RANGE	公差 COMMON TOLERANCE
± 10	± 0.1
± 25	± 0.3
± 50	± 0.5
± 100	± 1.0
± 250	± 1.5
± 500	± 2.0
± 1000	± 3.0

指定分配比A: B (A<B)
例) 1: 2, 1: 3, 1: 4 等

図 号	日 付	変 更 記 事	図 審 者	図 審 日
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED	APPROVED

部 品 名	数 量	材 質	備 考
6 取付板	1	C2600P, 塗装	7772.567/2
5 N-J型接合	1	C3604E・Ep/Ni	
4 N-P型接合	2	C3604E・Ep/Ni	
3 防水カバー	2	PVC	
2 給電ケーブル	3	8D-2V	
1 本体ケース	1	C2600P, 塗装	7772.567/2

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
尺 寸 1:2	図 当	製 図	検 査	承認	品 名 不 等 分 配 器 D-060S, D-060SR 外観図
DIM m・mm	MASS g	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 F0-X70-H07