


仕様書

仕様項目		仕様内容
1	機器型式	150MHz帯 2分配器
2	型名	D-1501
3	使用周波数	140~170MHzの指定周波数
4	入出力インピーダンス	公称 50Ω
5	V S W R	1.2以下
6	挿入損失	ケーブル損失を含まず 0.2dB以下
7	分配損失	ケーブル損失を含まず 3.2dB以下
8	分配比	1対1
9	許容電力	100 W
10	使用温度範囲	-25℃ ~ +60℃
11	入出力接栓	アンテナ側 N-P : 無線機側 N-J
12	構成	同軸型Qマッチトランス
13	構造	屋外型 防水構造
14	質量	約 1.7 kg
15	取付	壁面 又は ポール取付 ※適合ポール径: φ50~φ220mm
備考		
・ポール取付時は付属の取付板とステンレスバンドを使用して下さい		

■ 周波数特性<例>

VSWR

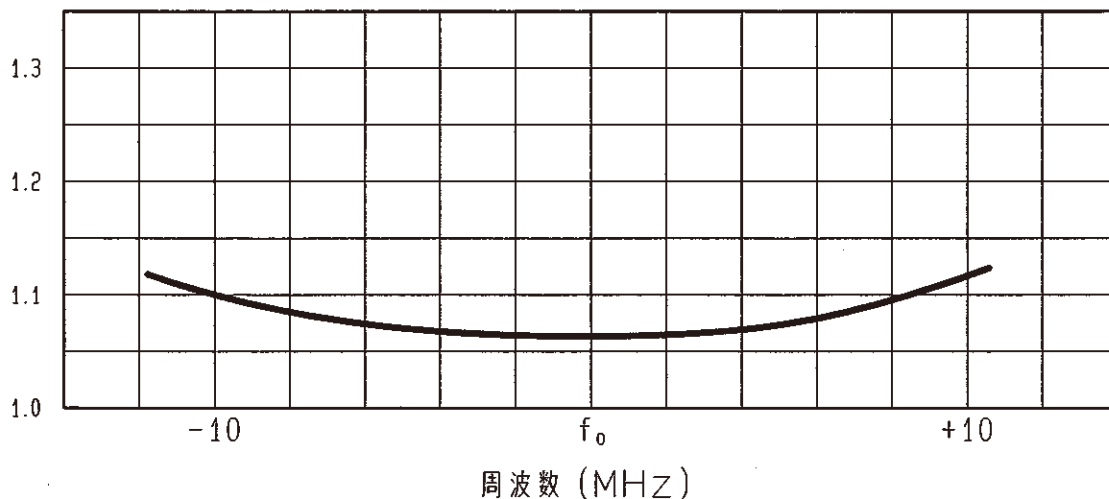


型名	D-1501	図番	F1-X109-M00
			日本アンテナ株式会社

壁面取付時

ポール取付時

ポール取付時は付属の取付板を
本体に固定して下さい



M4ねじ 4ヶ付属
取付板固定用

ポール取付時は付属の
取付板を本体に固定し
て下さい

背面


※ 接続接続後 テーピング等に防水処理をして下さい

※ 防水カバーは 当社製八木型アンテナに適合する様 設計されていますので
他社のアンテナには適合しない場合があります
その場合には 防水カバーをナイフ等で切り取り 他の方法で接続を
防水処理して下さい

8	ステンレスバンド	1式	SUS		締め金具付
7	取付板	1	SUS304P		添付品
6	N-P型接続	2	C3604他・Ep/Ni他		
5	N-J型接続	1	C3604他・Ep/Ni他		
4	防水カバー	2	PVC		
3	同軸ケーブル	2	RG-8/U		
2	同軸ケーブル	1	8/U-35-2V Ⅱ RG-63/U		
1	本体	1	SUS304P・塗装他		シルバー

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING NO.	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
R 1:2	担当	製図	検図		品名 150MHz帯 2分配器 D-1501 外觀図
DIM m・m	質量	日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.
		NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図番 F1-X109-H01

SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED	APPROVED

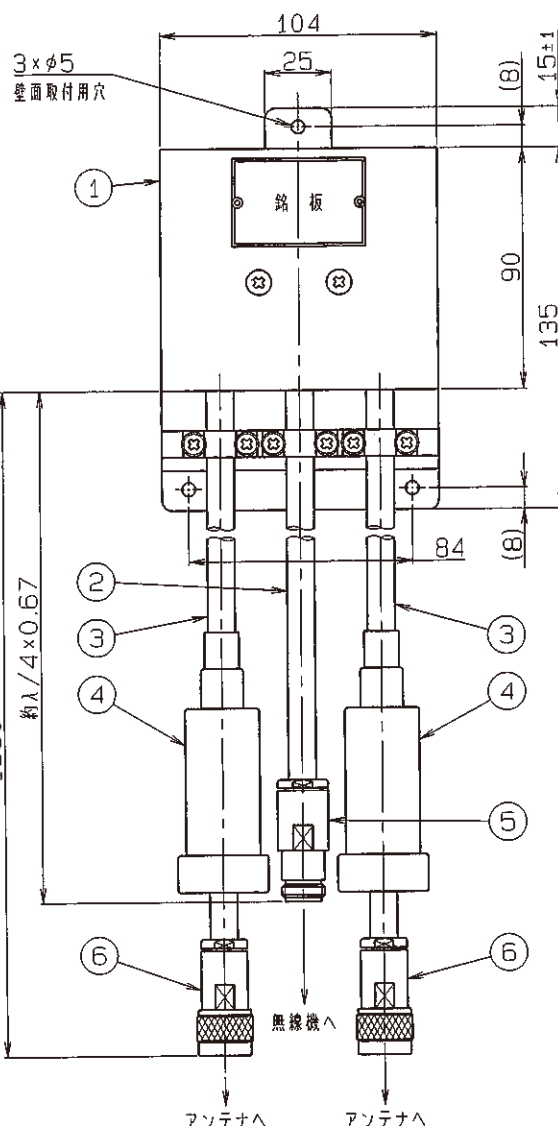

寸法 RANGE	公差の区分 COMMON TOLERANCE
±10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
±25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
±50	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
±75	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
±100	±0.6 ±1.2 ±2.0 ±