


仕様書

仕様項目		仕様内容
1	機器型式	260MHz帯 2分配器
2	型名	D-2601
3	使用周波数	260~275MHz帯域又は帯域内の一指定周波数
4	入出力インピーダンス	公称 50Ω
5	V S W R	1.2以下
6	挿入損失	ケーブル損失を含まず 0.2dB以下
7	分配損失	ケーブル損失を含まず 3.2dB以下
8	分配比	1対1
9	許容電力	100 W
10	使用温度範囲	-25℃ ~ +60℃
11	入出力接栓	アンテナ側 N-P : 無線機側 N-J
12	構成	同軸型Qマッチトランス
13	構造	屋外型 防水構造
14	質量	約 1.6 kg
15	取付	壁面 又は ポール取付 ※適合ポール径: φ50~φ220mm
備考 ・ポール取付時は付属の取付板とステンレスバンドを使用して下さい		

■ 周波数特性<例>



VSWR

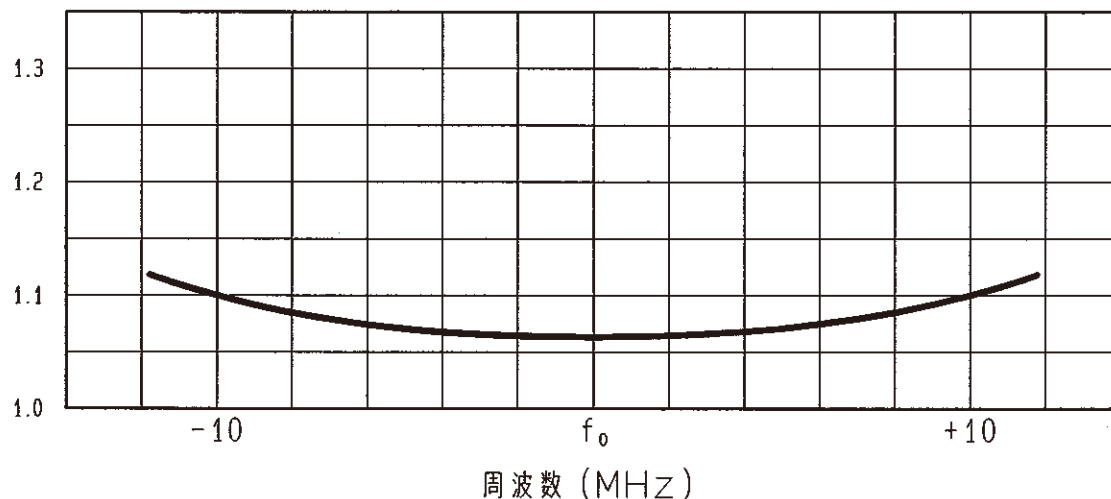


型名 D-2601		図番 F1-X110-M00
担当	検図	承認
日本アンテナ株式会社		

壁面取付時


ポール取付時

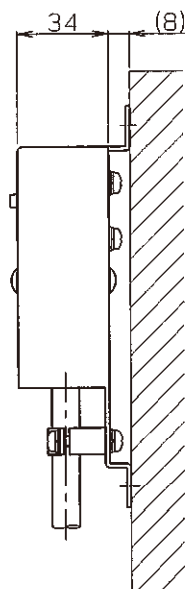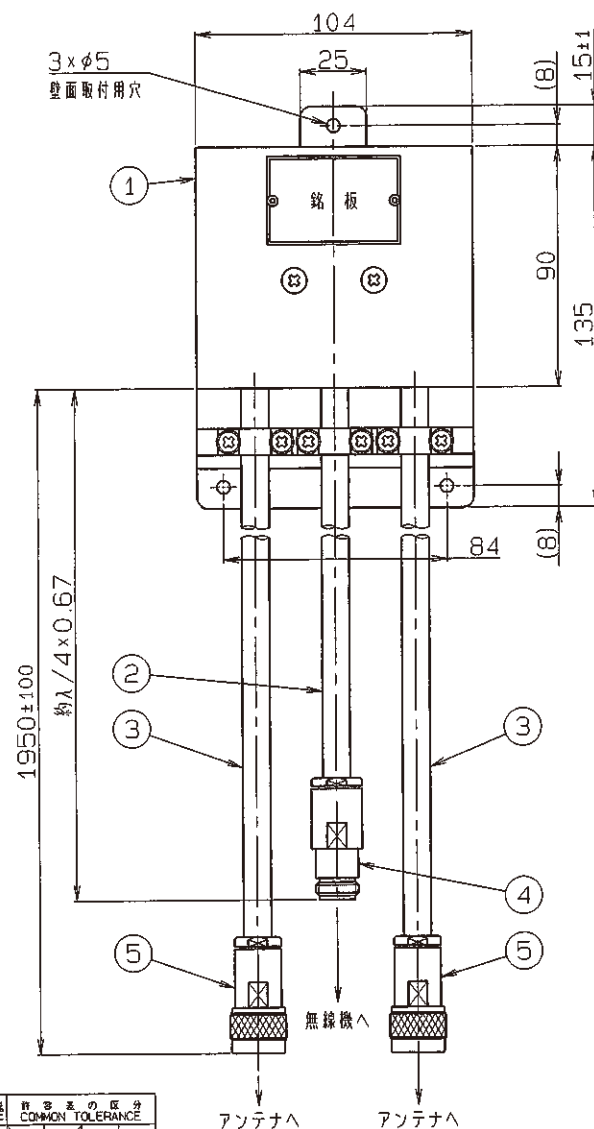

ポール取付時は付属の取付板を
本体に固定して下さい

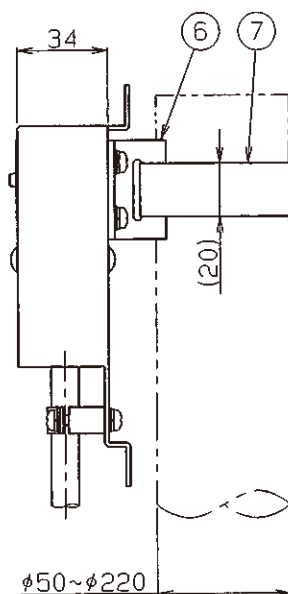

M4ねじ 4ヶ付属
取付板固定用

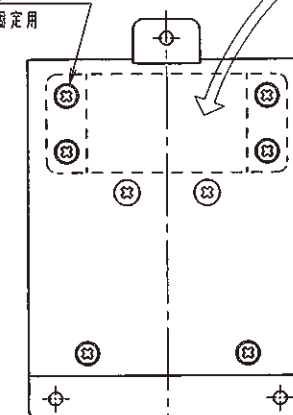

ポール取付時は付属の
取付板を本体に固定し
て下さい

※ 接続接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

7	ステンレスバンド	1式	SUS		締め金具付
6	取付板	1	SUS304P		添付品
5	N-P型接続	2	C3604他・Ep/Ni他		
4	N-J型接続	1	C3604他・Ep/Ni他		
3	同軸ケーブル	2	RG-8/U		
2	同軸ケーブル	1	RG-8/U-35-2V 又は RG-83/U		
1	本体	1	SUS304P・塗装他		シルバー

商 品 名 ITEM	品 名 DESCRIPTION		数 量 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION	
R 度 1:2	図 当	製 図	検 図	承 認	品 名	260MHz 帯 2 分 配 器 0-2601 外 観 図
DIM 単 位 m・mm	質 量 MASS	日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.	
MICRO CADAM		NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 番	F1-X110-H01

RANGE	許容差の区分	COMMON TOLERANCE
±10	±0.1	±0.2
±25	±0.15	±0.3
±60	±0.25	±0.5
±250	±0.4	±0.8
±1000	±1.0	±2.0

符号	日付	変更記事	承認
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED APPROVED