


仕様書

仕様項目		仕様内容
1	機器型式	900MHz帯 2分配器
2	型名	D-9301
3	使用周波数	850~940MHz
4	入出力インピーダンス	公称 50Ω
5	V S W R	1.5以下
6	挿入損失	ケーブル損失を含まず 0.2dB以下
7	分配損失	ケーブル損失を含まず 3.2dB以下
8	分配比	1対1
9	許容電力	100 W
10	使用温度範囲	-25℃ ~ +60℃
11	入出力接栓	アンテナ側 N-P : 無線機側 N-J
12	構成	同軸型Qマッチトランス
13	構造	屋外型 防水構造
14	質量	約 1.2 kg
15	取付	壁面 又は ポール取付 ※適合ポール径: φ50~φ220mm
備考 ・ポール取付時は付属の取付板とステンレスバンドを使用して下さい		

■ 周波数特性<例>



VSWR

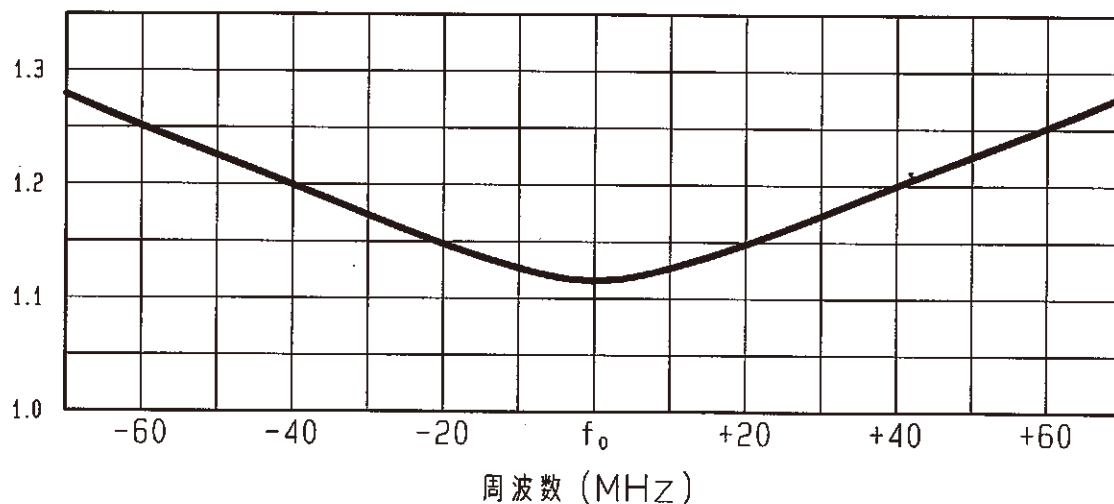

型名 D-9301		図番 F8-X104-M00	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

壁面取付時

ポール取付時

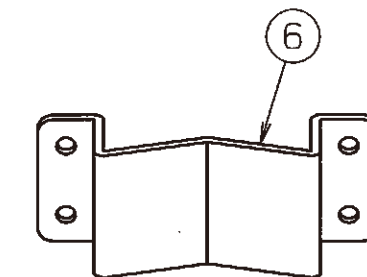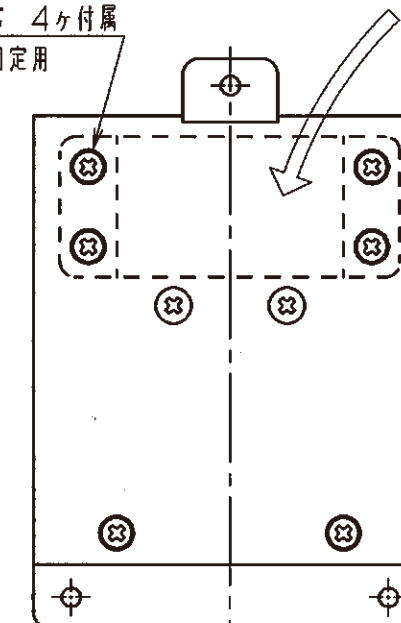
ポール取付時は付属の取付板を
本体に固定して下さいポール取付時は付属の
取付板を本体に固定し
て下さいM4ねじ 4ヶ付属
取付板固定用

背面

※ 接合接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

7	ステンレスバンド	1式	SUS		締め金具付
6	取付板	1	SUS304P		添付品
5	N-P型接栓	2	C3604他・Ep/Ni他		
4	N-J型接栓	1	C3604他・Ep/Ni他		
3	同軸ケーブル	2	RG-8/U		
2	同軸ケーブル	1	RG-83/U		
1	本体	1	SUS304P・塗装他		シルバー
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE 尺 度 1:2	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認	DESCRIPTION 品 名 900MHz 帯 2分配器 D-9301 外観図
DIM 単 位 m・mm	質 量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 F8-X104-H00
符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD			担 当 承認 DESIGNER APPROVED

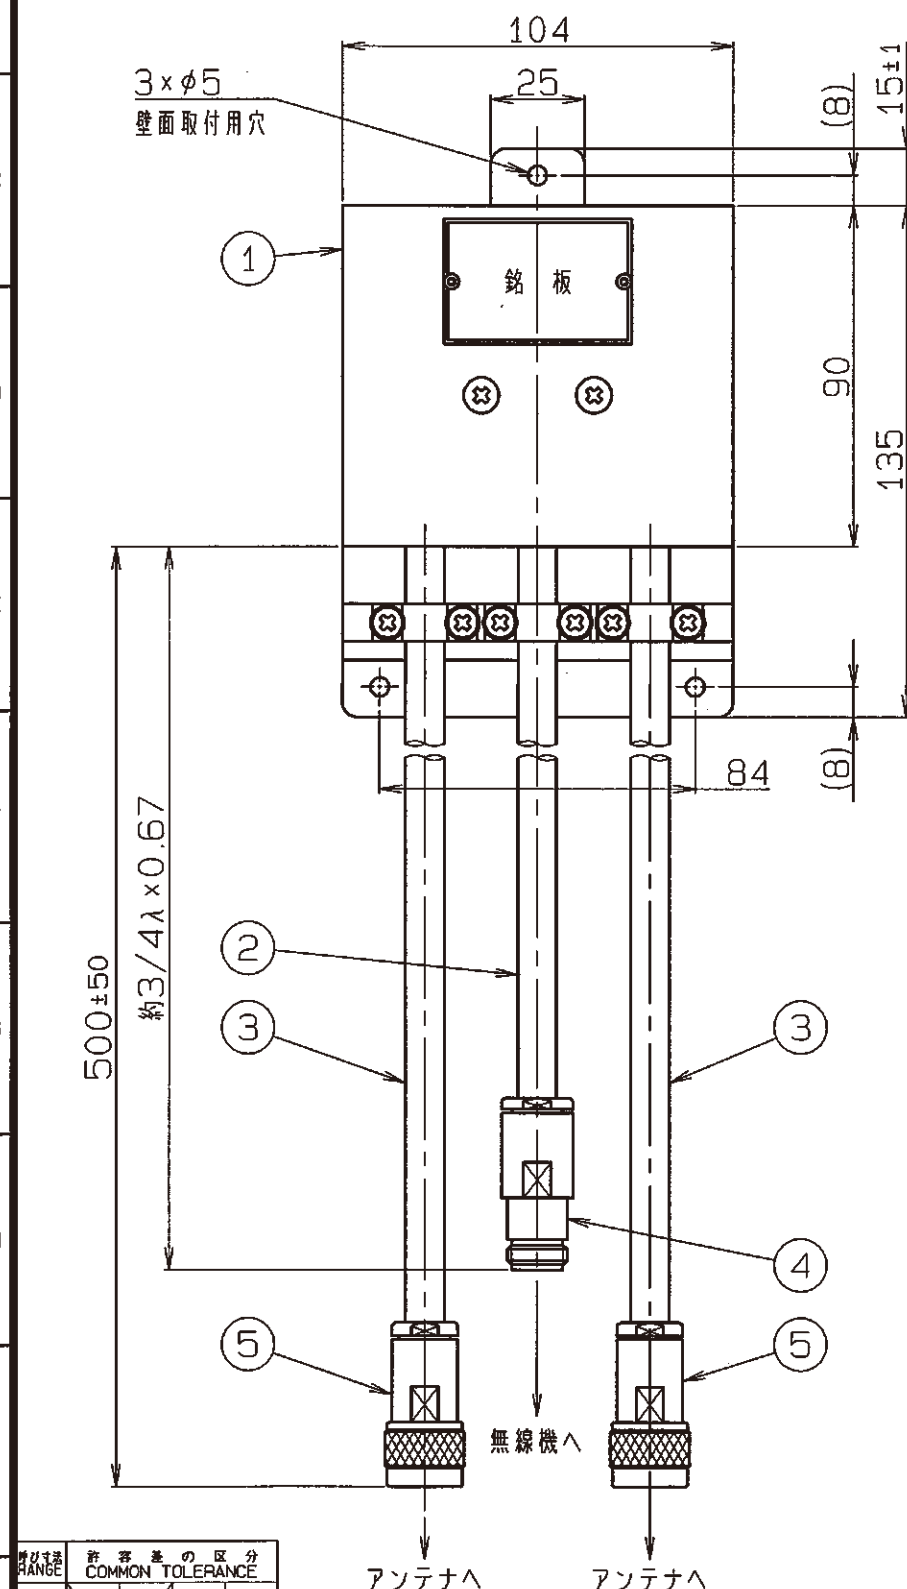

許容公差の区分 COMMON TOLERANCE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±