

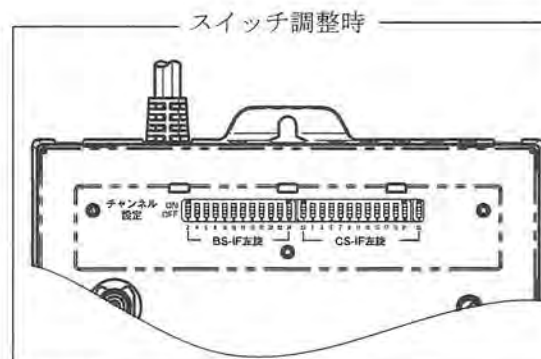


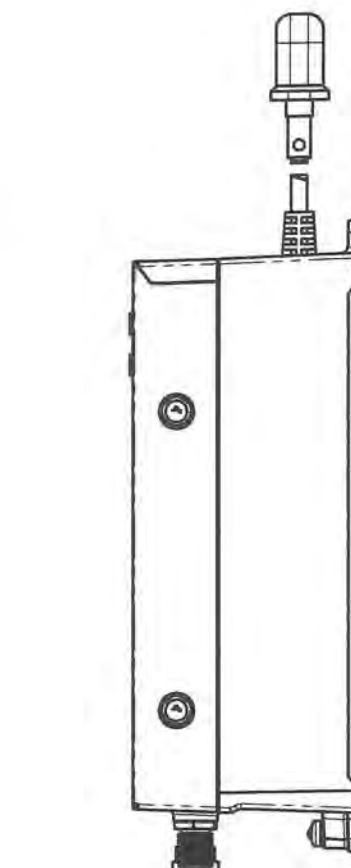

- 付属品
・ 木ねじ 3本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	めっき鋼板	塗装
2	スイッチカバー	1	めっき鋼板	塗装
3	放熱器	1	アルミダイカスト	—
4	機能アース端子	1	銅	錫めっき
5	電源コード	1	—	—
6	シールドキャップ	1	真鍮	ニッケルめっき

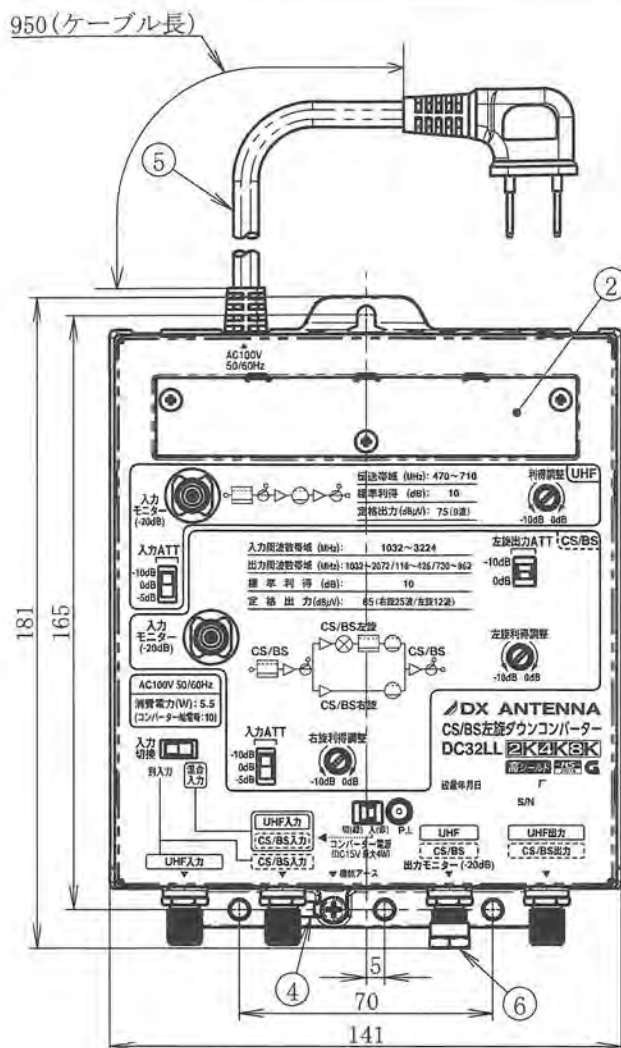

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS左旋ダウンコンバーター DC32LL 外観図
			尺度 SCALE 1 : 2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	
			図番 DRW. No.	4 - 7 1 2 4 4

規格表

項 目 (単位)	性 能		
	UHF	CS/BS 右旋	CS/BS 左旋
入力			
周 波 数 帯 域 (MHz)	470～710	1032～2072	2224～3224
入 力 レ ベ ル 範 囲 (dB μ V)	55～65	60～75	
V S W R	2.0 以下		
出力			
周 波 数 帯 域 (MHz)	470～710	1032～2072	118～426/730～962
利 得 (dB)	5～15		
定 格 出 力 レ ベ ル (dB μ V)	75(9 波)	85(25 波)	85(12 波)
変 換 チ ャ ン ネ ル 数 (ch)	－	－	最大 12
V S W R	2.5 以下		
機能			
入 力 A T T (dB)	0, -5, -10	0, -5, -10	
出 力 A T T (dB)	－	－	0, -10
利 得 調 整 範 囲 (dB)	0～－10 以上連続可変	0～－10 以上連続可変	0～－10 以上連続可変
入 力 モ ニ タ ー (dB)	-20		
出 力 モ ニ タ ー (dB)	-20		
入出力インピーダンス (Ω)	75(F 型)		
耐 雷 性 (kV)	JEC: ± 20 (1.2/50 μ s)		
漏 洩 電 界 強 度 (dB μ V/m)	1GHz 以下:34 以下 1GHz 以上: 40.2 以下		
使 用 温 度 範 囲 ($^{\circ}$ C)	－10～＋40		
コンバータ供給電源 (V)	DC+15 4W		
電 源 (V)	AC100 (50/60Hz)		
消 費 電 力 (W)	5.5 、コンバーター用電源 4W 送出時 10		
外 形 寸 法 (mm)	181(H)×141(W)×62(D)		
質 量 (kg)	1.0		

RoHS 対応、電源プラグ：耐トラッキング品

	承 認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
				単 位 UNIT	CS/BS 左旋ダウンコンバーター									
				尺 度 SCALE	DC32LL 規格表									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW. No.	4	1	4	3	0	5	6		