



●外観図


<正面>

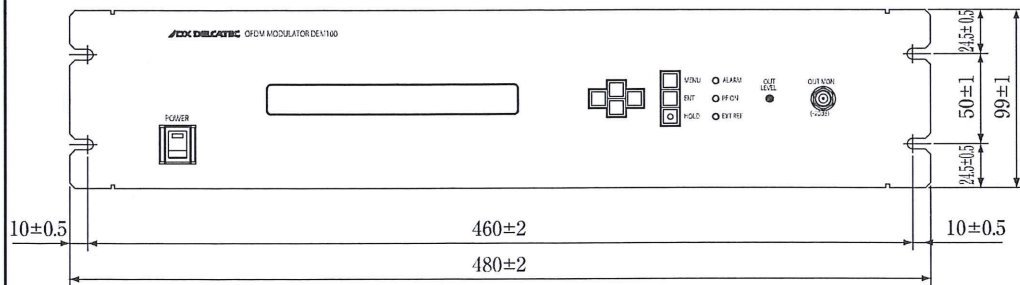

<背面>

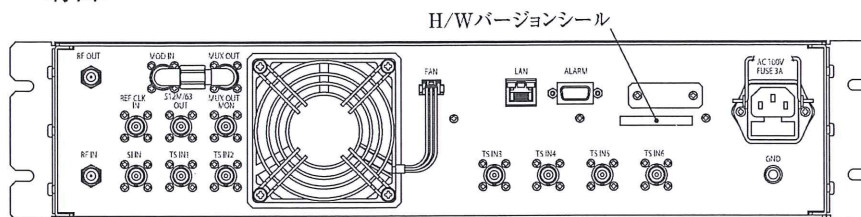

<右側面>

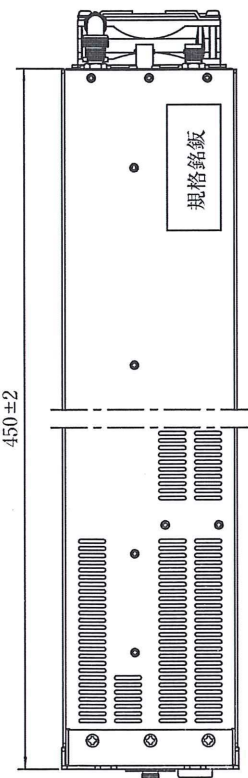

●規格表

項 目		性 能
入力部	TS入力(番組)	端 子 75ΩBNC × 6
		インターフェース DVB-ASI (188/204byte)
	TS入力(SI/EPG)	端 子 75ΩBNC × 1
		インターフェース DVB-ASI (204byte)
	R F 入 力	端 子 75ΩF形 × 1
		チャンネル 地上波デジタル信号の1波
レベル(dBμV) 40.0～87.0		
出力部	R F 出 力	端 子 75ΩF形 × 2
		チャンネル(ch) 1～62 (CATVchを含む)
		レベル(dBμV) 100.0～110.0
	多重化部出力	端 子 75ΩBNC × 2
		インターフェース DVB-ASI (204byte)
		伝送レート(bps) ASI : 270M TS : 32.058M
制御入出力	制御入出力	端 子 RJ-45 × 1
		プロトコル TCP/IP、UDP/IP
		インターフェース Ethernet 10BASE-T
	アラーム出力	端 子 D-sub 9ピン (メス) × 1
		インターフェース 無電圧接点出力 定格DC24V、0.1A以下
電 源 電 圧 (AC・V)		100±10%
消 費 電 力 (VA)		110以下
使用温度範囲 (℃)		0～+40.0
寸 法 (幅×高さ×奥行mm)		480×99×450 (突起部含まず)
質 量 (kg)		11以下

●付属品

- ・電源ケーブル……………1本
- ・ヒューズ……………2個
- ・終端器……………1個
- ・Uリンク……………1個

承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	OFDM変調器 DEM100
			尺 度 SCALE 1 : 4	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 9 3 8 6

外観図・規格表