



●外観図


<正面>

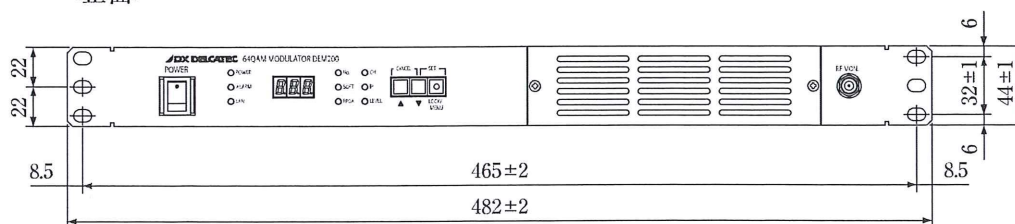

<右測面>

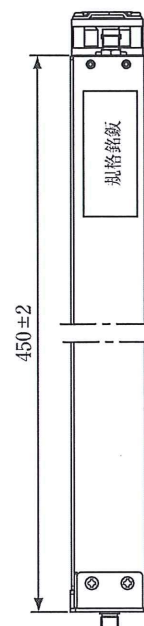

<背面>



●規格表

SI-MUX付き

入力部	T S 入 力 (TS/DATA)	端 子	75ΩBNC × 2
		インターフェース	DVB-ASI
出力部	R F 出 力	端 子	75ΩF形 × 2
		出力周波数(MHz)	90.0～770.0
		出力レベル(dBμV)	102.0～112.0
	多重化部出力	端 子	75ΩBNC × 1
		インターフェース	DVB-ASI
制御入出力部	制御入出力	端 子	RJ-45 × 1
		プロトコル	TCP/IP
		インターフェース	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
	アラーム出力	端 子	D-sub 9ピン (メス) × 1
		インターフェース	無電圧接点出力 定格DC24V, 0.1A以下
電 源 電 圧 (AC・V)		100±10%	
消 費 電 力 (VA)		30以下	
使用温度範囲 (℃)		0～+40.0	
寸 法 (幅×高さ×奥行mm)		482×44×450 (突起部含まず)	
質 量 (kg)		4.5以下	

●付属品

- ・電源ケーブル……………1本
- ・ヒューズ……………2個
- ・終端器……………1個

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	64QAM変調器 DEM200
				尺度 SCALE 1:4	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 9 3 8 7

外観図・規格表