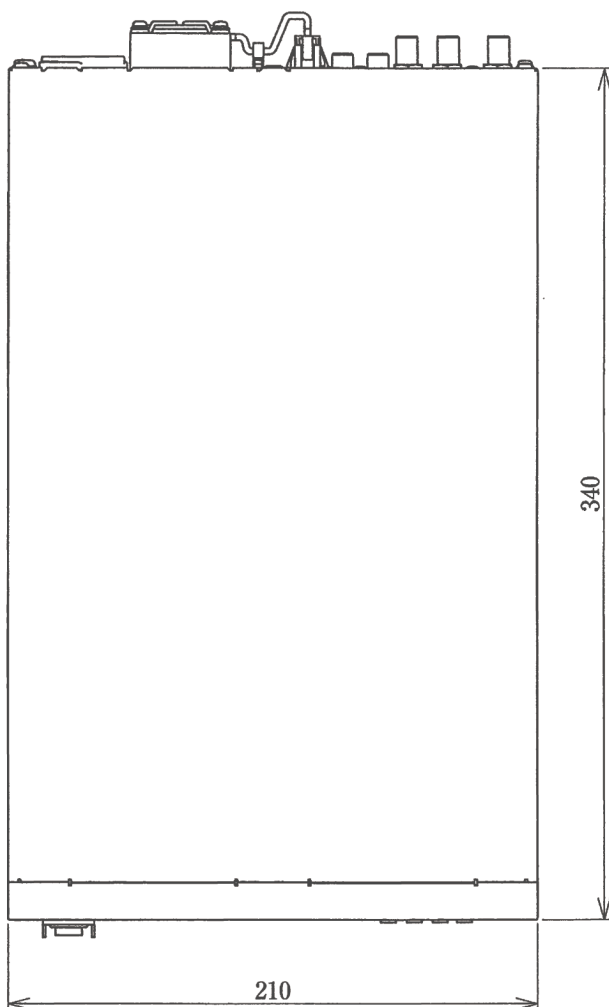



		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE									
		単 位 UNIT mm	HD/SDエンコーダー内蔵OFDM変調器									
		尺 度 SCALE 1:3	DEM9206									

規格表

項 目 (単位)		性 能	備 考
デ ジ タ ル 入 力	映像信号形式	HDMI ※1	480i/1080iに対応
	音声信号形式	HDMI信号に重畳されたエンベデッド音声2ch	
	コネクター	HDMI×1	
ア ナ ロ グ 入 力	映像信号形式	NTSCコンポジット (SMPTE170M準拠 ※2)	
	音声信号形式	アナログ 2ch	ステレオ、デュアルモノラル
	コネクター	RCA(映像、音声L/R)×各1	
映 像 符 号 化	方式/レート	HD:MPEG-2 MP@HL、MP@H14L、4:2:0/13~20Mbps	
		SD:MPEG-2 MP@ML、4:2:0/3~12Mbps	
音 声 符 号 化	方式/レート	MPEG-2 AAC LC-profile/192kbps	
O F D M 変 調	伝送モード	Mode3	
	キャリア変調方式	64QAM	
R F 出 力	出力チャンネル	ch.1~62、ch.C13~C63 (90~770MHz)	1/7MHzオフセット含む
	スプリアス特性	-50dB以下 ※3	出力レベル105dB μ V以上 90~770MHz
	スペクトルマスク	50dB ※4	出力レベル105dB μ V以上
	出力レベル	90~110dB μ V(1dBステップ)	
	モニター出力	出力レベルに対して-20 $\pm$ 5dB以内	
	コネクター	F形×2(RF出力、RFモニター出力)	75 Ω
R F 入 力	入力チャンネル	UHF ch.13~62	時刻情報取得(ワンセグ)
	入力レベル範囲	45~110dB μ V	
	コネクター	F形×1	75 Ω
ネ ッ ト ワ ー ク	インターフェース	100BASE-TX/1000BASE-T	RJ-45形×1
	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP	
使 用 温 度 範 囲 (℃)		0~+40	
電 源 (V)		AC100 $\pm$ 10%	50/60Hz
消 費 電 力 (W)		22 $\pm$ 5.5	
外 形 寸 法 (mm)		44(H)×210(W)×340(D)	突起物含まず
質 量 (kg)		2.5 $\pm$ 0.5	

※1 HDCPで保護されたコンテンツにも対応可

※2 アナログVTRなどのSMPTE規格に準拠していない機器の場合、エンコードできないことがあります。

※3 JCTEA-STD-010-OFDMの測定による。

※4 JCTEA-STD-011-1.0の「5.1 OFDM-SP 出力の望ましい性能」準拠

付属品：ゴム足×4個(取付ネジ4本 含む)、電源コード(2m)×1本(電源コード抜け止め 含む)、取扱説明書×1部、簡単ガイド×1部

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	HD/SDエンコーダー内蔵OFDM変調器 DEM9206 規格表									
		単 位 UNIT mm											
		尺 度 SCALE											
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	4	2	4	3	0			