


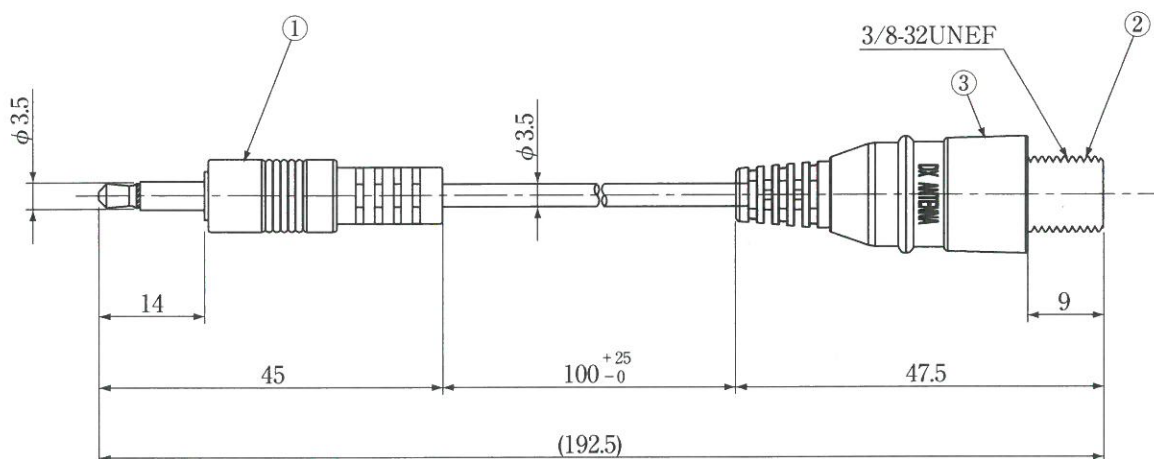

●規格表

項目(単位)		性 能	
周 波 数 帯 域 (MHz)		76~222	222~710
挿 入 損 失 (dB)		1.0以下	2.0以下
V S W R		2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	入 力	75(F形)	
	出 力	75(φ3.5ミニプラグ)	
使用 温 度 範 囲 (℃)		-10~+40	
質 量 (kg)		0.02	

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	φ 3.5プラグ付ケーブル	1	黄 銅	ニッケルめっき
2	F 形 コ ネ ク タ	1	黄 銅	ニッケルめっき
3	モ ー ル ド カ バ ー	1	合成樹脂	(黒)

注) DM-77N-B2(プリスタ梱包仕様)

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	中継プラグ DM-77N 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 1 6 6