


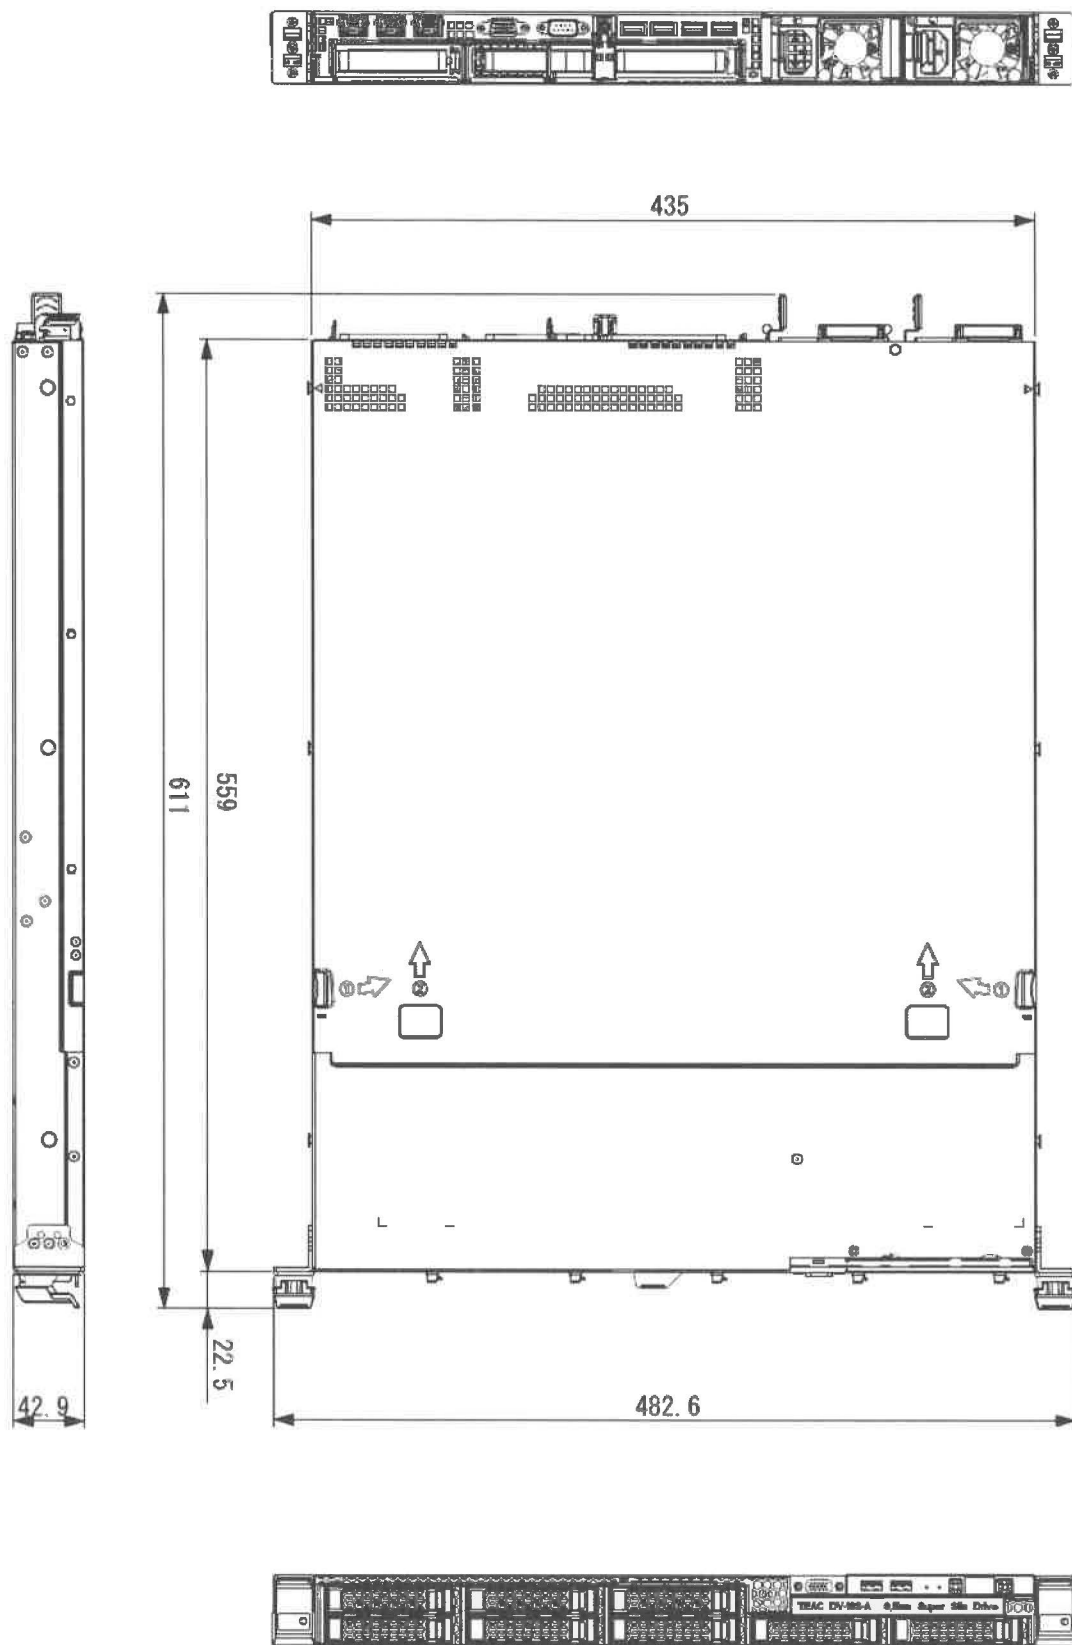

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	DXメディアサーバー
			尺度 SCALE	DMS10B2
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE 2020/12/4	図番 DRW. No. 4-71390
				外観図

●規格表

項目	性能
サーバー本体	PRIMERGY RX1330 M4
CPU	インテル XEON プロセッサ E-2224 (3.4GHz/4 コア/8MB)
ストレージ	2.5inch SATA HDD 1-TB (7.2krpm) × 2pcs
ストレージコントローラ	SAS アレイコントローラカード
メモリ	8GB 2666 UDIM × 1
RAID コントローラ	RAID 0/1 対応
光学ドライブ	DVD-ROM × 1
ネットワークインターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 2
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 1 (マネージメントポート)
ディスプレイインターフェース	アナログ RGB (D-SUB 15 ピン) × 1
USB インターフェース	USB3.1 前面×2 / 背面×2 USB2.0 背面×2
DVB-ASI インターフェース	入力×1、出力×2 BNC 型レセプタクル(75Ω)
電源入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz) / AC200V(50Hz/60Hz)
消費電力	最大 413W
電源冗長	450W 電源ユニット× 2
外形	435 [483 (突起部含む)] ×559 [611 (突起部含む)] ×43 (1U) mm
質量	最大 13.2kg [16.6kg (ラックレール含む)]
使用環境	周囲温度：10～35℃/ 湿度：10～85% (ただし結露しないこと)
騒音値	約 40dB (A) ～約 67dB (A) (実測値)
インストール OS	CentOS 7.5

●付属品

- ・電源ケーブル・・・2本(100V用)
- ・ラックレールキット・・・1式

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
				単位 UNIT mm	DX メディアサーバー DMS10B2 規格表														
				尺度 SCALE															
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE 2020/12/4															
					図 番 DRW. No.	4	—	4	3	1	5	8							