



■ アンテナ標準仕様

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	ア ン テ ナ 型 式	ダイポール型アンテナ
2	型 名	D P - 0 6 0 2 B
3	用 途	固定局用 垂直偏波無指向性
4	使 用 周 波 数	5 4 ~ 7 5 M H z 内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 5 0 Ω
6	V S W R	1 . 5 以下
7	利 得 (標 準 値)	2 . 1 5 d B i
8	指 向 性 (標 準 値)	E 面半値幅：7 6 ° H 面無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 D C 5 0 0 V にて 5 0 0 M Ω 以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 A C 1 0 0 0 V 1 分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	N - J 型
12	質 量	約 1 . 4 k g
13	受 風 面 積	約 0 . 0 7 m²
14	最 大 受 風 荷 重	6 0 m / s e c の時 約 1 5 3 N
15	耐 風 速	最大瞬間風速にて 6 0 m / s e c
備 考		

■ 周波数特性<例>

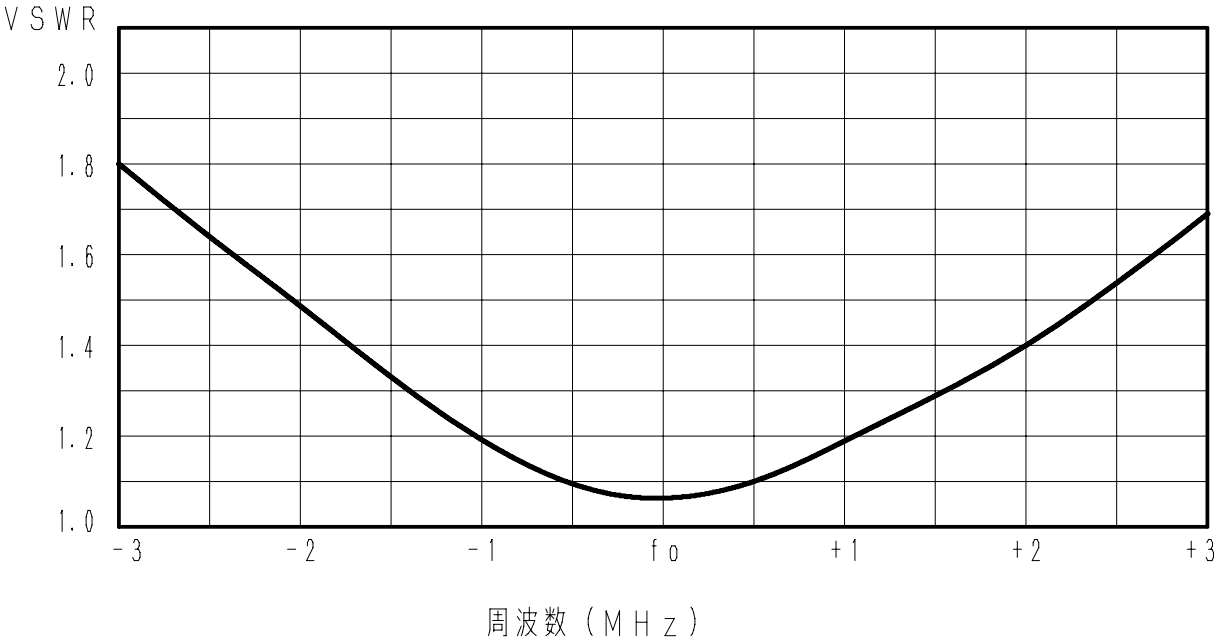


■ 指向特性<例>

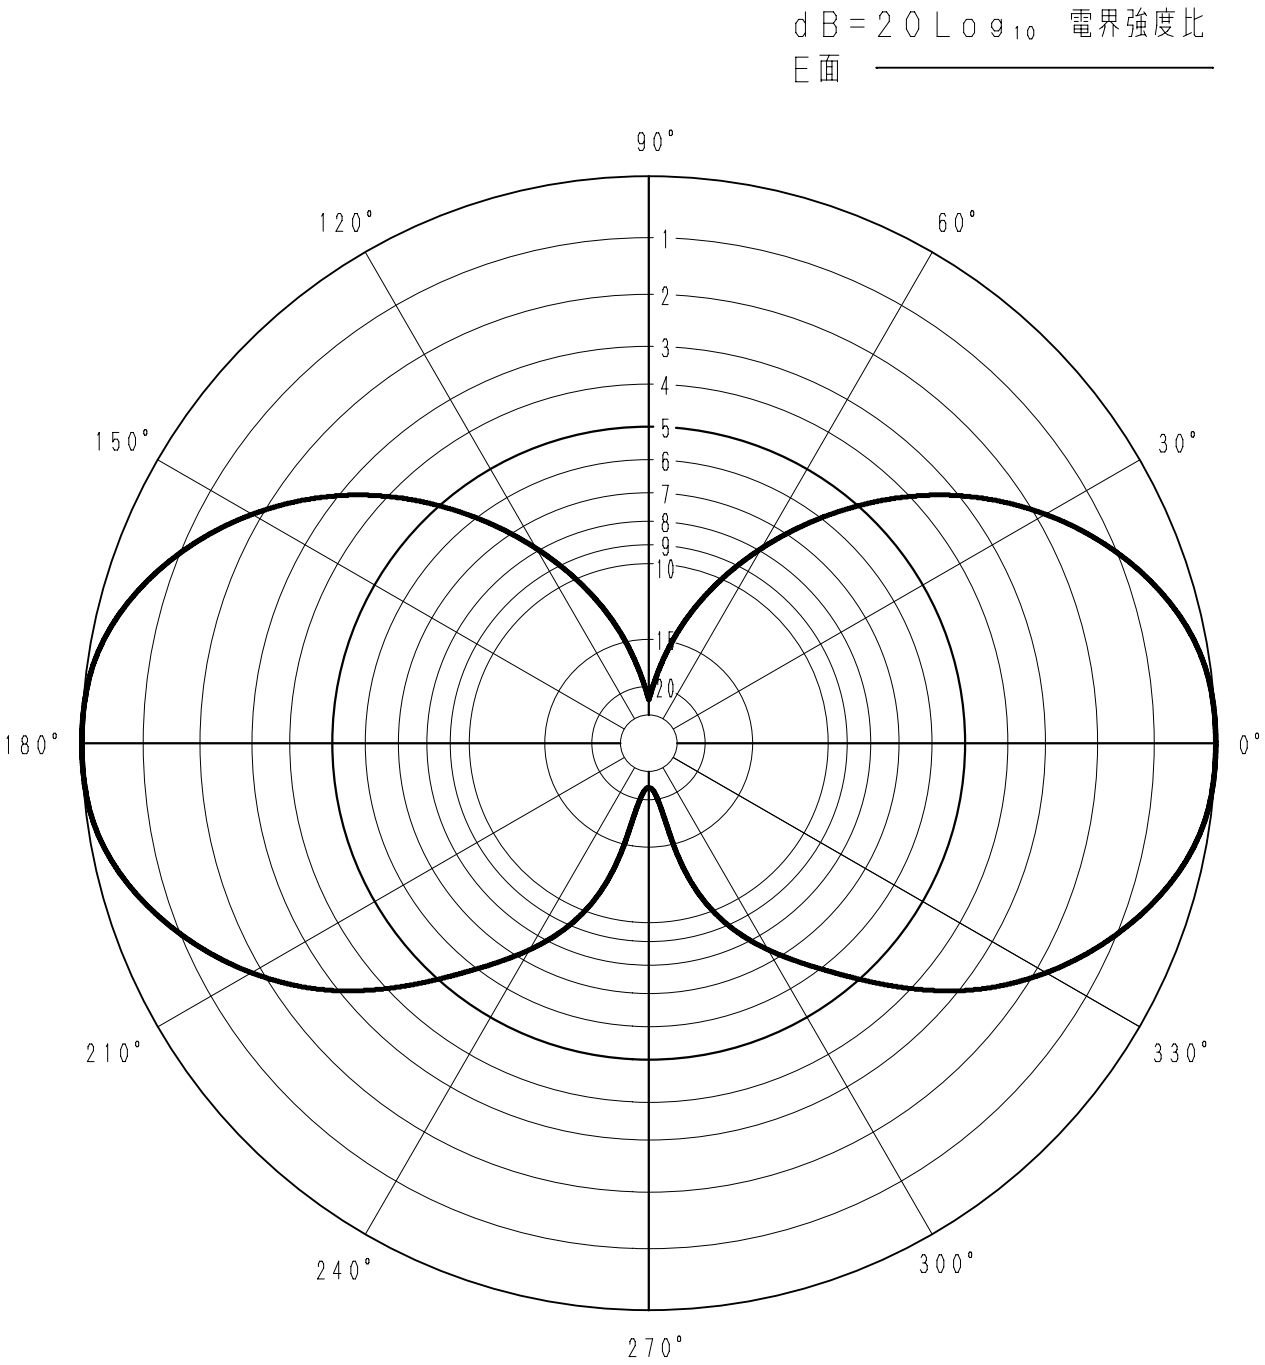

型名		図番	
D P - 0 6 0 2 B		F 0 - D 6 1 - M 0 3	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

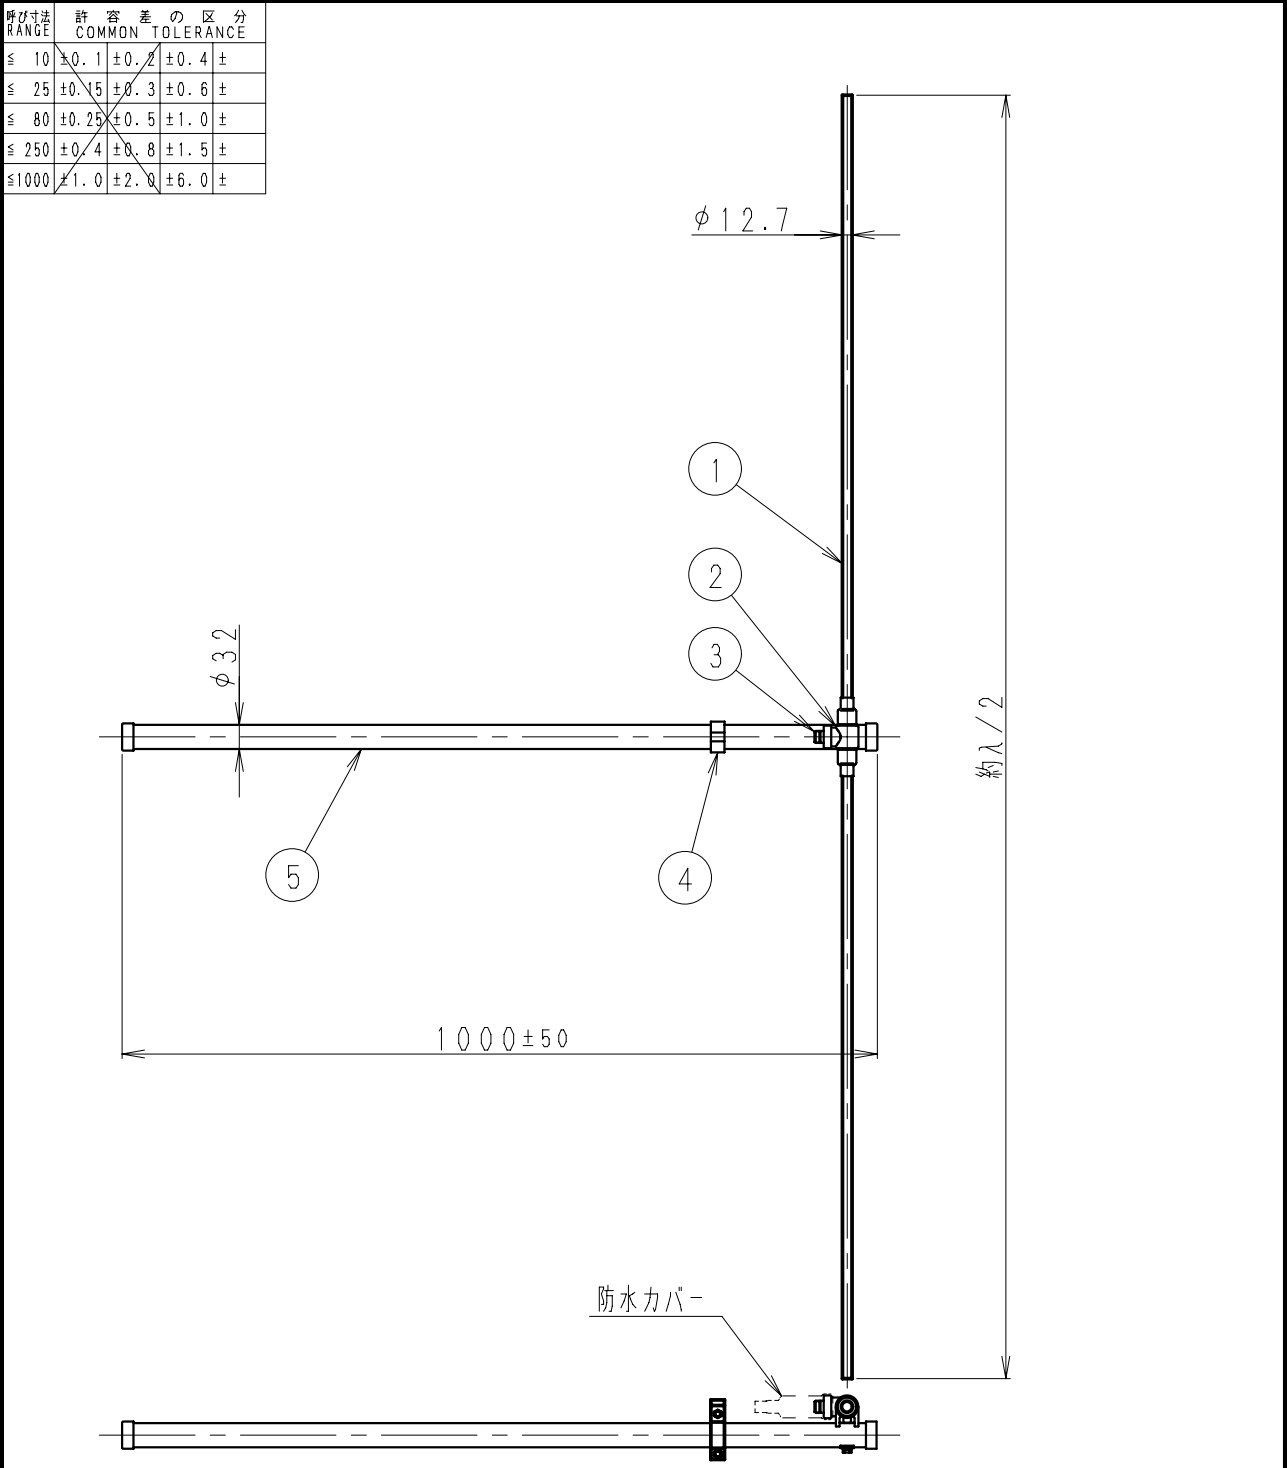

※ 接栓接続後 テーピング等により
防水処理をして下さい

5	横アーム	1	SUS304T		
4	ケーブルクリップ	1式	SUS304P		
3	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
2	給電部	1	ポリエステル系樹脂		
1	エレメント	1	SUS304T		

△					部 番	名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					尺 寸	SCALE	担 当	製 図	検 査	承認
△					度	free	当	図	図	認
△					単 位	DIM	質 量	品 名		
△						m・m	MASS	DESCRIPTION		
△					MICRO CADAM			ダイポール型アンテナ		
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			D P - 0 6 0 2 B 外 観 図		
								DRAWING No.		
符号	日 付	変 更	記 事	担当	承認	F 0 - D 6 1 - H 0 3				
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNER	APPROVED				図 番	