


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	DP-0610 (A) 用基部 (30m)
2	用 途	固定局用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付用ねじサイズ	M6×1
7	同 軸 ケ ー ブ ル	3D-2V 又は相当品 30m
8	質 量	ケーブル含まず 約320g
9	適 合 エ レ メ ン ト	DP-06シリーズ用エレメント

型名 DP-0610 (A) 用基部 (30m)		図番 FO-D016-M00	
担当	校図	承認	日本アンテナ株式会社

許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
± 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4
± 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6
± 80	± 0.25	± 0.5	± 1.0
± 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5
± 1000	± 1.0	± 2.0	± 6.0

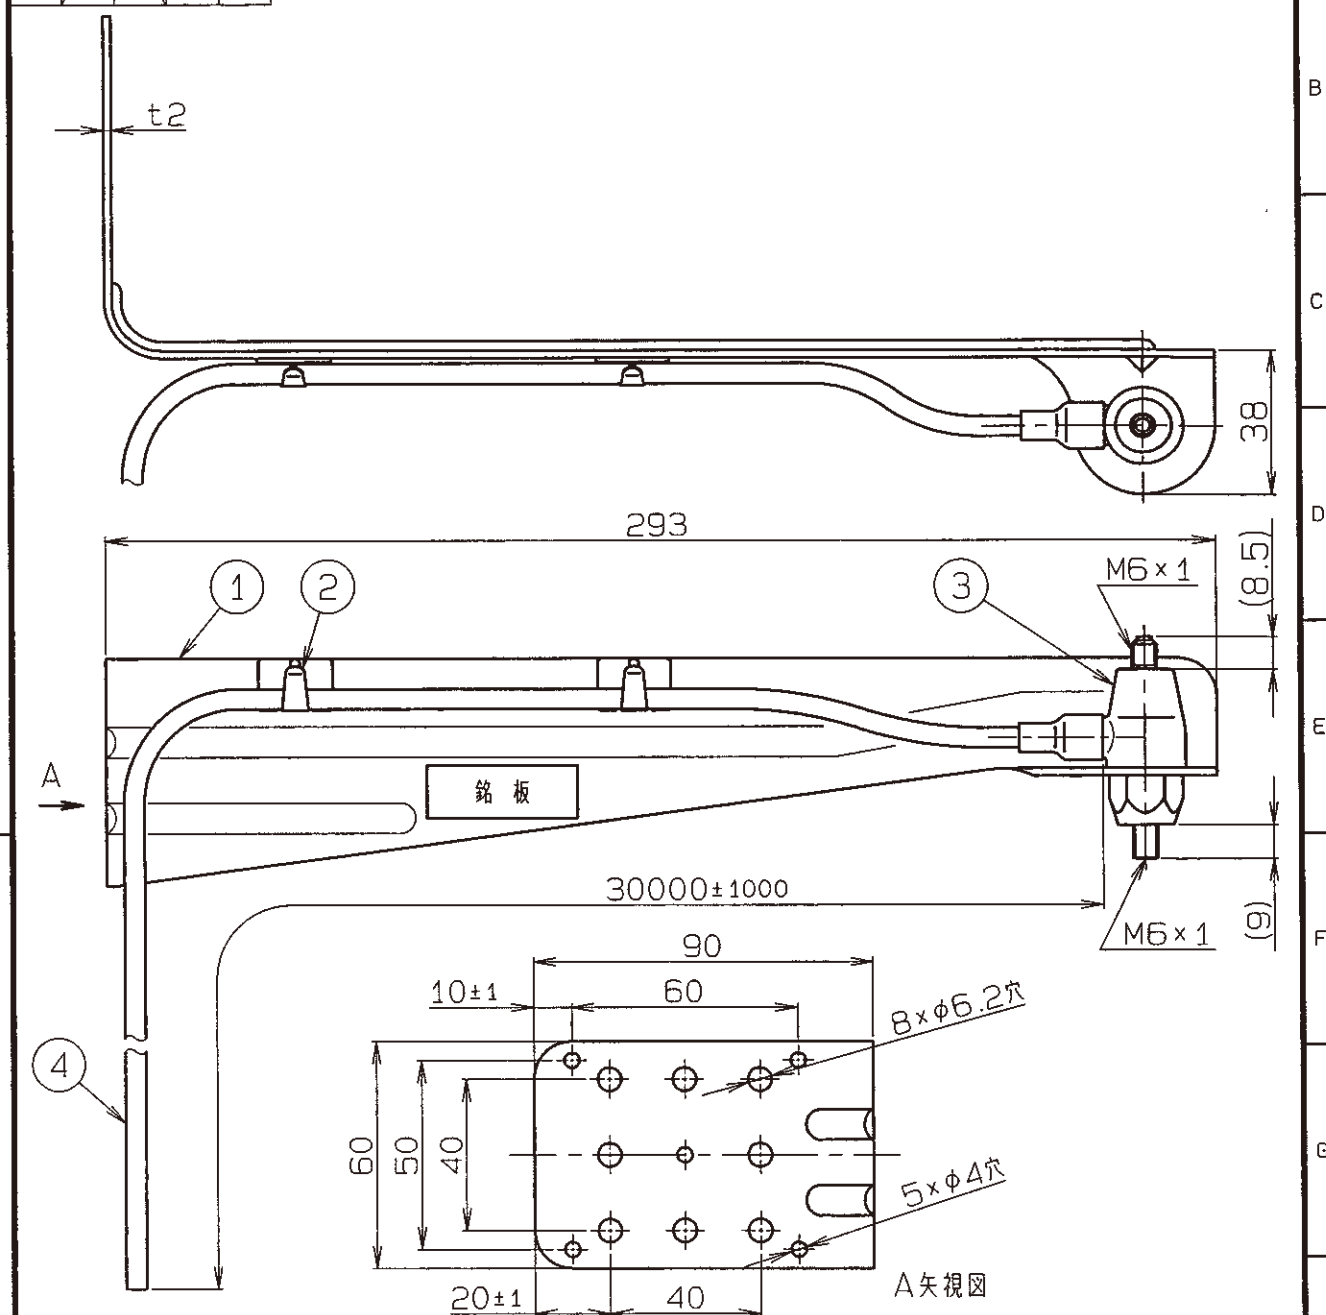

4	給電ケーブル	1	3D-2V又は相当品		黒
3	給電部	1	PP樹脂他		黒
2	ケーブルバンド	2	SUS		
1	取付金具	1	SUS		

△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	数 量 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					尺 寸 SCALE 1:2		描 画 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 査 INSPECTED	承認 APPROVED
△					度		当	図	図	認
△					単 位 DIM m・m		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION	
△					MICRO CADAM				名 DP-0610 (A) 用基部 (30m) 外観図	
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 号 DRAWING No.		F0-D016-H00	
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当 DESIGNED	承認 APPROVED					