


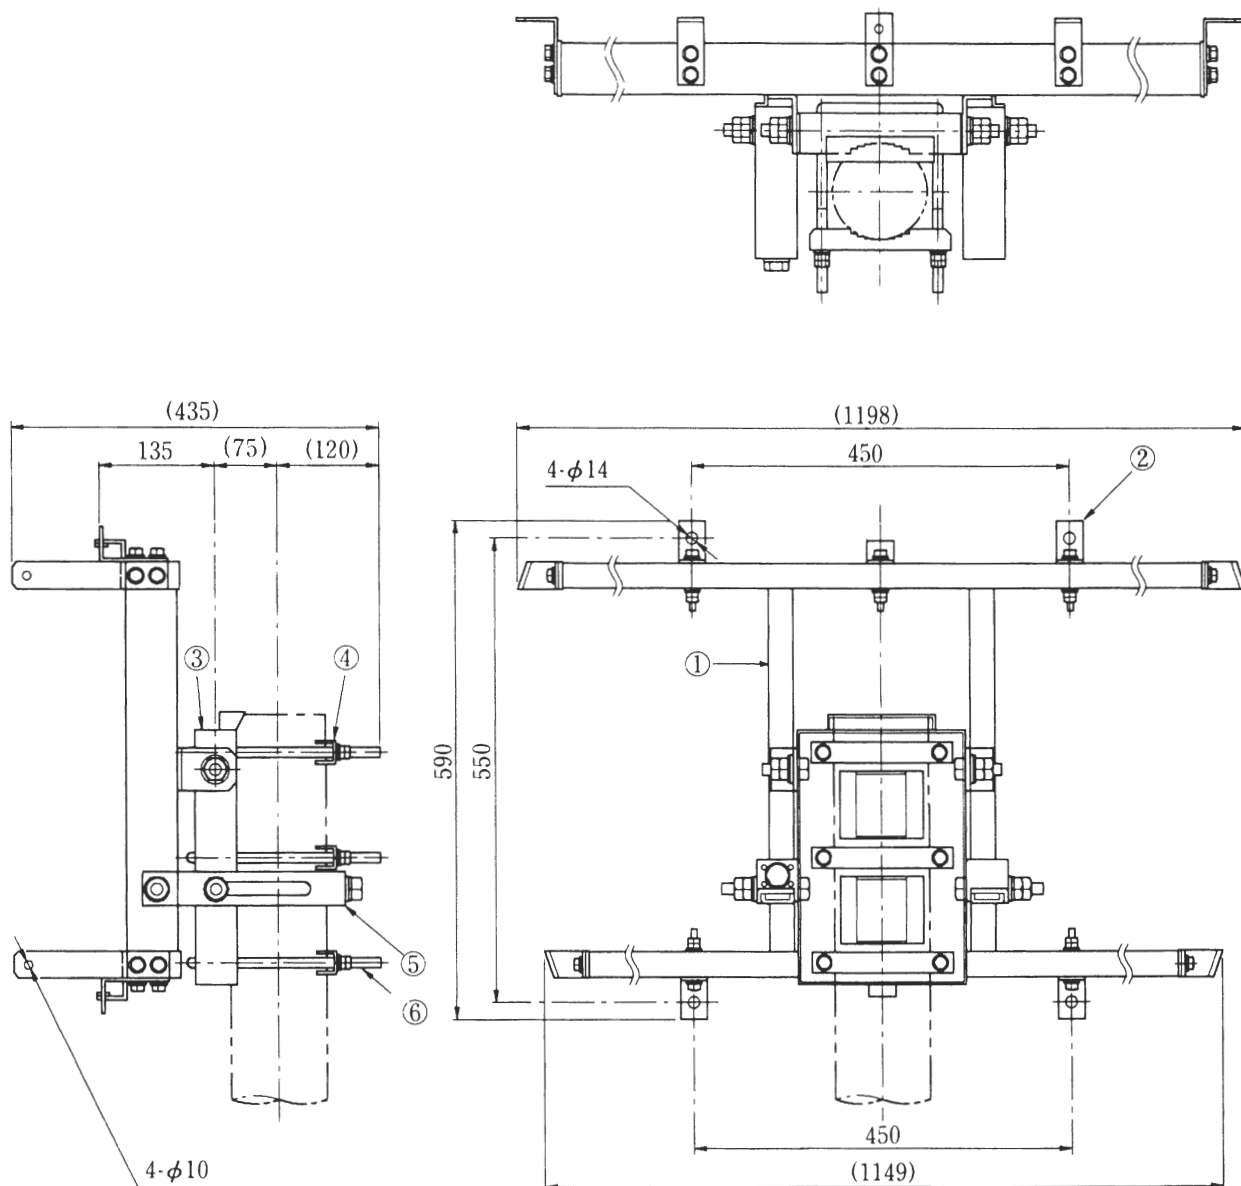

寸法は、ポール径がφ114.3mmの場合の寸法です。

●規格表

項目(単位)	性能
適用アンテナ	120形反射鏡(90m/s)
仰角調整範囲(°)	25~60
方位角調整範囲(°)	0~360
適合マスト径(mm)	φ114.3
耐風速(m/s)	90
質量(kg)	21.4

No.	部品名	員数	材質	処理
1	反射鏡取付金具	1	鋼材	溶融亜鉛めっき
2	L金具	10	鋼板	溶融亜鉛めっき
3	ポール取付金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき
4	ポール押え金具	3	鋼板	溶融亜鉛めっき
5	仰角調整装置	1	鋼材	溶融亜鉛めっき
6	ボルト・ナット類	—	鋼材	溶融亜鉛めっき

注) 耐風速は破壊風速です。

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
		単位 UNIT mm	
		尺 渡 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE . .	120形マウント(耐風速90m/s仕様)	
		DSA-343	外観図・規格表
		図 番 DRW.No.	4 - 3 6 6 2 6