

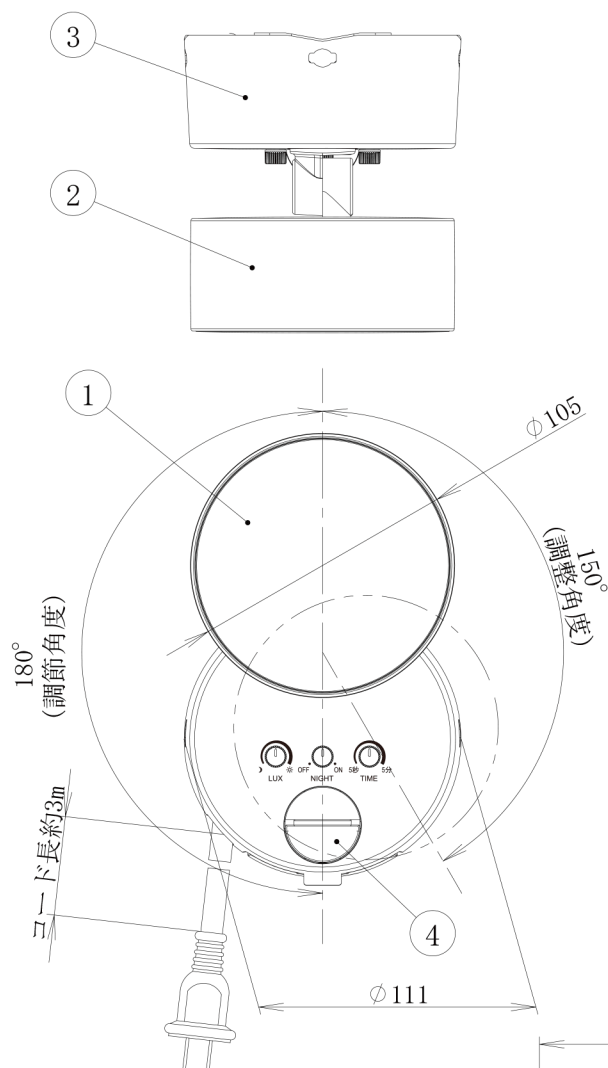


No	部品名	員数	材質	処理
1	LEDライトカバー	1	合成樹脂(PC)	-
2	LEDライト筐体	1	金属(AL)	シルバー塗装
3	本体筐体	1	合成樹脂(PC)	シルバー塗装
4	センサーカバー	1	合成樹脂(PE)	-

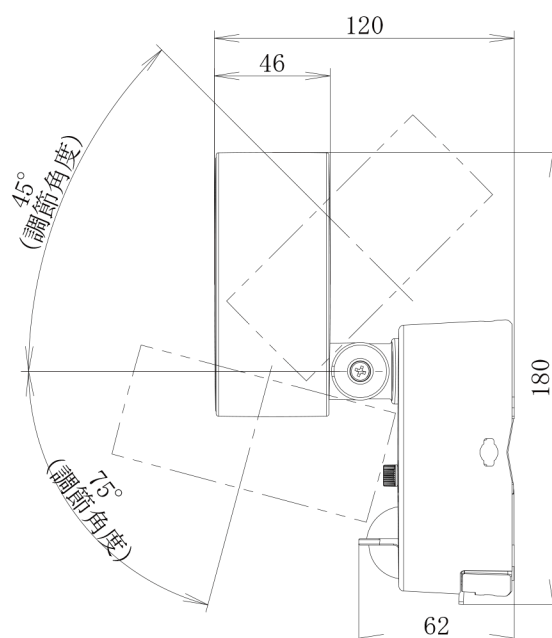


取付ベース詳細 製品内側
(壁面取付用穴の位置)

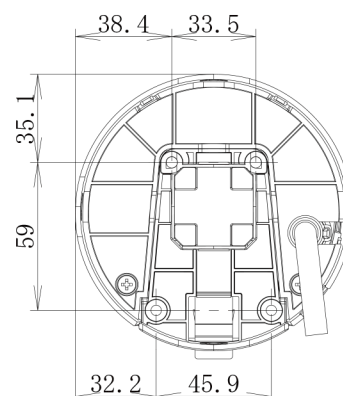

L字金具使用時

283

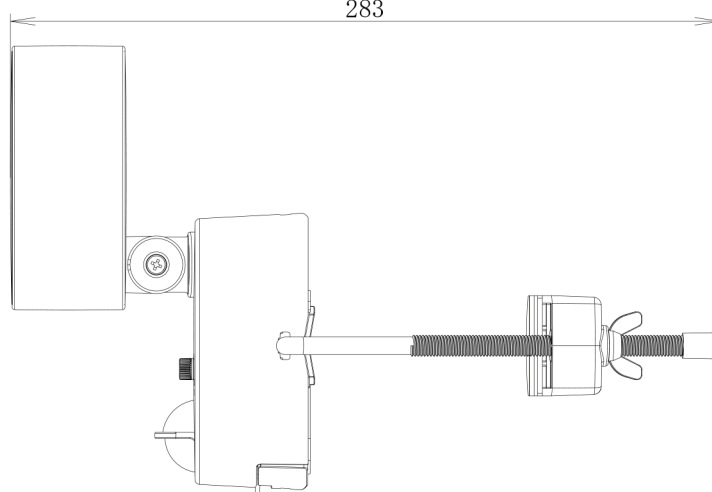

※適合マスト (L字金具使用時)

円柱 : 直径30~85mm

角柱・壁: 幅100mm以上、厚さ15~100mm

※適合マスト (ステンレスバンド使用時)

円柱 : 直径85mm以上

角柱・壁: 幅・厚さ100mm以上

※適合ステンレスバンド: 幅10mm以下

●付属品

- ・壁面取付用ネジ及びコンクリートアンカー・・・各2本
- ・マスト取付用L字金具・・・・・・・・・・・・・・ 1本
- ・マスト取付用蝶ナット及び保護キャップ・・・・・・各1個
- ・マスト取付用クランプ・・・・・・・・・・・・・・ 1個
- ・本体及びクランプ用シリコンパッド・・・・・・・・各1個
- ・取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・ 1部

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE LEDセンサーライト(1灯型)【AC電池式】 DSLSD10D1(S) 外観図	
				単位 UNIT mm		
				尺度 SCALE 1:3		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No.	4 - 7 1 8 6 3

規格表

品名	LED センサーライト (1 灯型) 【AC コンセント式】
型番	DSLD10D1 (S)
全光束	1000lm
色温度	5000K (昼白色)
照射調節角度	左方向 180° ・ 右方向 150° 上方向 45° / 下方向 75°
検知方式	パッシブインフラレッド (PIR) 方式
検知エリア	水平 180° ・ 距離 8m [高さ 2.5m に設置時]
点灯開始照度	夜 ～ 昼 [LUX ツマミにより連続可変]
点灯時間	5 秒 ～ 5 分 [TIME ツマミにより連続可変]
点灯モード	常夜灯モード : ON/OFF [NIGHT ツマミにより切換]
動作電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	8.5W (待機時 0.5W 以下)
使用温度範囲	-20 ～ +50℃ [結露なきこと]
保護等級	IP65 (防噴流型) [本体部]
電源コード	VCT 約 3m [防雨型プラグ付]
取付高さ	1.8m ～ 2.5m
外形寸法 (H × W × D)	180mm × 111mm × 120mm
質量 (電源コード含む)	770g
付属品	壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、マスト取付用 L 字金具×1、 蝶ナット×1、保護キャップ×1、マスト取付用クランプ×1、 本体用シリコンパッド×1、クランプ用シリコンパッド×1、取扱説明書×1

※ LED の交換はできません。
※ 個々の LED により、明るさや色味が異なる場合があります

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
				単位 UNIT mm	LED センサーライト (1 灯型)	
				尺度 SCALE	DSLD10D1 (S)	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW. No.	4 1 4 3 4 0 3