

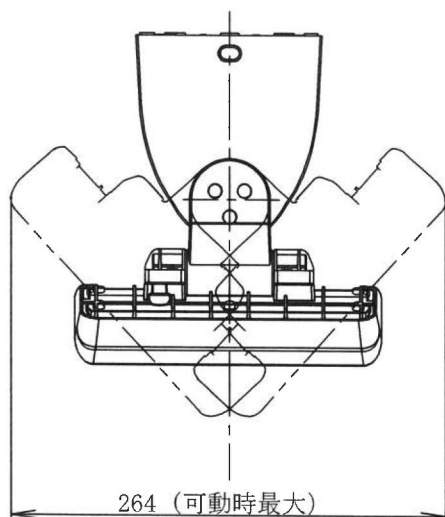
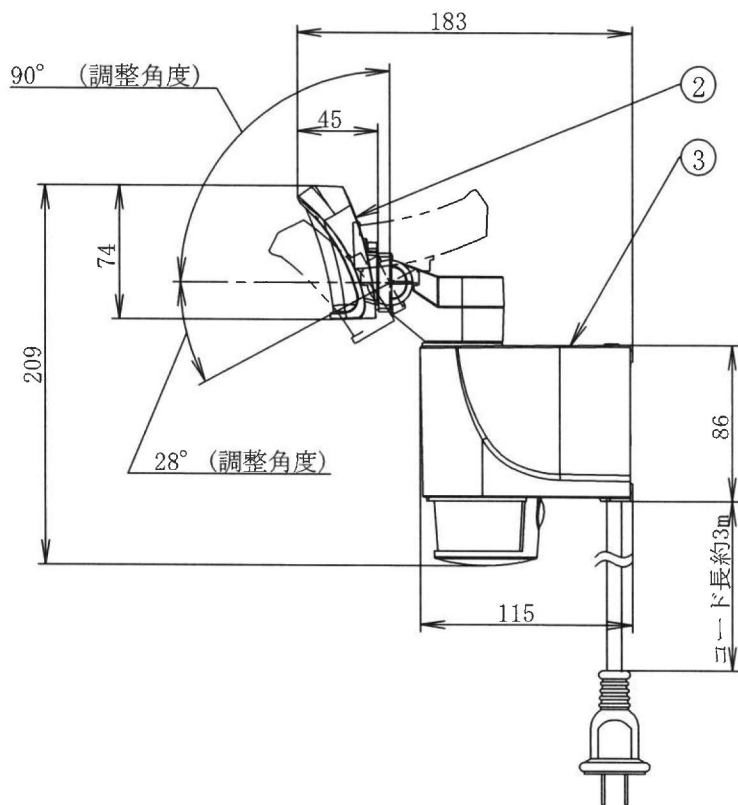


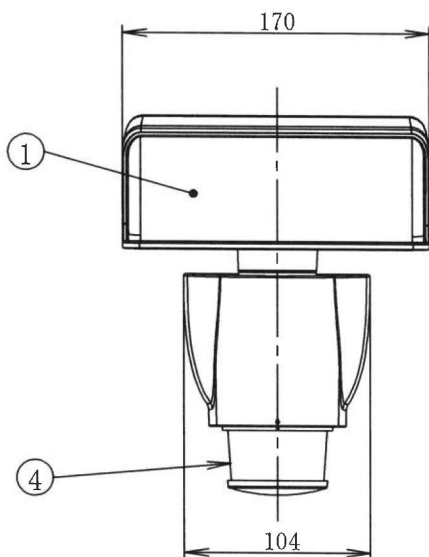

取付ベース詳細 製品内側
(壁面取付用穴の位置)

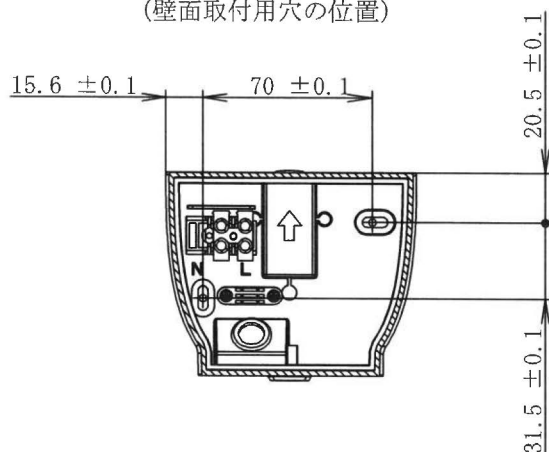

●付属品

- ・壁面取付用ネジ・・・・・・ 2本
- ・取付プレート用ネジ・・・・ 2本
- ・コンクリートアンカー・・・・ 2本
- ・取扱説明書・・・・・・ 1冊

No.	部品名	員数	材質	処理
1	LEDライトカバー	1	合成樹脂(PC)	-
2	LEDライト筐体	1	金属(A1)	黒色塗装
3	本体筐体	1	合成樹脂(PC)	-
4	センサーカバー	1	合成樹脂(PE)	-

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	自動追尾型LEDセンサーライト(1灯型) DSL D10TC1 外観図
				尺度 SCALE 1 : 4	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	
				図番 DRW. No.	4 - 7 1 4 3 5

規格表

品名	自動追尾型LEDセンサーライト（1灯型）
型番	DSL10TC1
全光束	1000lm
色温度	5000K（昼白色）
照射調節角度	左方向・右方向90° 上方向90° / 下方向28°
検知方式	パッシブインフラレッド（PIR）方式
検知エリア	水平270° ・ 距離8mまで〔高さ2.5mに設置時、検知感度最大時目安〕
点灯開始照度	10lx
点灯時間	3分
点灯モード	モード1（夜間検知、自動追尾ON） モード2（昼夜検知、自動追尾ON） モード3（夜間検知、自動追尾OFF） モード4（昼夜検知、自動追尾OFF）
動作表示灯（赤色LED）	1回点滅：モード1、2回点滅：モード2、3回点滅：モード3、4回点滅：モード4
動作電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力	18W（待機時1W以下）
使用温度範囲	-20～+40℃〔結露なきこと〕
保護等級	IP44（防沫型）〔本体部〕
電源コード	VCT 約3m〔防雨型プラグ付〕
取付高さ	1.8m～2.5m
外形寸法（H×W×D）	209mm×170mm×183mm
質量（電源コード含む）	約1100g
付属品	壁面取付用ネジ× 2、取付プレート用ネジ× 2、 コンクリートアンカー× 2、取扱説明書× 1

※LEDの交換はできません。

LEDが損傷したり、寿命（約30,000時間）により暗くなった場合は本体ごと交換してください。

※個々のLEDにより、明るさや色味が異なる場合があります。

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	自動追尾型LEDセンサーライト (1灯型) DSL10TC1 規格表
			尺度 SCALE 1/	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No. 4 - 4 3 2 3 3